



Bedienung

Bedienung Typen P1100, P1105, P1110, P1115, P1120, P1125

Behang öffnen:
Zugschnur an der Quaste
gerade nach unten ziehen.




Behang schließen:
Quaste zur Behangmitte
ziehen und Schnur schräg
nach oben führen.

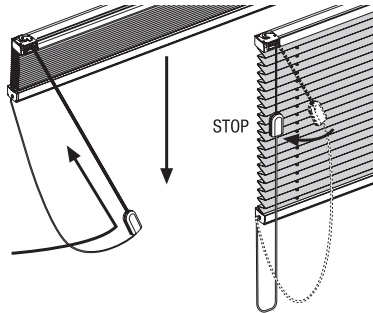


Bedienung Typen P1500, P1505

Behang öffnen:
Schieben Sie das Abschlussprofil
mit der Hand nach oben.
Der Behang bleibt in jeder
gewünschten Höhe stehen.




Behang schließen:
Ziehen Sie das Abschlussprofil
mit der Hand nach unten.



Bedienung Typen P1200, P1205


Anlagen mit Kettenantrieb schließen
bzw. öffnen durch Ziehen an der
vorderen bzw. hinteren Kette.



Bedienung


Bedienung Typen P1300, P1305

Bei Motoranlagen beachten
Sie bitte den Montagezettel
Elektro-Installation.

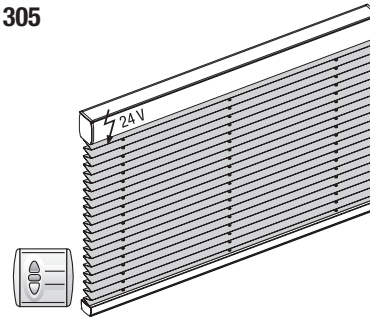

Bedienung Typen P1434, P1435, P1436, P1437, P1450, P1462, P1463

Gespannte Plissee-Anlagen
schließen bzw. öffnen durch
Verschieben des Bediengriffes.

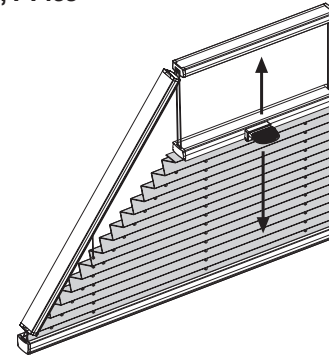

Bedienung Typen P1000, P1040, P1042, P1080, P1085

Diese Plissee-Anlagen sind feststehend und können nicht bedient
werden.

Pflege

Unsere Stoffe sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens
antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzresistent.


Gelegentliches abbürsten mit einer weichen Bürste oder Staubwedel
ist in der Regel ausreichend.

Weitere Pflegeinformationen entnehmen Sie bitte der Waschanleitung.

Montage – Bedienung – Pflege

Plissee Typen

**P1100, P1105, P1110, P1115, P1120, P1125,
P1200, P1205, P1300, P1305, P1500, P1505
P1434, P1435, P1436, P1437, P1450, P1462, P1463,
P1000, P1040, P1042, P1080, P1085**

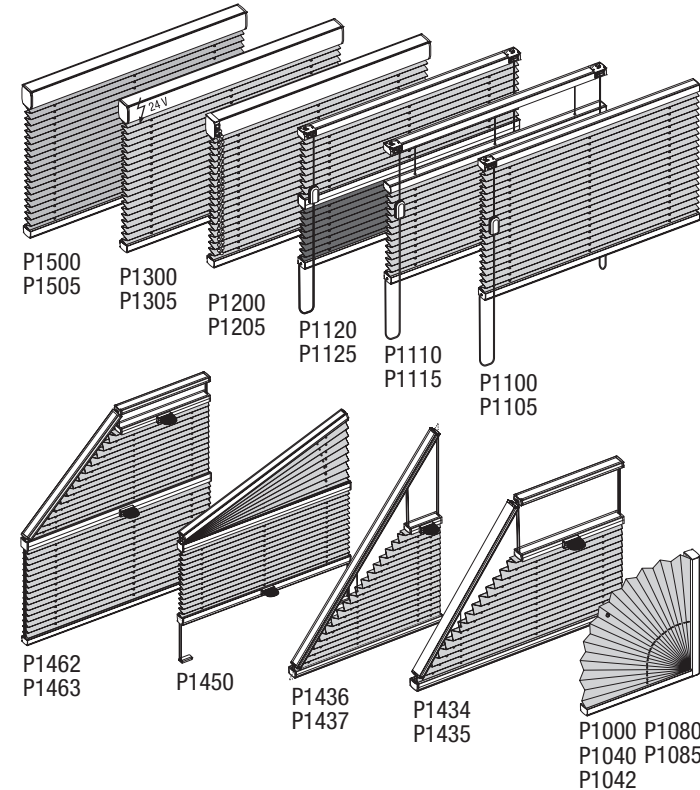

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

dieses maßgerechte Plissee wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt.
Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine
lange Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem erworbenen Produkt.

! Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage !

Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen
führen. Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.

Montageschrauben zur Befestigung sind nicht beigelegt. Achten Sie bitte
darauf, dass Sie Schrauben entsprechend der Fensterbeschaffenheit und
mit ausreichender Haltekraft verwenden!


Ihr Plissee Hersteller

Clip-Montage


Die Clips 50 mm (Standardprofil) bzw. 65 mm (Kettenzug-/Elektro-Profil) von außen und mit einem max. Abstand von 600 mm montieren.

Zur Befestigung darf **keine** Senkkopfschraube verwendet werden.

Empfehlung: DIN 7981 Ø3,9 x 16 mm

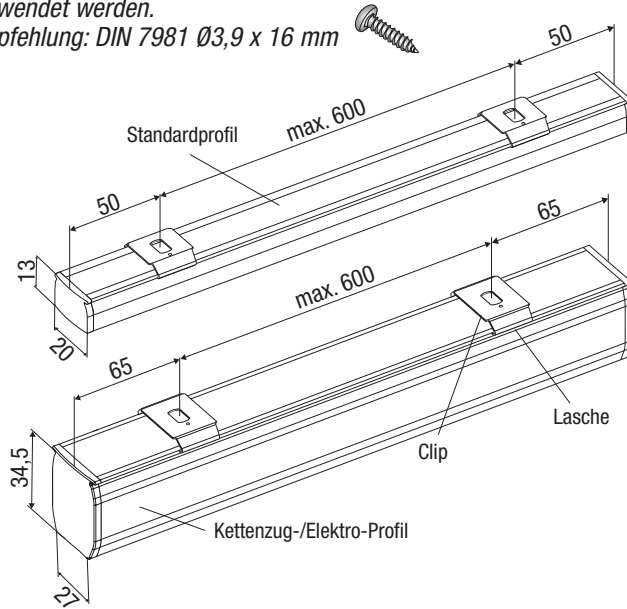

Montage: Die Kante des Profils schräg in den Clip (gegenüber der Lasche) einsetzen und dann in den Clip hinein schwenken bis es einklickt.

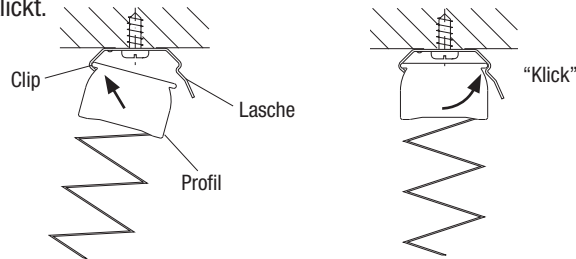


Zur **Demontage** drücken Sie die Lasche des Clips hoch, um das Profil aus dem Clip entnehmen zu können.


Montagepositionen: Bei Decken-/Wandmontage beachten, dass die Pakethöhe nicht mit dem gekippten oder geöffneten Fensterflügeln kollidiert.

Montagemöglichkeiten


Deckenmontage



Wandmontage

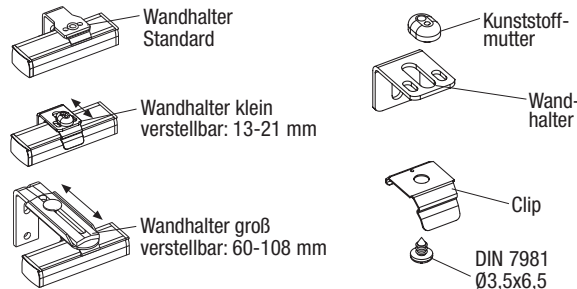


Fensterflügelmontage mit Klemmträger

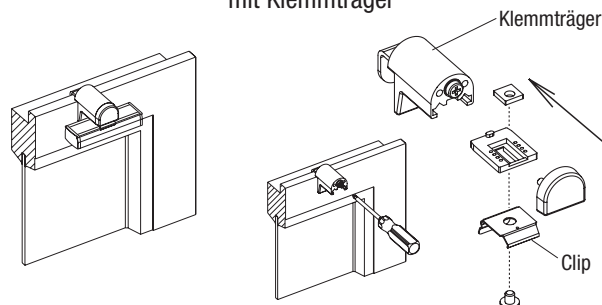

Spannschuhbefestigung

Plissee herunterlassen und Position der Spannschuhbefestigung markieren. Halteplättchen direkt auf Wandhalter oder Klemmträger anschrauben. Die Abdeckung auf das Halteplättchen schieben. Das Spannplättchen korrigiert die Schnur-/Drahtspannung.

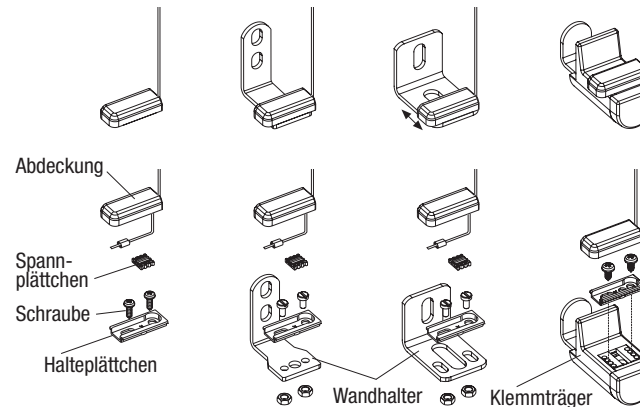


Montagemöglichkeiten

Gespannte Sonderformen


Bei allen Sonderform-Anlagen mit einem unten fest zu montierenden Abschlussprofil:

1. Zuerst die Clips unten montieren und das Abschlussprofil einklicken.
2. Clips oben montieren und Kopfprofil einklicken.
3. Clips für Seitenprofile montieren und Seitenprofile einklicken.

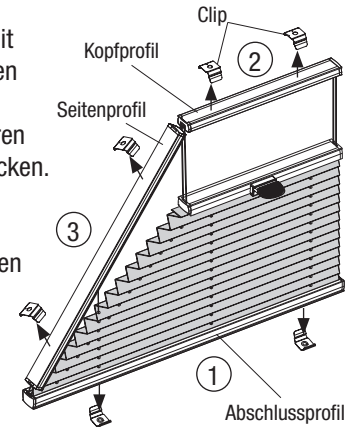

Bei Typ P1450:

1. Zuerst die Clips oben montieren und das Kopfprofil einklicken.
2. Die Spannschuhe befestigen, wie zuvor beschrieben.

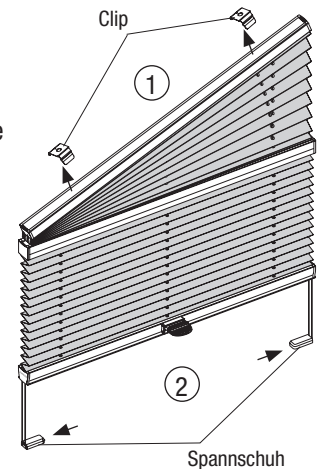

Feststehende Anlagen

Clips montieren und Profile einklicken. Zusätzlich Haken hinter die Position der Stoffnieten montieren und Stoff einhängen.

