


HINWEIS HINWEIS HINWEIS HINWEIS HINWEIS HINWEIS HINWEIS HINWEIS HINWEIS HINWEIS

Für Stoffbeschädigungen durch Tropfwasser oder Insektenexkremente sowie für Glasschäden können wir keine Gewährleistung übernehmen.

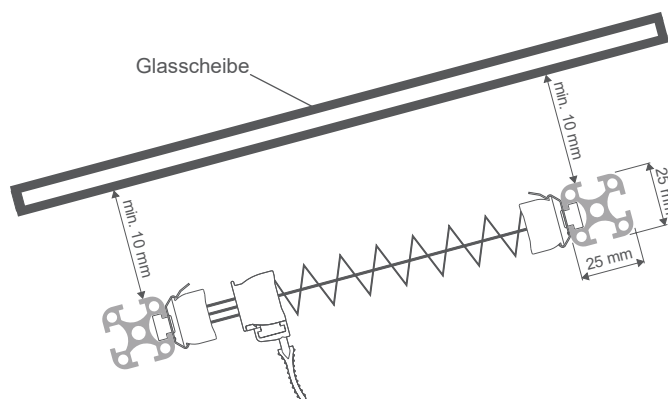


Stoffinformation
Physikalische Eigenschaften

Transmission (T) ist die durch einen Körper gelangende Energie (Lichtstrahlen gehen durch den Stoff).

Absorption (A) gibt den Anteil der von einem Körper zu Wärme umgewandelten Energie wieder (Lichtstrahlen werden vom Stoff aufgenommen).

Die drei Werte ergeben zusammen 100 %.

R + T + A = 100 % Energie

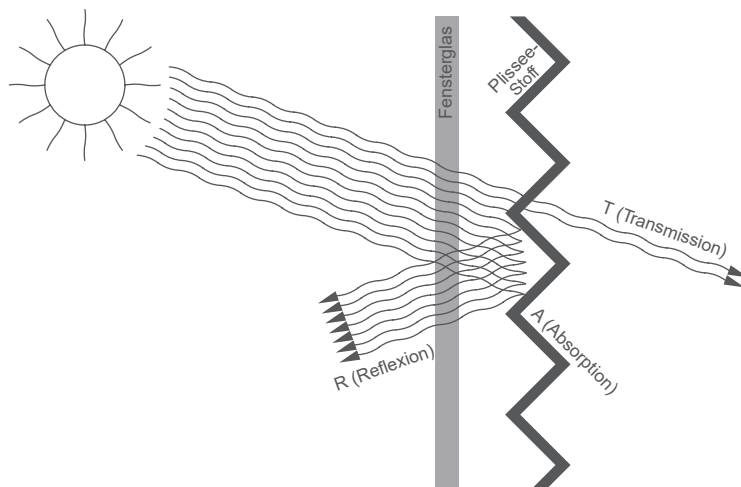

Es handelt sich hierbei um Stoffe mit aluminiumbedampfter Oberfläche. Der spezifische Lichtreflexionsgrad liegt im Durchschnitt bei 60 %.

Hinsichtlich der Lichttransmission gibt es deutliche Unterschiede, die maßgeblich durch die Beschaffenheit des Trärgewebes bedingt sind. Das heißt, je offener ein Stoff gewebt wurde, desto mehr Licht kann durch den Stoff dringen.

Dieses gilt auch für die zweite Kategorie von veredelten Textilien. Speziell für die Realisierung hoher Lichtreflexion, weisen diese Qualitäten auf ihrer nach außen gewandten Stoffoberfläche, eine sogenannte Reflexbeschichtung auf. Diese Stoffe besitzen einen noch höheren Grad an Lichtreflexion als aluminiumbedampfte Stoffe und sind außerdem resistenter gegenüber dem Kontakt mit Spritzwasser oder Insektenexkrementen.

Child Safety

Kindersicherheit - EN 13120:2014

Bestimmungen der Europäischen Norm **EN 13120:2014**
„Abschlüsse innen, Leistungs- und Sicherheitsanforderungen“

WARNUNG

Schnüre, Ketten und Bänder zur Bedienung der Produkte können sich verfangen.

Es besteht die Gefahr, dass sich Schnüre um den Hals von Personen wickeln.

- Um dies zu verhindern, sind die Schnüre aus der Reichweite von Kleinkindern zu halten.
- Kinderbetten und Einrichtungsgegenstände sollten sich nicht in der Nähe der Bedienschnüre befinden.
- Schnüre nicht zusammenbinden.
Darauf achten, dass Schnüre sich nicht verdrehen und eine Schlaufe bilden.
- Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden.



Alle Typen mit Bedienung: Kette oder Schnur

Die Bedienungslänge ist unter Beachtung der Kindersicherheit frei wählbar.

Die Bedienkette/Bedienschnur muss mit der mitgelieferten Sicherheitsvorrichtung fixiert werden!

Montagehöhe **bekannt**:


→ max. Bedienungslänge = Montagehöhe – 1,50 m

Montagehöhe **unbekannt**:


Anlagenhöhe ≤ 2,50 m → max. Bedienungslänge = 1,00 m

Anlagenhöhe > 2,50 m → max. Bedienungslänge = Anlagenhöhe – 1,50 m

Montagehöhe **bekannt**

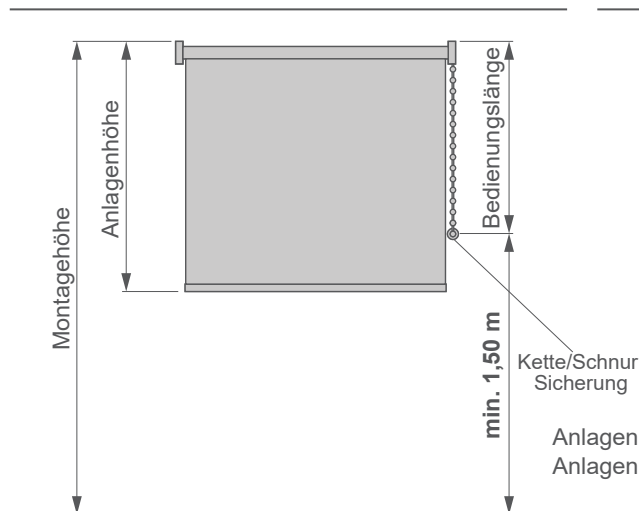

Montagehöhe **unbekannt**

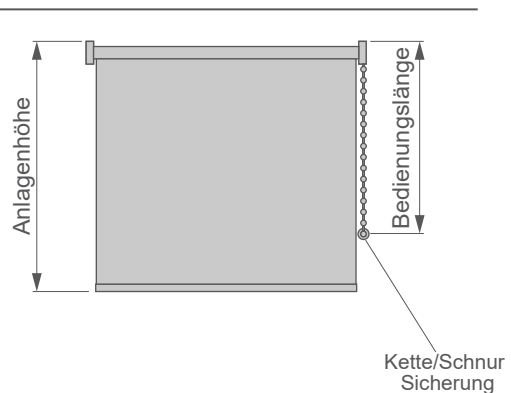

Anlagenhöhe ≤ 2,50 m Bedienungslänge = **max. 1,00 m**

Anlagenhöhe > 2,50 m Bedienungslänge = **Anlagenhöhe – 1,50m**

Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen

Seit dem 01. Januar 2000 schreibt die Bildschirmarbeitsverordnung für alle Bildschirmarbeitsplätze Lichtschutzvorrichtungen vor. Ihre Aufgabe ist es, Blendung und Reflexionen auf dem Monitor zu vermeiden. Eine freie Sicht nach außen muss außerdem möglich sein.

Laut Bildschirmarbeitsverordnung sind Computerarbeitsplätze so einzurichten, dass leuchtende oder beleuchtete Flächen keine Blendung verursachen und Reflexionen auf dem Monitor vermieden werden. Lichtschutzvorrichtungen müssen demnach verhindern, dass Mitarbeiter/innen einerseits direkt durch Tageslicht geblendet werden, andererseits dürfen sich keine Beeinträchtigungen durch Spiegelungen oder Reflexionen (z. B. durch Sonnenlicht, das von gegenüberliegenden Gebäuden oder Fensterflächen in den Raum strahlt bzw. von glänzenden Flächen im Raum reflektiert wird) auf dem Monitor ergeben.

Zu erwartende Lichtstärke je Himmelsrichtung:

Norden	Westen	Osten	Süden
20.000 lux	60.000 lux	60.000 lux	80.000 lux

Idealwert am Arbeitsplatz: 500-1.500 lux

Das Erreichen dieses Wertes wird von vielen Faktoren entscheidend beeinflusst.

So spielt z. B. die Himmelsrichtung, die Jahreszeit, die Einfallrichtung der Sonnenstrahlen, wie auch das vorhandensein von gegenüberliegenden Gebäuden, eine entscheidende Rolle für die Berechnung des notwendigen Transparenzgrades für den Behang.


Für die praktische Umsetzung empfehlen wir als Faustformel die Maximal-Transmissionswerte (T) nicht zu überschreiten.

Anforderungen an Lichtschutzvorrichtungen

Sie müssen:

- eine Direktblendung der Beschäftigten verhindern
- Spiegelungen auf dem Monitor vermeiden
- ausreichende Kontraste der Bildschirmanzeige gewährleisten
- dafür sorgen, dass sich keine Schattenmuster auf dem Bildschirm bilden
- eine Sichtverbindung nach außen ermöglichen
- leicht verstellbar sein.

Welche Lichtschutzvorrichtung die geeignete ist, hängt auch von den Gegebenheiten am Arbeitsplatz ab, z. B. von der Ausrichtung der Arbeitsräume hinsichtlich der Himmelsrichtung oder von der Fensternähe der Bildschirmarbeitsplätze. ¹⁾

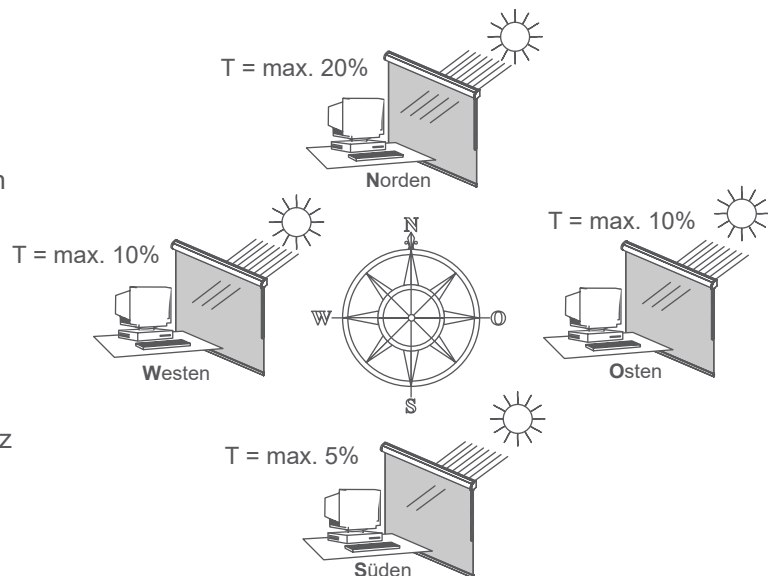

¹⁾ Arbeitsplatzgestaltung: Lichtschutzvorrichtungen, ERGO-online (www.ergo-online.de), Gesellschaft Arbeit und Ergonomieonline, Autorin: Frau Ulla Wittig-Goetz, 24.05.2000.

Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen

Gesetze, Richtlinien, Normen, Verordnungen²⁾

Der Gesetzgeber verlangt in vielen Vorschriften den Schutz vor Blendung und Reflexion. Der gesetzliche Schutz von Bildschirmarbeitsplätzen war bis vor kurzem noch unzureichend geregelt, da es keine gesetzliche Regelung gab, die sich in ihrem Gestaltungsbereich ausschließlich mit Bildschirmarbeitsplätzen befasste.

Dies änderte sich durch die Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes der Europäischen Union in nationales Recht.

In diesem Gesetz wird auch auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik und erwiesene arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse verwiesen. Daher wirken nun die Vorschriften, Regeln und Normen mittelbar über die Generalklausel. Das bedeutet, sie bekommen gesetzlichen Charakter und werden bei Unstimmigkeiten zur Auslegung herangezogen. Sie können zur Konkretisierung der Bestimmung herangezogen werden. Was wird nun in diesen Texten zum Sonnenschutz ausgesagt?

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Das Gesetz ist die Umsetzung der EU-Gesetze in deutsches Recht. Es befasst sich mit den Arbeitsplätzen. Die Aussagen über den Bildschirmarbeitsplatz sind sehr allgemein gehalten:

§ 3 Die zur Arbeit erforderlichen Mittel sind bereitzustellen und müssen den Gegebenheiten anpassbar sein.

Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV)

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten.

In der Verordnung werden spezielle Aussagen über Sicherheit und Gesundheitsschutz zu den Bildschirmarbeitsplätzen getroffen.

Bildschirmarbeitsplätze sind so einzurichten, dass leuchtende und beleuchtete Flächen keine Blendung auf dem Bildschirm verursachen und Reflexionen auf dem Bildschirm soweit wie möglich vermieden werden. Die Fenster müssen mit einer geeigneten verstellbaren Lichtschutzvorrichtung ausgestattet sein, durch die sich die Stärke des Tageslichteinfalls auf den Bildschirmarbeitsplatz vermindern lässt.

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

Diese Verordnung musste schon vor dem 12. August 1996 beachtet werden (seit 1974 gültig).

§ 9 (2) Fenster und Oberlichter müssen so beschaffen oder mit Einrichtungen versehen sein, dass Räume gegen unmittelbare Sonneneinstrahlung abgeschirmt werden können.

§ 7 Die Arbeitsräume müssen eine Sichtverbindung nach außen in Augenhöhe aufweisen, die mindestens 1/10 der Grundfläche aufweist.

Unfallverhütungsvorschrift Arbeit an Bildschirmgeräten VBG104

Von den gewerblichen Berufsgenossenschaften werden zusätzliche Aussagen getroffen, die von den Mitgliedern eingehalten werden müssen.

§ 9 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass durch die Ausstattung, Gestaltung, Benutzung und Instandhaltung der Arbeitsplätze Gefährdungen und zu hohe Belastungen der Versicherten vermieden werden.

§ 16 Der Bildschirm muss frei von Reflexionen und Spiegelungen sein, die sich bei der Benutzung störend auswirken.

§ 25 Zur Vermeidung des Tageslichteinfalls auf den Arbeitsplatz müssen geeignete, verstellbare Einrichtungen an den Fenstern vorhanden sein.

2) Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen - praktische Hinweise zur Umsetzung der EU-Bildschirmrichtlinie Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e. V (VIS, Krefeld), 1998.

Plissee 16 mm





Information

Technik

Preise



Decomatic

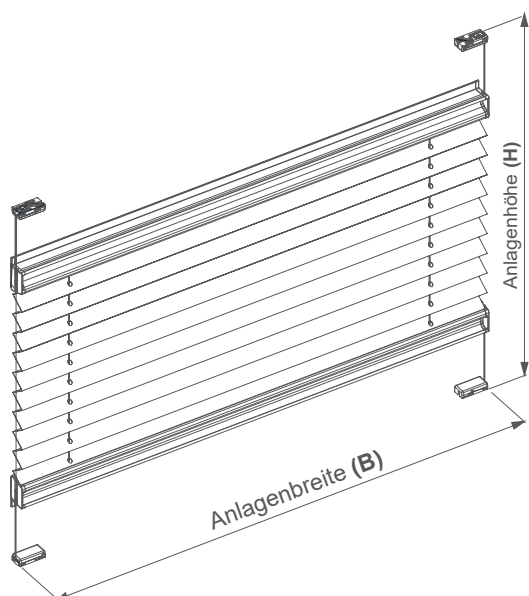

Anlagen- höhe	Pakethöhe	
	Plissee	Wabe
50 cm	ca. 70 mm	ca. 80 mm
100 cm	ca. 80 mm	ca. 90 mm
150 cm	ca. 90 mm	ca. 110 mm
200 cm	ca. 110 mm	ca. 140 mm
250 cm	ca. 120 mm	ca. 160 mm

- Anlagenbreite:** min. 20 cm
max. 80 cm (Anlagenhöhe max. 250 cm - auf Anfrage)
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 140 cm (Anlagenhöhe max. 170 cm)
über 140 cm nur auf Anfrage
- Anlagenhöhe:** min. 20 cm
max. 230 cm
über 230 cm nur auf Anfrage
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** wahlweise innen oder außen
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** wahlweise weiß (RAL 9016), silber (EV1)
- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe) = Gesamtpreis

Gespannte Anlage mit Griffprofil und variablen Behang, mit Spannschnurbefestigung (inklusive Federn).

Optional: Befestigung mit Klebeleiste zum Ankleben auf die Glasscheibe (siehe Seite 03.22).

Komfortable, robuste und verschleißfreie Technik. Alle Komponenten sind farblich aufeinander abgestimmt.

Empfehlung 16 mm Plissee:

Transparente Stoffe min. 3 mm Hinterlüftungsabstand
Abdunkelnde Stoffe min. 5 mm Hinterlüftungsabstand

Empfehlung 16 mm Wabenplissee:

Transparente Stoffe min. 5 mm Hinterlüftungsabstand
Abdunkelnde Stoffe mögl. 20 mm Hinterlüftungsabstand


Hinweis:

Bitte beachten Sie bei der Stoffauswahl speziell für große Anlagen, Dicke und Gewicht des Stoffes.


Für Glasschäden, die nach dem Einbau von 16 mm Plissees auftreten, können keine Haftungsansprüche geltend gemacht werden.

Wählen Sie aus unserem Zubehörsortiment entsprechende Montageträger aus.


Montagemöglichkeiten:



Spannschnurbefestigung
im Falz. (im Preis enthalten)



Träger zum Anschrauben
an die Glasleiste
für Spannschuhe oben und unten
(siehe Preisliste)



Fensterflügelträger V2a
Für die Montage
auf dem Rahmen, ohne zu bohren.
Einfach oben und unten unter den
Fensterflügel klemmen.
(siehe Preisliste)





Klebe-Befestigung
für Modell P4615 (siehe Preisliste)




Bedienstab
für Anlagen mit Griffprofil, eloxiert
(siehe Preisliste)


Lieferbare Profilfarben:	
weiß	RAL 9016
silber	E6EV1
schwarz	RAL 7016

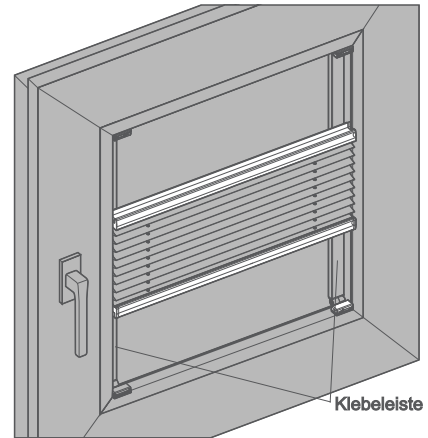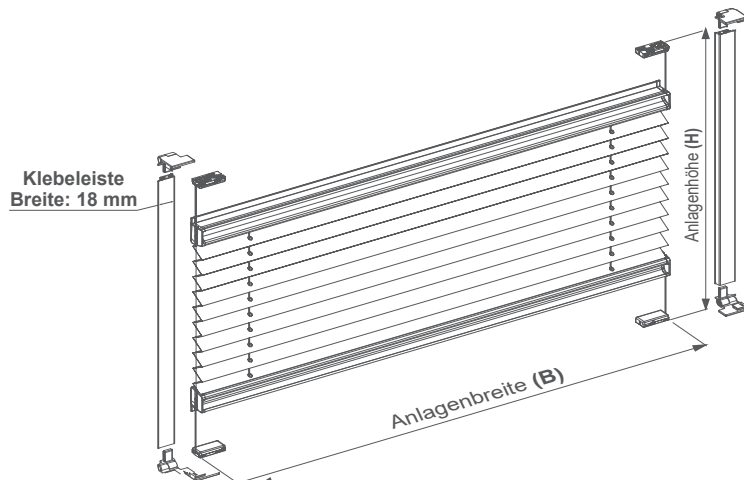


Klebe-Befestigung durch Kleben von zwei Klebeleisten auf die Glasscheibe als Montageoption für **Typ P4615**

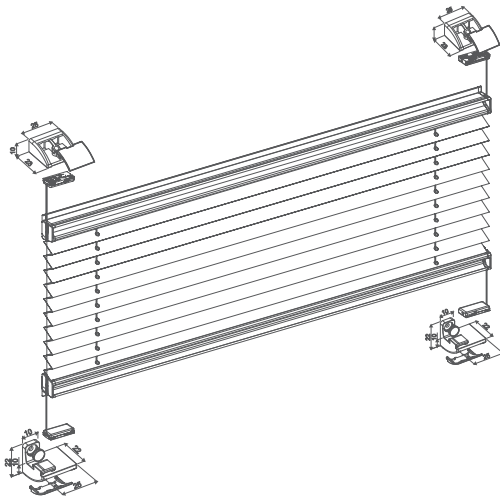

Einfache **Befestigung auf dem Fensterrahmen** mit dem Glasleistenträger.
(Winkel und Schrauben nicht sichtbar)

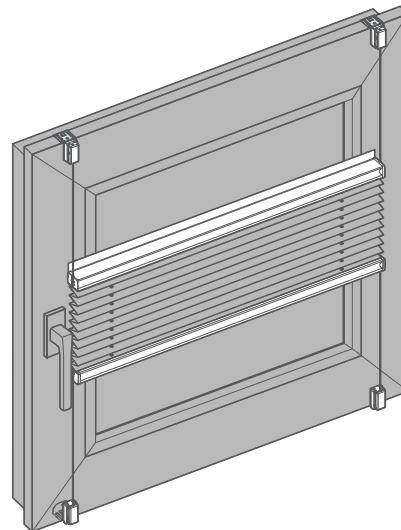

Einfache und unauffällige **Klemm-Befestigung** auf dem Fensterflügel (**ohne Bohren, ohne Kleben**).

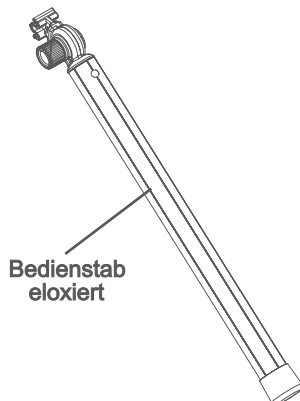


Bestellmaße:
Bestellbreite = Breite der Glasleiste - notwendige Abzüge
Bestellhöhe = Fensterflügelhöhe - 30 mm

Griffbedienungs-Varianten:
Bedienstab- Bedienung mittels eloxiertem Stab


Montageoption - Klemmen

Klemmen des Fensterflügelträgers FFT auf dem Fensterflügel


Plissee vor der Glasleiste

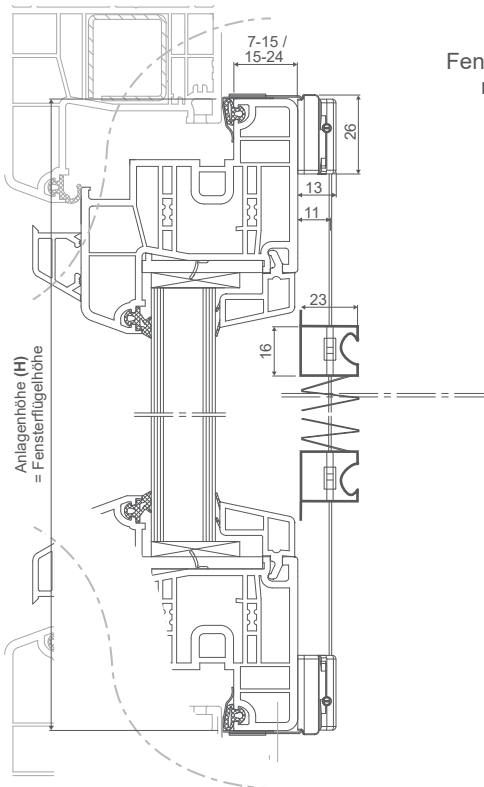


Fensterflügelträger FFT
mit Distanzplatte

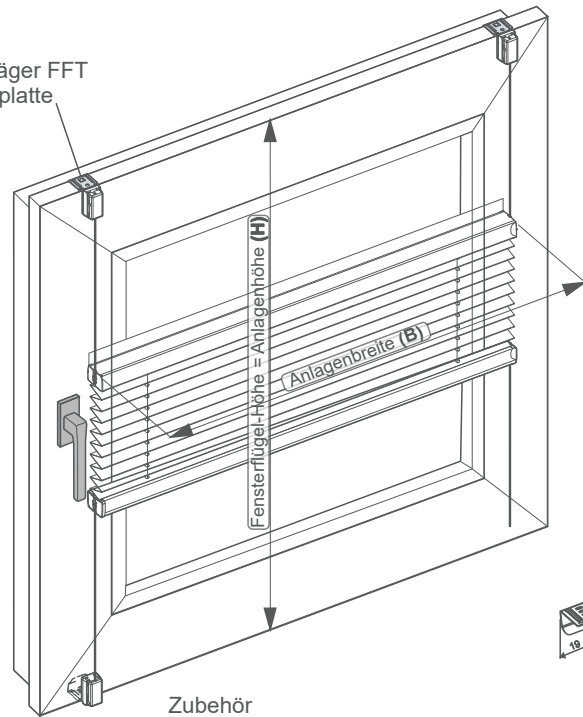


Zubehör
Fensterflügel-Klemmträger
mit Distanzplatte
15-24 mm - Kunststoff - und Holzfenster
7-15 mm - Aluminium-Fenster




Plissee in der Glasleiste

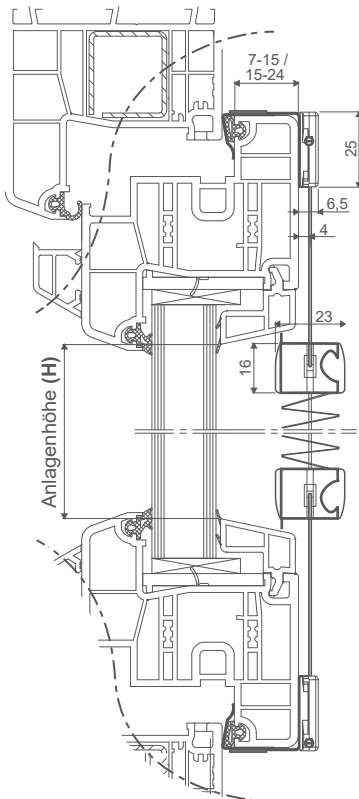

Fensterflügelträger FFT

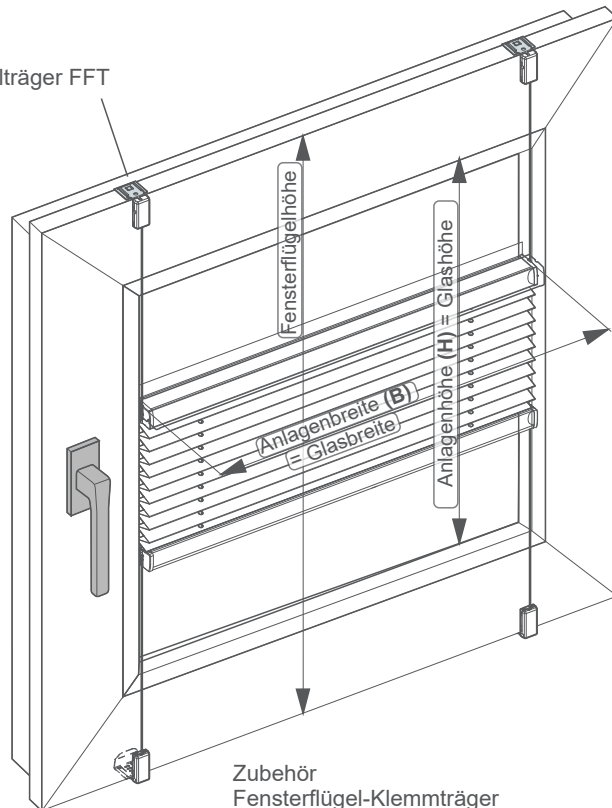

Zubehör
Fensterflügel-Klemmträger
15-24 mm - Kunststoff - und Holzfenster
7-15 mm - Aluminium-Fenster



Plissee 16 mm Typ P4615


Details

Pakethöhen* berechnen sich nach Typ, Stoffdicke und Anlagenhöhe.

Pakethöhe = Tabellenwert (X) + Profilhöhen in mm

Typ 4615

Paket = X + 30,5 + 30,5 (mm)

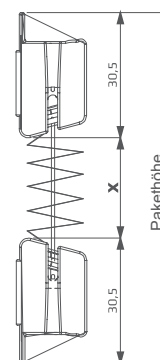

Beispiel:

Anlagenhöhe: 2,00 m

Stoff : transparent und lichtdurchlässig

Stoffdicke** 0,30 mm

Tabellenwert X = 46,2 mm

Pakethöhe = 46,2 + 30,5 + 30,5 = ca. 107,2 mm

* Pakethöhen sind nur ungefähr zu berechnen.

** Stoffdicke = Materialdicke auf der Kollektionskarte.

Stoffpakethöhe für transparente und lichtdurchlässige Stoffe

Anlagenhöhe	Stoffdicke (in mm) - Materialstärke auf Kollektionsseite						
	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45
0,50 m	6	8	10	12	14	16	18
1,00 m	11,7	16,4	20,5	23,4	27,3	31,2	35,1
1,50 m	17,4	23,2	29	34,8	40,6	46,4	52,2
2,00 m	23,1	30,8	38,5	46,2	53,9	61,6	69,3
2,50 m	28,8	38,4	48	57,6	67,2	76,8	86,4

Stoffpakethöhe für abdunkelnde Stoffe

Anlagenhöhe	Stoffdicke (in mm) - Materialstärke auf Kollektionsseite						
	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45
0,50 m	6,3	8,4	10,5	12,6	14,7	16,8	18,9
1,00 m	12,3	16,4	20,5	24,6	28,7	32,8	36,9
1,50 m	18,3	24,4	30,5	36,6	42,7	48,8	54,9
2,00 m	24,3	32,4	40,5	48,6	56,7	64,8	72,9
2,50 m	30,3	40,4	50,5	60,6	70,7	80,8	90,9

Stoffpakethöhe für transparente und lichtdurchlässige Wabenstoffe


Anlagenhöhe	Stoffdicke (in mm) - Materialstärke auf Kollektionsseite			
	0,15	0,20	0,25	0,30
0,50 m	13,2	17,6	22	26,4
1,00 m	25,2	33,6	42	50,4
1,50 m	37,5	50	62,5	75
2,00 m	49,8	66,4	83	99,6
2,50 m	62,1	82,8	103,5	124,2

Stoffpakethöhe für abdunkelnde Wabenstoffe




Anlagenhöhe	Stoffdicke (in mm) - Materialstärke auf Kollektionsseite			
	0,15	0,20	0,25	0,30
0,50 m	14,7	19,6	24,5	29,4
1,00 m	28,5	38	47,5	57
1,50 m	42,6	56,8	71	85,2
2,00 m	56,7	75,6	94,5	113,4
2,50 m	70,5	94	117,5	141

P4615 Maße

Spannschuhmontage

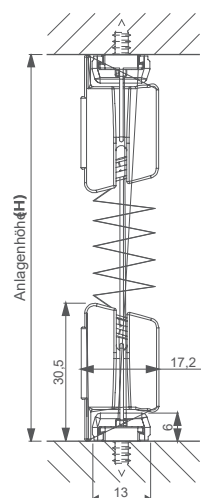

Klebefestigung
bei waagerechter Montage
(Preis auf Anfrage).

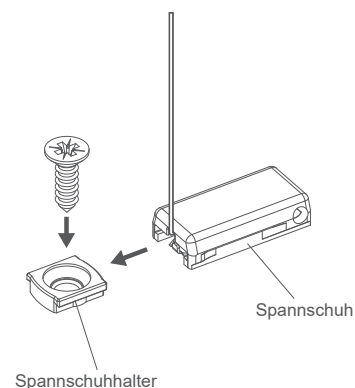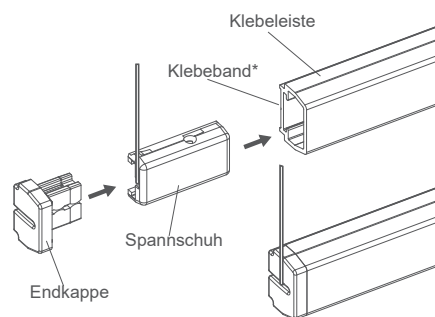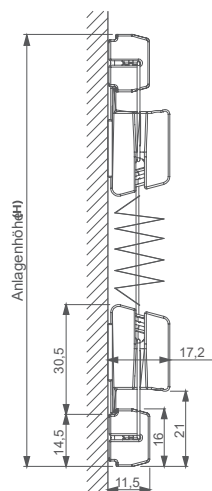

*Klebeband: tesa® ACXplus 7055

Weitere Infos zur Verarbeitung:

http://www.tesa.de/industrie/tesa_acxplus

Plissee 20 mm

Plissee
Pleatedline

NEW!



Information

Technik

Preise


 **Pleatedline**

Modellübersicht

für Senkrecht Dreh- und Kippfenster, Schnurzug

Bediengriff

A1




Gespannte Anlage mit Bediengriff.

Seite 4

Bediengriff

A2




Gespannte Anlage mit Bediengriffen,
Behang frei verschiebbar.

Seite 4

Bediengriff

A3

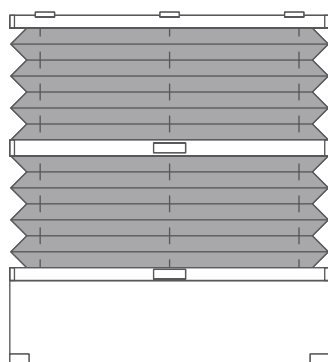


Gespannte Anlage
mit zwei Behängen, Bediengriffen.

Seite 5

Schnurzug

A0



Freihängende Anlage
mit Schnurzugbedienung.

Seite 5

Lieferbare Profilfarben:

weiß


silber

schwarz

anthrazit

Bediengriff


A1

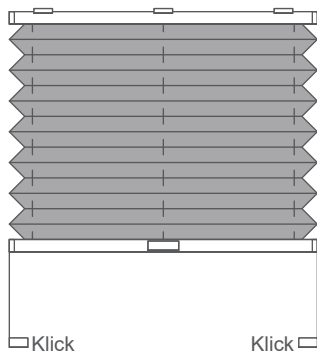

Gespannte Anlage mit Bediengriff.


Bediengriff

A2

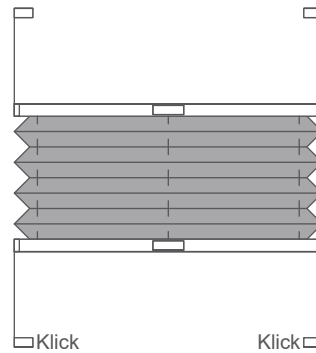


Gespannte Anlage mit Bediengriffen,
Behang frei verschiebbar.

Aufmaß + Preisfindung

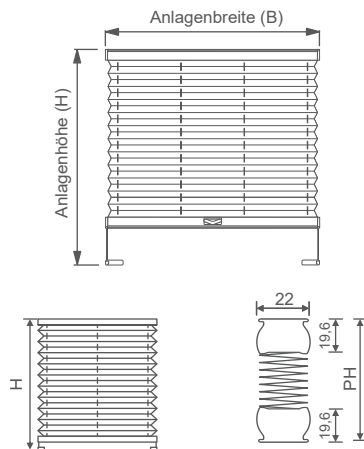

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 6 cm
100 cm	ca. 7 cm
150 cm	ca. 8 cm
200 cm	ca. 9 cm
220 cm	ca. 10 cm

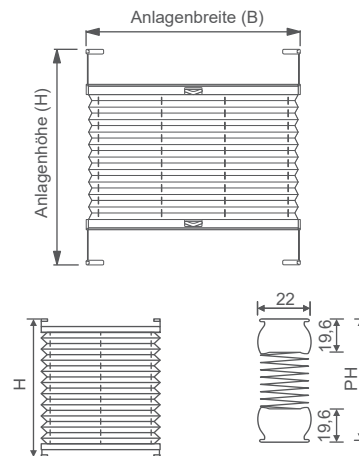


Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 6 cm
100 cm	ca. 7 cm
150 cm	ca. 8 cm
200 cm	ca. 9 cm
220 cm	ca. 10 cm

	A1	A2
Anlagenbreite:	min. 16 cm max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm) max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)	min. 20 cm max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm) max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe:	max. 220 cm	max. 220 cm
Neigungswinkel:	max. 15°	
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)	
Profilfarbe:	Wahlweise silber, weiß, schwarz und anthrazit	
Bedienungsoption:	Bedienstab 100 cm, 120 cm, 200 cm	
Hinweis:	Bitte beachten Sie bei der Stoffauswahl speziell für große Anlagen Dicke und Gewicht des Stoffes.	

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, H
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Gesamtpreis


Pleated Line




Sonder-Zubehör
Siehe Zubehörpreisliste

Standard - Zubehör


Deckenträger



Wandwinkel mit Deckenclip




Spannschuhe



Bediengriff


A3



Gespannte Anlage
mit zwei Behängen, Bediengriffen.


Schnurzug

A0



Freihängende Anlage
mit Schnurzugbedienung.

Aufmaß + Preisfindung

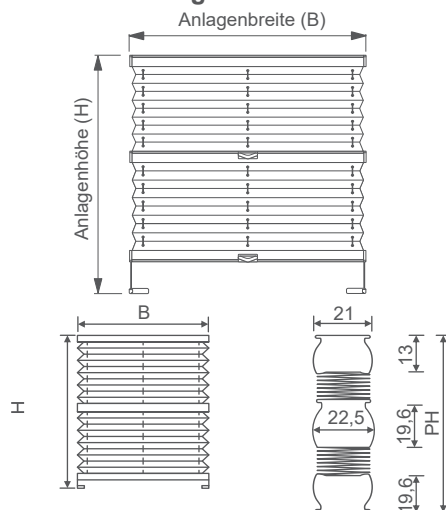


Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
220 cm

Pakethöhe

ca. 8-10 cm
ca. 9-11 cm
ca. 10-12 cm
ca. 11-13 cm
ca. 12-14 cm

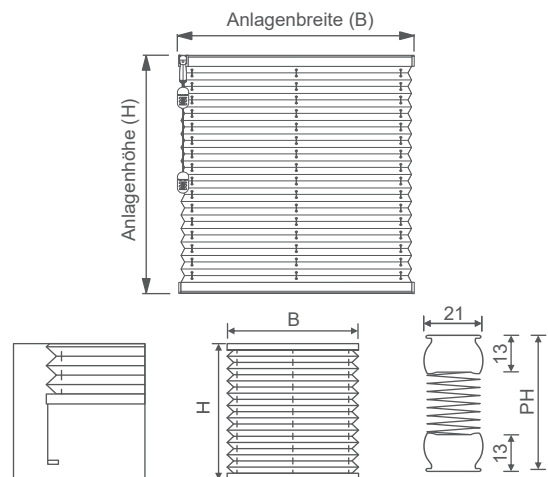

Möglich mit
Pendelsicherung
Aufpreis 19,00 €

Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm

Pakethöhe

ca. 6 cm
ca. 7 cm
ca. 8 cm
ca. 9 cm
ca. 10 cm

Anlagenbreite: min. 16 cm / min. 36 cm (A0) stoffabhängig
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm / 230 cm (A0)
(Anlagenhöhe max. 150 cm)

Anlagenhöhe: max. 220 cm / max. 260 cm (A0)
Neigungswinkel: max. 15° (Bei A0 nur mit Pendelsicherung)
Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts (A0)
Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz und anthrazit
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 120 cm, 200 cm
Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Stoffauswahl speziell für große Anlagen Dicke und Gewicht des Stoffes.

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung A3: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
= Gesamtpreis
B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis


Preisfindung A0:

Pleated Line


Sonder-Zubehör
Siehe Zubehörpreisliste

Standard - Zubehör


Deckenträger




Wandwinkel mit Deckenträger




Spannschuhe




Montage im Glasfalz

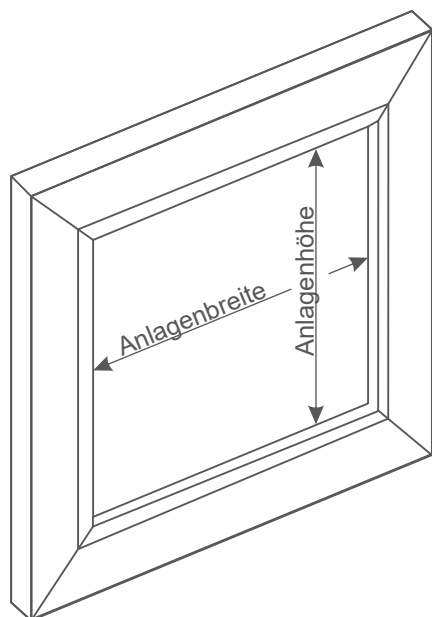

Montage auf dem Rahmen

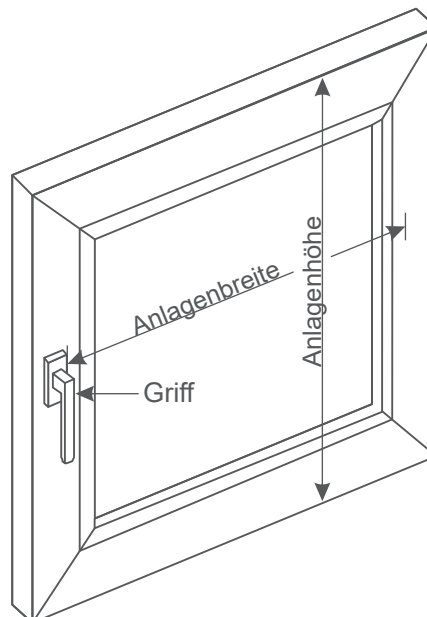

Montage Fensterflügelträger

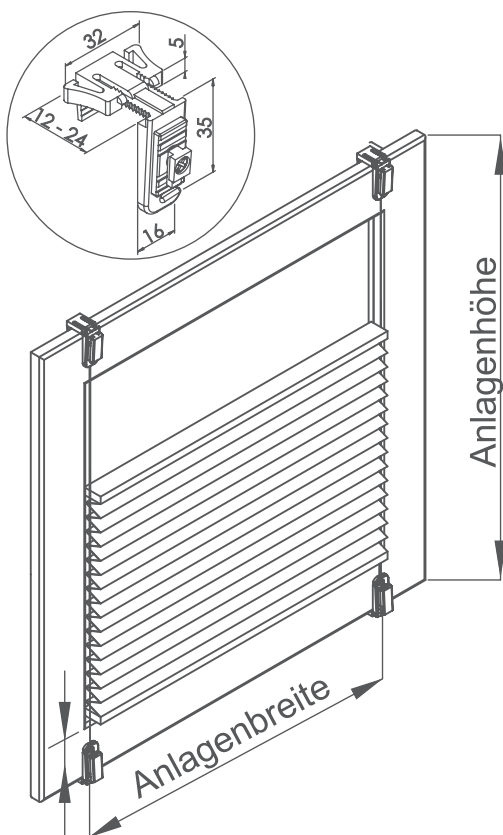

Bei Anlagenhöhe abzüglich 8 mm für Klemmträger,
abzüglich 30 mm für Fensterflügelträger
ergibt das Fertigmaß.

Hinweis:


Seitlicher Überstand pro Seite
ca. 20 mm (auf Beschläge achten)

Mit der Anlagenbreite und der
Anlagenhöhe, bestimmen Sie
das Fertigmaß des Plissees
Vorhanges.


Die Montage mit Fensterflügelträgern
ist einfach und problemlos.
Der Träger wird ohne Bohren
und Schrauben einfach auf dem
Fensterflügel festgeklippt und
die Füßchen des Plissees
aufgesteckt. Fertig!

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie ihr Plissee schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.
(nur für Kunststoff- und Aluminiumfenster)



Montage verspannt im Falz

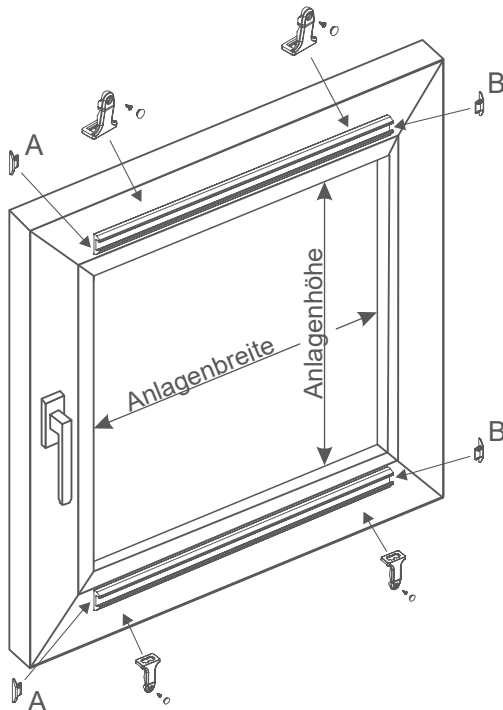


Montage verspannt auf dem Rahmen

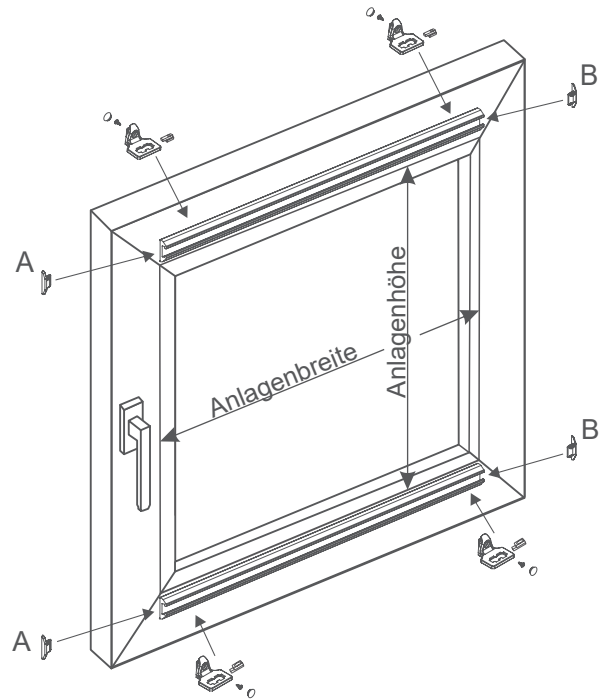


Montage freihängend auf dem Rahmen mit Clips für Plissee Schienen

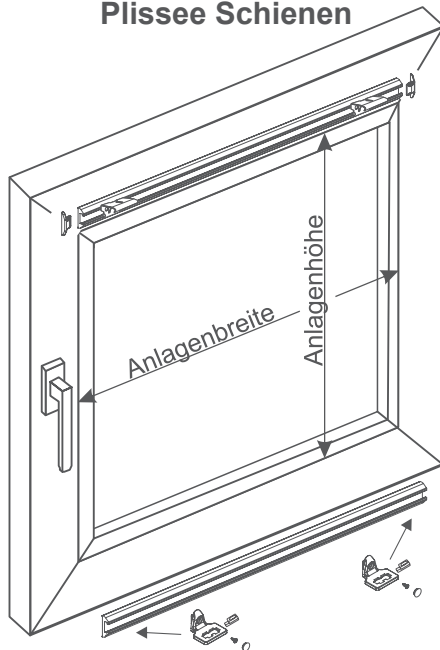


Klebeleiste aus Aluminium
Farben: weiß, silber



Clip-Befestigung
Farben: weiß, silber



Universalträger für Montage auf dem Rahmen
Farben: weiß, grau



Universalträger für Montage im Falz
Farben: weiß, grau


Montage verspannt auf dem Rahmen mit Trägern für Plissee Spannschuhe

Die Einsätze für die Universalträger werden passend für das jeweilige Plissee Modell geliefert.


Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie ihr Plissee schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.

(nur für Kunststoff- und Aluminiumfenster)

Montage im Falz

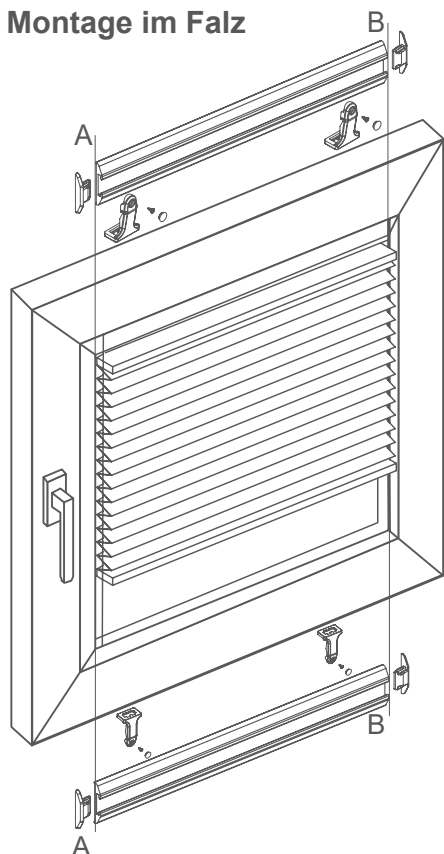

Montage auf dem Rahmen




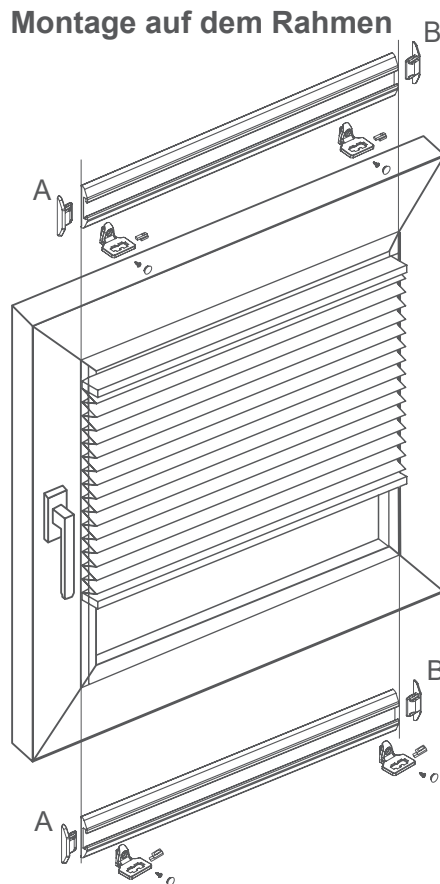


Neu: Aluminium Klebeleiste


Kleben statt Bohren und Schrauben.









Nur für Kunststoff- oder Aluminiumfenster.

Einfach ausmessen und ankleben, Plissee einhängen, fertig.

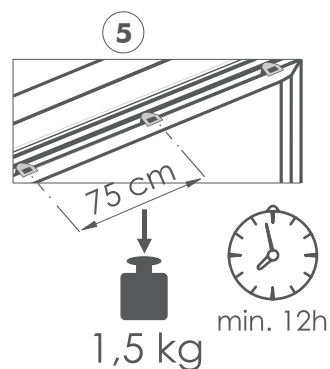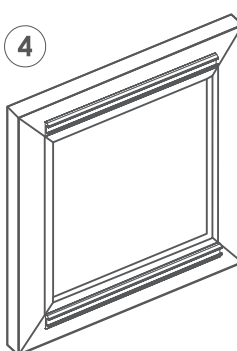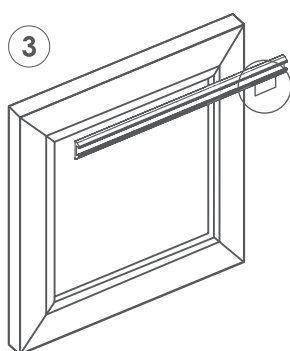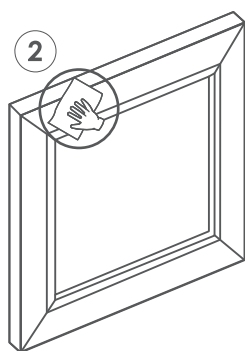


1. Die Zimmertemperatur sollte min. + 15 bis max. + 35 Grad betragen.
2. Die vorgesehene Befestigungsfläche mit dem beigegebenen Reinigungstuch gründlich reinigen und trocknen lassen.
3. Die Träger und Endkappen montieren. Danach die Schutzfolie von der Klebeleiste abziehen und auf die gereinigte Fläche kleben und kräftig andrücken.
4. **Wichtig:** Bitte warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie die Klebeleisten belasten. Danach können Sie die Anlage einhängen



Artikel	Bezeichnung	Code
	Deckenträger weiß grau schwarz	20500 20501 20502
	Wandwinkel mit Deckenclip weiß grau schwarz	20441 20442 20448
	Bedienstab 1,00 mtr 1,20 mtr 2,00 mtr	20900 20901 20902
	Bediengriff weiß grau schwarz	20800 20801 20802
	Spannschuh - Befestigung für abgerundete Glasleisten weiß grau schwarz	20443 20444 20445
	Spannschuh weiß grau schwarz	20450 20451 20452
	Klemmträger für Spannschuh-Montage Metall, Set (4 Stück) weiß grau schwarz	20400 20401 20402
	Klemmträger Clip-Montage (2 Stück) weiß grau schwarz	20420 20421 20422

Artikel

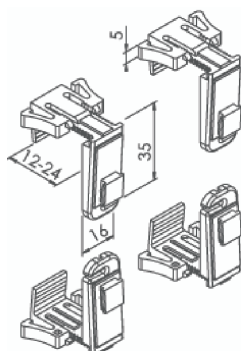

Bezeichnung


Befestigungsset Falzklemmträger

weiß
grau
schwarz

Code

20430
20431
20432

Artikel




Bezeichnung

Klebeleiste Aluminium

weiß
silber

Code

K20300
K20301




Endkappe

für Klebeleiste rechts oder links

weiß
grau


K20311
K20312



Trägerset Pleated Line, auf dem Rahmen für Klebeleiste

weiß
grau

K20350
K20351



Trägerset Pleated Line, im Falz für Klebeleiste

weiß
grau

K20355
K20356

Plissee 20 mm

Plissee
Cosiflor



Information

Technik

Preise




COSIFLOR®

Modellübersicht für Senkrecht Dreh- und Kippfenster, Schnurzug

Bediengriff

VS1

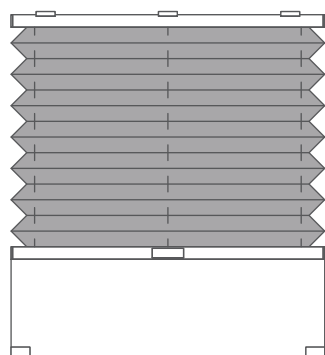


Gespannte Anlage mit Bediengriff.

Seite 4

Bediengriff

VS2

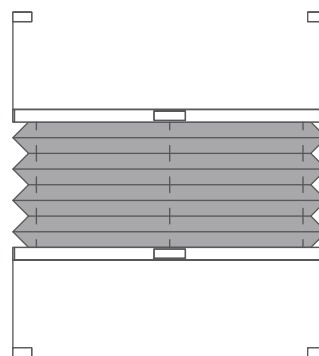


Gespannte Anlage mit Bediengriffen,
Behang frei verschiebbar.

Seite 4

Bediengriff

VS3




Gespannte Anlage
mit zwei Behängen, Bediengriffen.

Seite 5

Schnurzug

F1



Freihängende Anlage
mit Schnurzugbedienung.

Seite 5

Lieferbare Profilfarben:

weiß


silber

messing

schwarz-braun

Bediengriff


VS1



Gespannte Anlage mit Bediengriff.


Bediengriff

VS2




Gespannte Anlage mit Bediengriffen,
Behang frei verschiebbar.

Aufmaß + Preisfindung

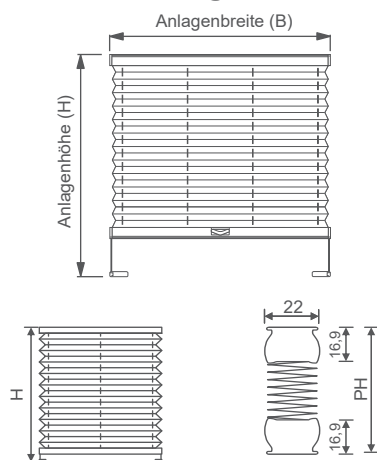

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 50 mm
100 cm	ca. 60 mm
150 cm	ca. 70 mm
200 cm	ca. 80 mm
220 cm	ca. 90 mm

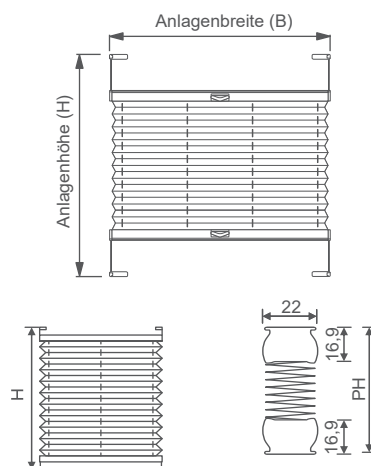

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 50 mm
100 cm	ca. 60 mm
150 cm	ca. 70 mm
200 cm	ca. 80 mm
220 cm	ca. 90 mm

VS1

VS2

Anlagenbreite: min. 12 cm max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)

Anlagenhöhe: max. 220 cm

Neigungswinkel: max. 15°

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, messing oder schwarz-braun

Bedienungsoption: Bedienstab 125 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm

Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Stoffauswahl speziell für große Anlagen und Sonderformen
Dicke und Gewicht des Stoffes.

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)


Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)

Bestellmaße: B, H


Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Gesamtpreis

Standard - Zubehör


Deckenträger




Wandträger



Spannschuh




Wandwinkel mit
Spannschuh und Kappe



Sonder-Zubehör
Siehe Zubehörpreisliste

Bediengriff


VS3



Gespannte Anlage mit zwei Behängen, Bediengriffen.


Schnurzug

F1



Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung.

Aufmaß + Preisfindung

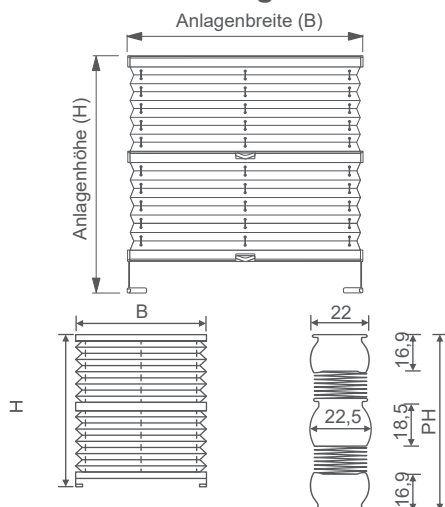


Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
220 cm

Pakethöhe

ca. 90 mm
ca. 100 mm
ca. 110 mm
ca. 120 mm
ca. 130 mm

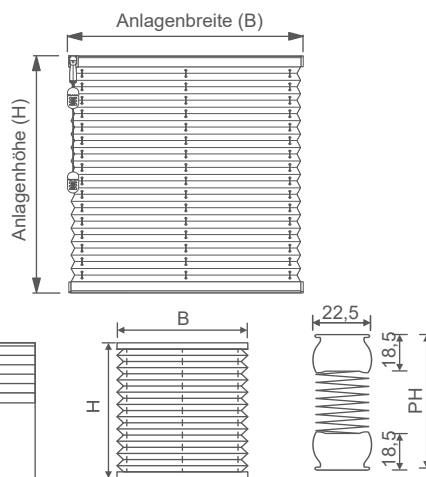

Möglich mit
Pendelsicherung
Aufpreis 19,00 €

Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm

Pakethöhe

ca. 50 mm
ca. 60 mm
ca. 70 mm
ca. 80 mm
ca. 90 mm

Anlagenbreite: min. 12 cm / min. 15 cm (F1) stoffabhängig
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm / 230 cm (F1)
(Anlagenhöhe max. 150 cm)

Anlagenhöhe: max. 220 cm / max. 260 cm (F1)

Neigungswinkel: max. 15° (Bei F1 nur mit Pendelsicherung)

Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts (F1)

Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, messing oder schwarz-braun

Bedienungsoption: Bedienstab 125 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm


Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Soffauswahl speziell für große Anlagen und Sonderformen Dicke und Gewicht des Stoffes.

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung VS3: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
= Gesamtpreis
Preisfindung F1: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis




Standard - Zubehör


Deckenträger




Wandwinkel mit Deckenträger



Spannschuh




Wandwinkel mit Spannschuh und Kappe




Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Montage im Glasfalz

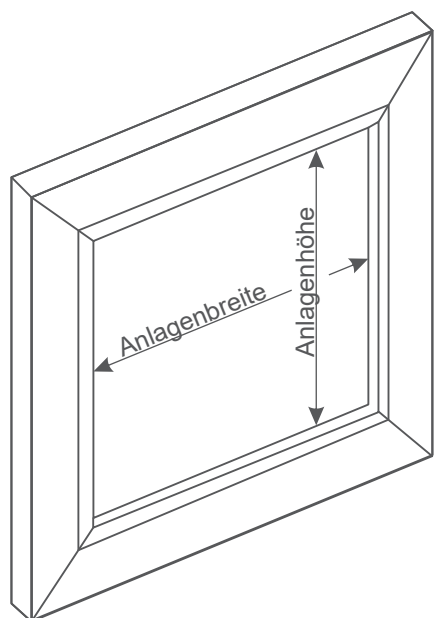

Montage auf dem Rahmen

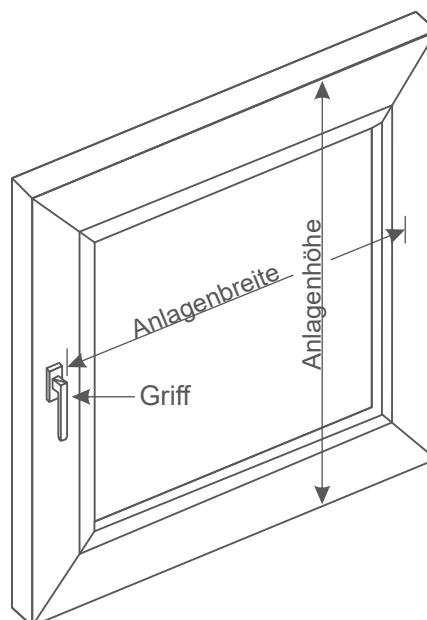

Hinweis:
Seitlicher Überstand pro Seite
ca. 20 mm (auf Beschläge achten)


Bei Anlagenhöhe abzüglich 24 mm für Klemmträger,
abzüglich 30 mm für Fensterflügelträger
ergibt das Fertigmaß.

Montagevariante Klemmträger Slim


Aufmaß für VS 2 am Kunststoff-/Aluminiumfenster

Montage auf dem Fensterflügel (mit Klemmträger Slim)


Anlage verläuft innerhalb des Glasfalzes!

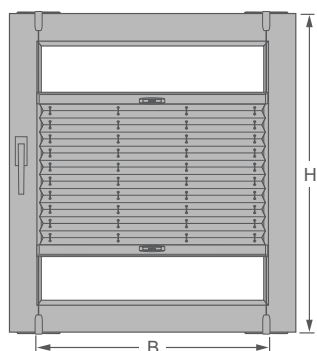

Glasfalz schräg:



Glasfalz gerade:



⚠ Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsicht-
lich Fenstermechanik und der Distanz
zur Fensterbank eingesetzt werden kann.
Stärke vom Fensterflügel 7 mm bis max. 25 mm.

Bestellbreite = B
Bestellhöhe = H abzgl. 56 mm


Bestellbreite = B abzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H abzgl. 56 mm

Mindestfalztiefe/max. Stärke des Fensterflügels


Mindestfalztiefe	Plissee	Wabenplissee	max. zul. Stärke des Fensterflügels
ohne Distanzstück	15,0 mm	18,0 mm	25,0 mm
ein Distanzstück	12,5 mm	15,5 mm	22,5 mm
zwei Distanzstücke	10,0 mm	13,0 mm	20,0 mm

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie Ihr Plissee schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.
(nur für Kunststoff - und Aluminiumfenster)



Montage verspannt im Falz

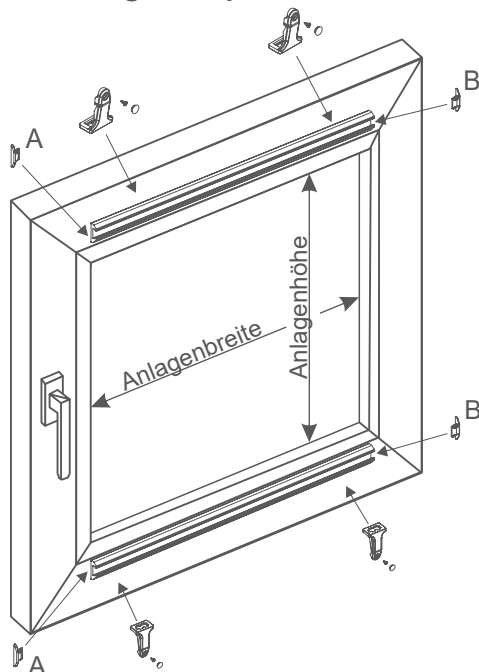


Montage verspannt auf dem Rahmen

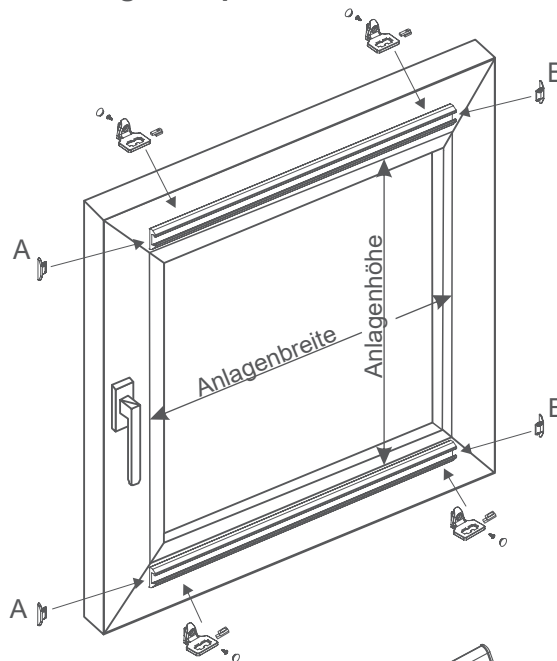

Montage freihängend auf dem Rahmen mit Clips für Plissee Schienen

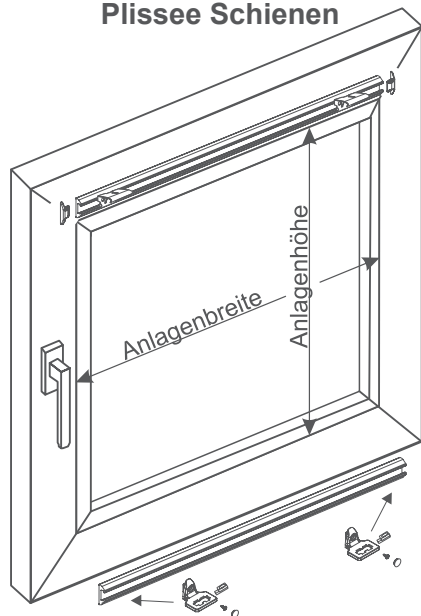


Klebeleiste aus Aluminium
Farben: weiß, silber

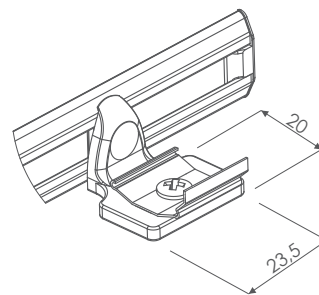


Clip-Befestigung
Farben: weiß, silber

Montage verspannt auf dem Rahmen mit Trägern für Plissee Spannschuhe



Universalträger für Montage auf dem Rahmen
Farben: weiß, grau




Universalträger für Montage im Falz
Farben: weiß, grau

Die Einsätze für die Universalträger werden passend für das jeweilige Plissee Modell geliefert.


Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie Ihr Plissee schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.

(nur für Kunststoff - und Aluminiumfenster)

Montage im Falz

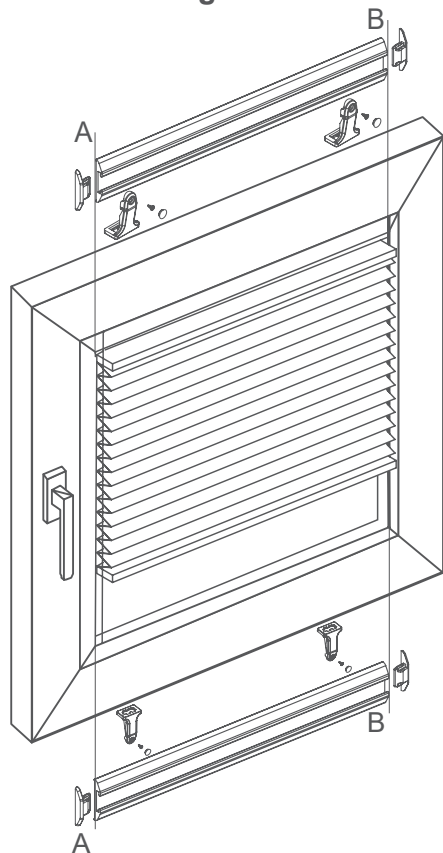

Montage auf dem Rahmen

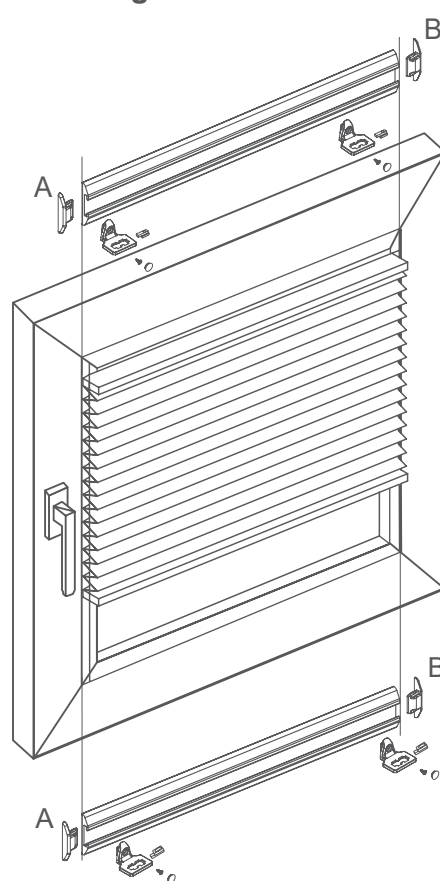


Neu: Aluminium Klebeleiste


Kleben statt Bohren und Schrauben.

Nur für Kunststoff- oder Aluminiumfenster.

Einfach ausmessen und ankleben, Plissee einhängen, fertig.

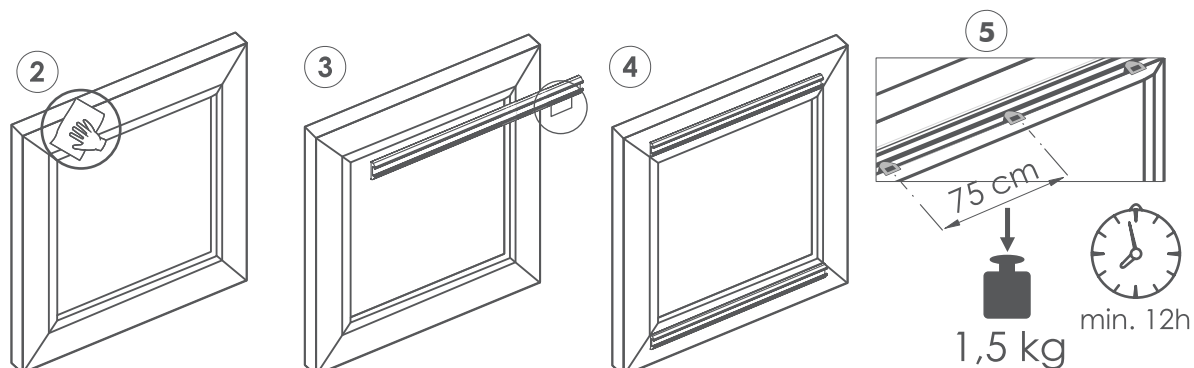

1. Die Zimmertemperatur sollte min. + 15 bis max. + 35 Grad betragen.
2. Die vorgesehene Befestigungsfläche mit dem beigegebenen Reinigungstuch gründlich reinigen und trocknen lassen.
3. Die Träger und Endkappen montieren. Danach die Schutzfolie von der Klebeleiste abziehen und auf die gereinigte Fläche kleben und kräftig andrücken.
4. **Wichtig:** Bitte warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie die Klebeleisten belasten. Danach können Sie die Anlage einhängen




Klebefestigungs-Set für Cosiflor Plissee Vorhänge.

Das Set besteht aus zwei Klebeleisten und wird einfach auf die Glasscheibe geklebt.


Kein Bohren, kein Schrauben, kein seitlicher Lichteinfall, optimale Hinterlüftung.

VS 2 KL

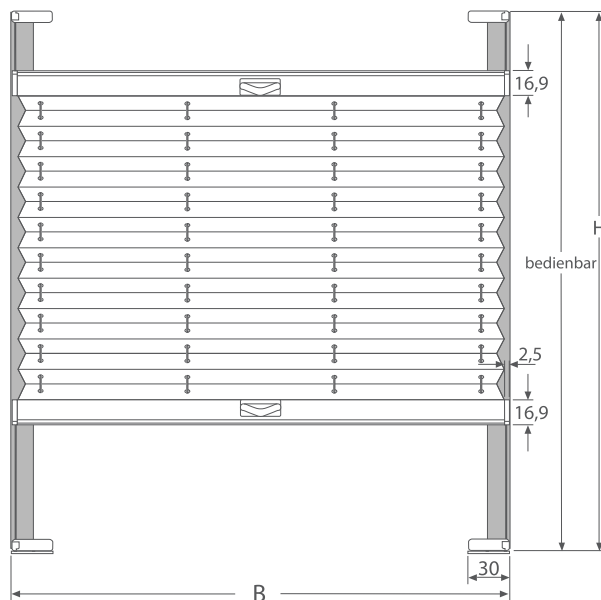



Winkel für Klebprofil mit Spannschuh mit Verrastung, Paar

49 217 grau
49 218 weiß

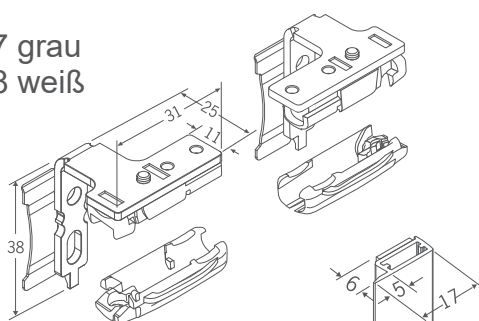


Winkel für Klebprofil mit Spannschuh, Paar

49 213 grau
49 214 weiß

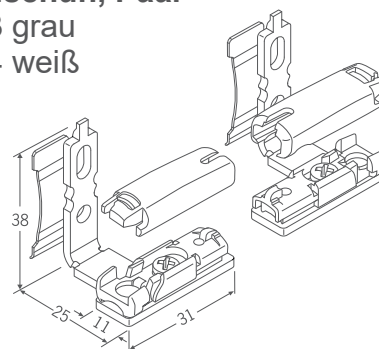


Reinigungstuch
49 091

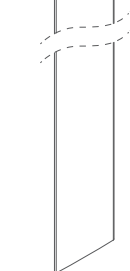

Klebeprofil
49 612 silber
49 613 weiß

**VS 2
Anlagenhöhen:**



50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
220 cm


Pakethöhen:



ca. 5 cm
ca. 6 cm
ca. 7 cm
ca. 8 cm
ca. 9 cm

Maße für Klebefestigungs-Set

D kleiner oder gleich 5 mm

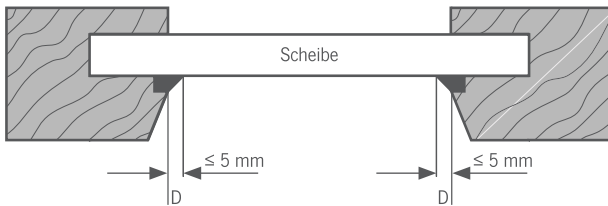


Bestellmaße der VS2 Anlage

Maße genau nehmen, immer mehrmals messen!


Bestellbreite

= lichte Breite „LB“ abzgl. 4 mm, LB **vor** der Dichtung gemessen

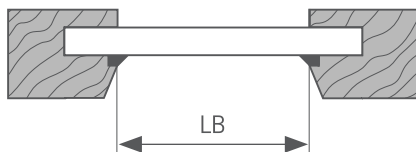


Bestellbreite

= lichte Höhe „LH“ abzgl. 8 mm, LH **vor** der Dichtung gemessen

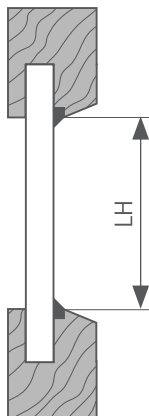

D größer 5 mm

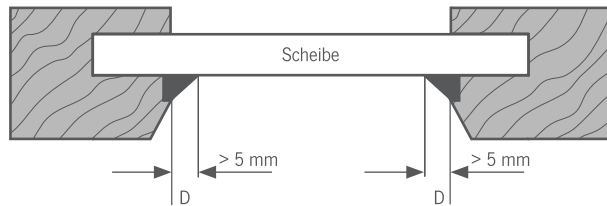


Bestellmaße der VS2 Anlage

Maße genau nehmen, immer mehrmals messen!


Bestellbreite

= lichte Glasbreite „LGB“ zzgl. 7 mm, LGB **zwischen** der Dichtung gemessen

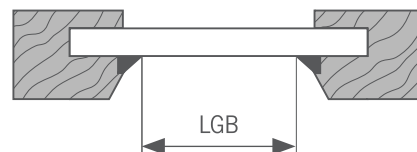









Bestellbreite

= lichte Glashöhe „LGH“ zzgl. 3 mm, LGH **zwischen** der Dichtung gemessen

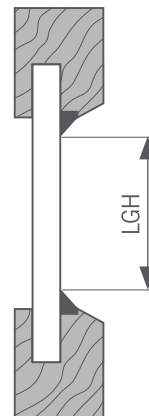

Bitte beachten:


- Die Glasscheibe muss trocken und frei von Fett, Silikon und sonstigen Verschmutzungen sein.
- Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise zum Reinigungstuch.
- Lufteinschlüsse innerhalb der Klebefläche stellen keinen Reklamationsgrund dar, solange die Funktion des Profils nicht beeinträchtigt wird.

Artikel	Bezeichnung	Code
	Deckenträger weiß grau schwarz	50081 50080 50082
	Wandträger weiß grau schwarz	50091 50090 50092
	Wandwinkel weiß grau schwarz	50201 50202 50203
	Kappe für Wandwinkel weiß grau schwarz	50211 50212 50213
	Winkel mit Spannschuh und Kappe, unten weiß grau schwarz	50131 50130 50132
	Winkel mit Spannschuh mit Verrastung und Kappe, oben weiß grau schwarz	50141 50140 50142
	Klemmträger, Kunststofffenster (ohne bohren) zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflügel für Spannschuh (4 Stück) weiß grau schwarz	50150 50151 50152
	Klemmträger, Kunststofffenster (ohne bohren) zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflügel für Clip - Montage (2 Stück) weiß grau schwarz	50160 50161 50162

Artikel


Bezeichnung

Code


Klemmträger Slim

weiß
grau
schwarz


50220
50221
50222


Distanzstück für Klemmträger Slim

Das Distanzstück ermöglicht auch bei geringer Falztiefe eine Montage des Klemmträgers Slim. Informationen zur Mindestfalztiefe entnehmen Sie bitte der Tabelle. (Seite 12)


weiß
grau
schwarz

50225
50226
50227


Glasleistenwinkel VS 2, links und rechts, unten


weiß
grau
schwarz

50260
50261
50262


Glasleistenwinkel VS 2 mit Verrastung, links und rechts, oben


weiß
grau
schwarz

50270
50271
50272


Spannschuh










weiß
grau
schwarz





50111
50110
50112


Spannschuh mit Verrastung

weiß
grau
schwarz

50121
50120
50122

Artikel	Bezeichnung	Code
	Spannschuh für Winkelmontage mit Verrastung unten weiß grau schwarz	50320 50321 50322
	Verrastung. VS 10, mittig weiß grau schwarz	50330 50331 50332
	Verdrehsicherung schwarz	50010
	Bediengriff weiß grau schwarz	50800 50801 50802
	Designgriff - Metall weiß grau schwarz	50300 50301 50302
	Bedienstab mit Gelenk 125 cm 150 cm 200 cm 250 cm	50700 50701 50702 50699
	Ausgleichskeil 15° weiß schwarz	50040 50041
	Ausgleichskeil 45° weiß schwarz	50050 50051
	Ausgleichskeil 11° adaptierbar (-44)° weiß grau braun	50061 50060 50062

Artikel	Bezeichnung	Code
	Klebeleiste Aluminium weiß grau	K20300 K20301
	Endkappe für Klebeleiste rechts oder links weiß grau	K20311 K20312
	Trägerset Cosiflor, Rahmenmontage für Klebeleiste, Beutel mit 2 Stück weiß grau	K20500 K20501
	Trägerset Cosiflor, Falzmontage für Klebeleiste, Beutel mit 2 Stück weiß grau	K20510 K20511

Plissee 20 mm



Plissee
Decomatic

Information

Technik

Preise


 **Decomatic**

Modellübersicht Standardmodelle frei verschiebbar, Schnurzug
Für Senkrecht Dreh- und Kippfenster

Komforttechnik

P1600


Gespannte Anlage mit Bediengriffen
und Behang von unten nach oben.

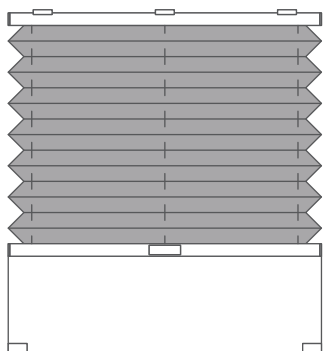

Seite 48

P1615


Gespannte Anlage mit Bediengriffen
und variablem Behang.

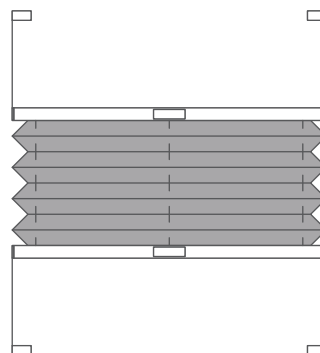

Seite 48

P1620


Gespannte Anlage mit Bediengriffen
und zwei Behängen.

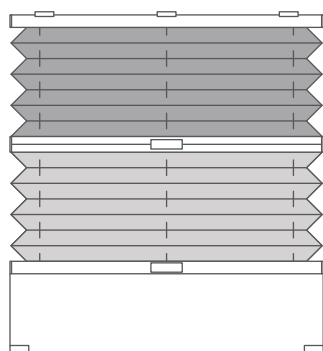

Seite 50

P1700

Freihängende Anlage
mit Schnurzugbedienung




ab Höhe 220 cm auf Anfrage.

Seite 55



Lieferbare Profilfarben:		
weiß	pulverbeschichtet	RAL 9016
silber	eloxiert	EV1
bronze	eloxiert	C32
schwarz	eloxiert	C35
anthrazit matt	pulverbeschichtet	RAL 7016










Decomatic
Bedienstab für Anlagen mit Bediengriff













eloxiert	100 cm	80700 Siehe Zubehörliste
eloxiert	150 cm	80701 Siehe Zubehörliste
eloxiert	200 cm	80702 Siehe Zubehörliste
eloxiert	250 cm	80699 Siehe Zubehörliste

Modellübersicht Sondermodelle Bediengriff, Schnurzug, Kettenzug, Elektro, Feststehend.

Bediengriff

P1612			
			
Seite 49			
P1622			
			
Seite 50			
P1634	P1635		
			
Seite 51	Seite 51		
P1636	P1637		
			
Seite 52	Seite 52		
P1650	P1652	P1662	P1663
			
Seite 53	Seite 53	Seite 54	Seite 54

Schnurzug

P1705  Seite 55		
P1710  Seite 56	P1715  Seite 56	
P1720  Seite 57	P1725  Seite 57	
P1740  Seite 58	P1741  Seite 58	
P1750  Seite 59	P1751  Seite 59	P1752  Seite 59



Lieferbare Profilfarben:		
weiß	pulverbeschichtet	RAL 9016
silber	eloxiert	EV1
bronze	eloxiert	C32
schwarz	eloxiert	C35
anthrazit matt	pulverbeschichtet	RAL 7016

Decomatic
Bedienstab für Anlagen mit Bediengriff



eloxiert 100 cm 80700 Siehe Zubehörliste
eloxiert 150 cm 80701 Siehe Zubehörliste
eloxiert 200 cm 80702 Siehe Zubehörliste
eloxiert 250 cm 80699 Siehe Zubehörliste

Modellübersicht Sondermodelle Bediengriff, Schnurzug, Kettenzug, Elektro, Feststehend.

Kettenzug

P1800	P1805	P1841
Seite 60	Seite 60	Seite 61

Schnurlos

P1500	P1505
Seite 62	Seite 62

Neuartige Plisseetechnik der neuen Generation, vollkommen ohne Bedienungsschnüre. Der Behang wird am Bediengriff oder an der Unterleiste in die Stellung gezogen, die Sie benötigen. Der Behang stoppt immer an der Stelle, die Sie wünschen. Zum Hochfahren des Behanges genügt es, die Unterleiste hochzuschieben.

Feststehend

P1001	P1043	P1044	P1082	P1086
Seite 63	Seite 64	Seite 64	Seite 65	Seite 65

E-Motor


P1900	P1902	P1905
Seite 66	Seite 66	Seite 66

Lieferbare Profilfarben:

weiß	pulverbeschichtet	RAL 9016
silber	eloxiert	EV1
bronze	eloxiert	C32
schwarz	eloxiert	C35
anthrazit matt	pulverbeschichtet	RAL 7016

Bei den Elektroversionen ist in den Modell-aufpreisen der Preis für den Elektromotor, sowie der elektronischen Abschaltautomatik bereits enthalten.

Varianten - Bedienungen- und Ausführungsmöglichkeiten




Schnurbedienung

mit integriertem Schnurschloss ohne lästigen Nachlauf.

Anlagenbreiten: 30 - 220 cm

Anlagenhöhen: max. 260 cm




Kettenbedienung

mit Kettengetriebe, einfache Bedienung mit Endloskette.

Anlagenbreiten: 40 - 220 cm

Anlagenhöhen: max. 260 cm




Motorbedienung

Verfahren des Behanges mit einem 24 Volt Elektromotor.


Anlagenbreiten: 70 - 220 cm

Anlagenhöhen: max. 260 cm




Behang variabel

Der Behang kann durch eine zweite Bedienung zusätzlich von oben geöffnet werden.



Zwei Behänge

Zwei verschiedene Behänge sind in einer Anlage kombiniert. Beide Behänge sind einzeln bedienbar.



Pendelsicherung

Seitliche Führung durch gespannten Draht. Für Drehkippfenster bis max. 15° Neigung. Spannprofil optional einsetzbar.

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Preisfindung:

Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang = Stoffpreis

Stoffpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Modell mit zwei Behängen:

Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang oben = Stoffpreis A

Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang unten = Stoffpreis B

Stoffpreis A + Stoffpreis B + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Zubehör


Bedienungszubehör, Haltervarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehör"

Deckenclips bzw. Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten, Profilfarben wahlweise silber eloxiert (EV1), bronze (C32), schwarz (C35), weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder anthrazit matt (RAL 7016). Kunststoffteile passend dazu grau, bronze, schwarz oder weiß. Bei einigen Stoffen gibt es Maßbegrenzungen (siehe Stoffkollektion).

Technische Erläuterungen in der Beschreibung beachten. Zwischenmaße, sowie Plisseeanlagen mit kleineren Abmessungen als in der Preisliste aufgeführt, werden zum nächsthöheren Tabellenpreis berechnet. Alle Vorhänge werden für Sie speziell auf Maß gefertigt, daher kein Umtausch.

Bitte beachten Sie zusätzlich zur Grundpreisliste die Modellaufpreise.


Senkrecht- und Drehkippfenster




Freihängende Anlagen mit verschiedenen Bedienungs- und Behangvarianten.

Mit Pendelsicherung für Drehkippfenster bis max. 15° Neigung. Gespannte Anlagen mit Griffbedienung oder Sonderformen (feststehend).


Modellübersicht Bediengriff Kurbelbedienung Elektro.
Für Plafond (Decke) und Wintergarten.

Bediengriff



Seite 67




Seite 68




Seite 68




Seite 69




Seite 69

Bediengriff



Seite 70




Seite 71




Seite 71

Kurbelbedienung



Seite 72



Seite 72

E-Motor


Seite 73



Seite 73

Bei den Elektroversionen ist in den Modellaufpreisen der Preis für den Elektromotor, sowie der elektronischen Abschaltautomatik bereits enthalten. Für weiteres elektrisches Zubehör fragen Sie bitte die Preise bei uns an.


Lieferbare Profilfarben:

weiß	pulverbeschichtet	RAL 9016
silber	eloxiert	EV1
bronze	eloxiert	C32
schwarz	eloxiert	C35
anthrazit matt	pulverbeschichtet	RAL 7016

Bedienstab


für Anlagen mit Bediengriff



eloxiert 100 cm 80700 Siehe Zubehörliste
eloxiert 150 cm 80701 Siehe Zubehörliste
eloxiert 200 cm 80702 Siehe Zubehörliste
eloxiert 250 cm 80699 Siehe Zubehörliste

Kurbel


Handkurbel für Plafond-Anlagen



eloxiert 100 cm 80703 Siehe Zubehörliste
eloxiert 150 cm 80704 Siehe Zubehörliste
eloxiert 200 cm 80705 Siehe Zubehörliste




Elektrokurbel

für Plafond-Anlagen, inkl. Akku und Ladegerät



eloxiert 100 cm 80706 Siehe Zubehörliste
eloxiert 150 cm 80707 Siehe Zubehörliste
eloxiert 200 cm 80708 Siehe Zubehörliste

Plafondfenster und Wintergarten

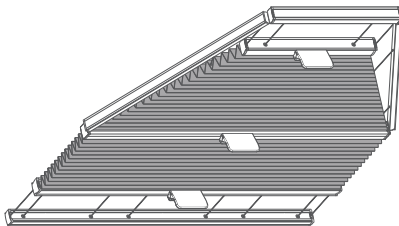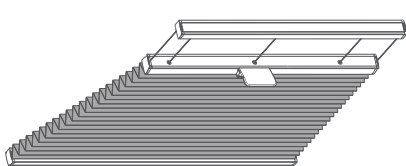

Anlage mit schrägem Behang



Bis zu einem Breitenversatz von 15 cm oder bis zu einem Breitenversatz von 50 cm
Anlagenbreite: 30 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 400 cm

5-Eck und 6-Eck Anlagen

Mit verschiedenen Bedienungs- und Behangvarianten.
Anlagenbreite: 30 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 200 cm

Trapezanlage

Einseitig schräg (Breitenversatz max. 120 cm), zweiseitig schräg (Breitenversatz max. 70 cm pro Seite).
Anlagenbreite: 30 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 200 cm

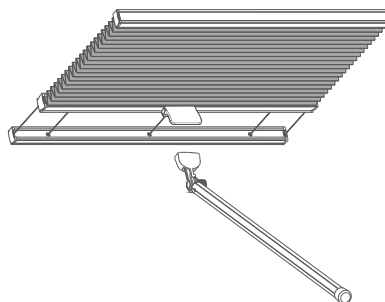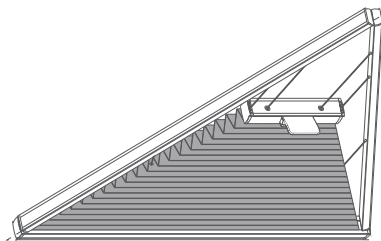


Dreieckanlage

Eine Seite schräg (rechtwinkliges Dreieck) oder zwei Seiten schräg (gleichschenkliges Dreieck).
Anlagenbreite: 30 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 200 cm


Griffbedienung

Gespannte Anlage mit Bediengriff oder zusätzlichem Bedienstab.
Anlagenbreite: 30 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 400 cm

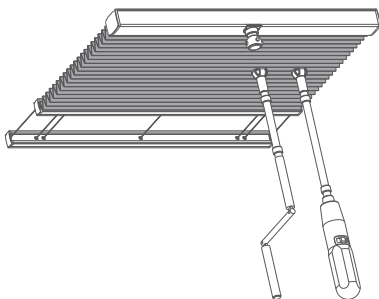

Kurbelbedienung

Bedienung durch Handkurbel oder mit einem Elektrostab.
Anlagenbreite: 75 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 400 cm



Motorbedienung

Verfahren des Behanges mit einem 24 V Elektromotor.
Anlagenbreite: 80 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 400 cm

Plafondfenster und Wintergarten




Zubehör

Bedienungszubehör, Haltervarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehör"

Deckenclips bzw. Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten, Profilfarben wahlweise silber eloxiert (EV1), bronze (C32), schwarz (C35), anthrazit matt (RAL 7016) oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Kunststoffteile passend dazu grau, bronze, schwarz oder weiß. Bei einigen Stoffen gibt es Maßbegrenzungen (siehe Stoffkollektion). Technische Erläuterungen in der Beschreibung beachten. Zwischenmaße, sowie Plisseeanlagen mit kleineren Abmessungen als in der Preisliste aufgeführt, werden zum nächsthöheren Tabellenpreis berechnet. Alle Vorhänge werden für Sie speziell auf Maß gefertigt, daher kein Umtausch.

Bitte beachten Sie zusätzlich zur Grundpreisliste die Modellaufpreise.







Plafondfenster und Wintergarten



Gepante Anlagen (Stahlseilverspannung) mit verschiedenen Bedienungsvarianten für Plafondfenster und Wintergarten, Neigungswinkel bis max. 90° (horizontal).

Modellübersicht Dachflächenfenster frei verschiebbar.

Dachflächenmodelle


P2600  Seite 74	P2615  Seite 74	P2620  Seite 74
P2601  Seite 75	P2616  Seite 75	P2621  Seite 75

Dachflächenmodelle für:
Velux, Roto und sonstige Dachflächen.
Fakro Modelle und dazugehörige Maße gerne auf Anfrage.


Ausführliche Ausmess- und Bestellanleitungen
finden Sie auf den Seiten, die unter dem für Sie
in Frage kommenden Modell aufgeführt ist.


Lieferbare Profilfarben:


weiß	pulverbeschichtet	RAL 9016
silber	eloxiert	EV1
bronze	eloxiert	C32
schwarz	eloxiert	C35
anthrazit matt	pulverbeschichtet	RAL 7016

Bedienstab
für Anlagen mit Bediengriff


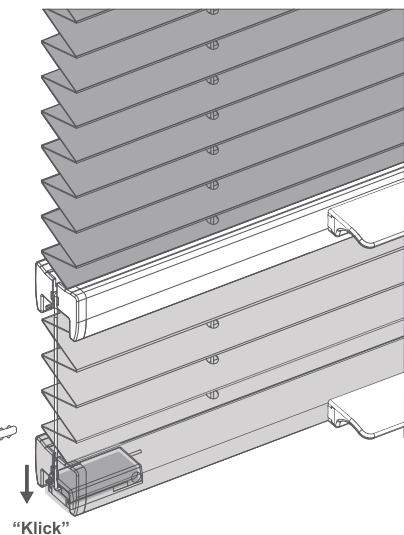
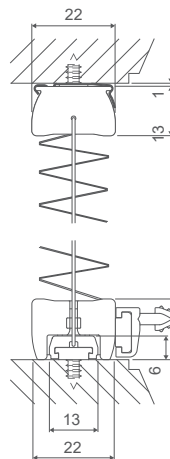
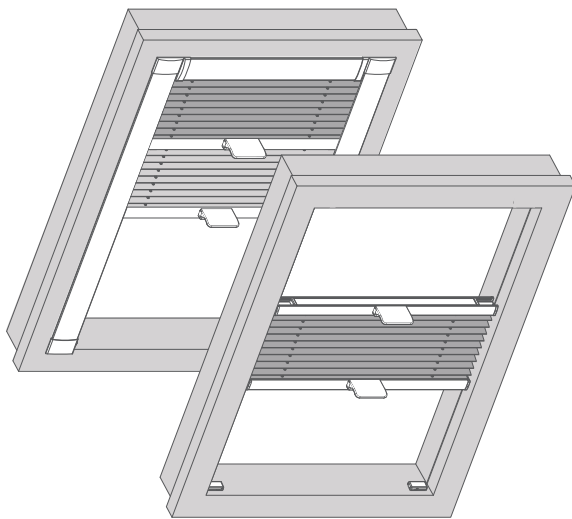
eloxiert	100 cm	80700 Siehe Zubehörliste
eloxiert	150 cm	80701 Siehe Zubehörliste
eloxiert	200 cm	80702 Siehe Zubehörliste
eloxiert	250 cm	80699 Siehe Zubehörliste

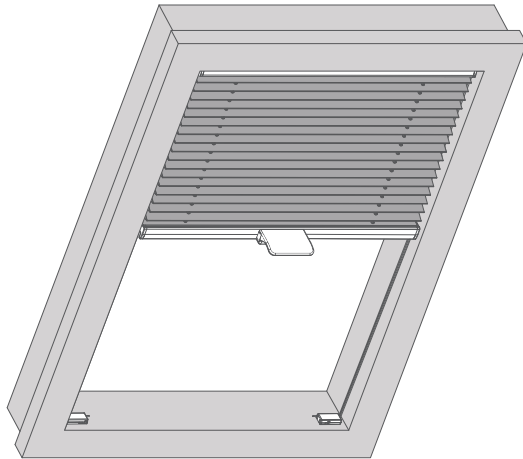

Gespannte Dachfensteranlage mit Bediengriff und **Seilverspannung**

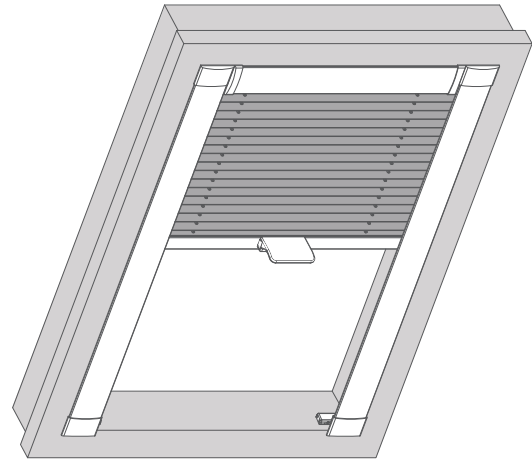


Gespannte Dachfensteranlage mit Bediengriff und **Seitenführungsschienen**



Behang variabel - Der Behang kann mit einem zweiten Bediengriff von oben und unten geöffnet werden.
Zwei Behänge (Tag-Nacht) - Zwei verschiedene Behänge sind in einer Anlage kombiniert und einzeln bedienbar.

Befestigung mit besonders **flachem Clip** (Lichtspalt weniger als 1 mm) und einer **Spannschnurbefestigung**, die durch das **Bedienungsprofil komplett abgedeckt** wird (kein Lichtspalt).
 Bedienungsprofil mit **Arretierfunktion** ("Klick").

Dachflächenfenster



mit Bediengriff.
 Gespannte
 Dachfensteranlagen

Für Dachflächenfenster
 bis max. 60° Neigung.

Anlagenmaße:
 20 cm - 120 cm x 220 cm
 20 cm - 150 cm x 150 cm

Bestellmaße


Fenstermarke: Velux, Fakro und Roto

Fenster-Typ

Baujahr (wenn möglich)

Hinweis

Auf dem geöffneten Fensterflügel befindet sich in den meisten Fällen rechts oben das Typenschild. Diese Angaben beinhalten den Fenstertyp, Größe und evtl. das Baujahr.

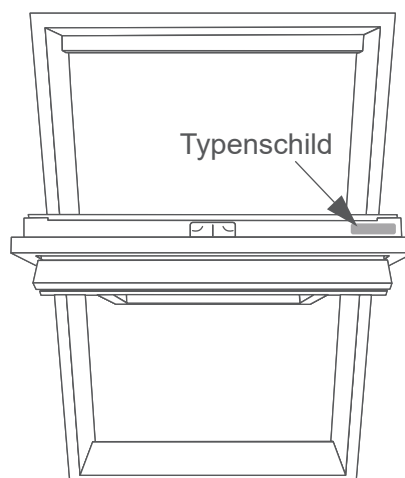

Beispiel:

Fenster**marke** Fenster**typ**

VELUX GGL P08

Bezeichnung Größe

Sonstige Fenster

Bestellmaße:


Rahmen-Breite (RB)

Rahmen-Höhe (RH)

Rahmen-Tiefe

Glas-Breite (GB)

Glas-Höhe (GH)

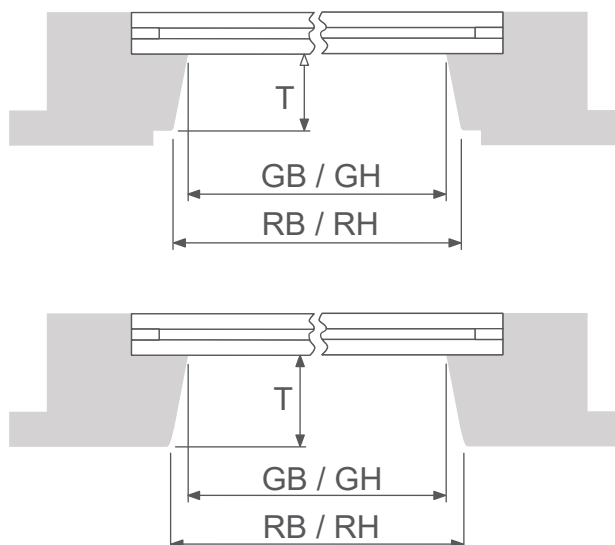

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Preisfindung:

Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang = Stoffpreis

Stoffpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Modell mit zwei Behängen:

Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang oben = Stoffpreis A

Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang oben = Stoffpreis A

$$\text{Stoffpreis A} + \text{Stoffpreis B} + \text{Modellaufpreis} = \text{Gesamtpreis}$$

Zubehör










Bedienungszubehör, Haltervarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehör". Mit Motor nicht möglich.









Deckenclips bzw. Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten, Profilfarben wahlweise silber eloxiert (Ev1), bronze (C32), schwarz (C35), anthrazit matt (RAL 7016) oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Kunststoffteile passend dazu grau, bronze, schwarz oder weiß.










Bei einigen Stoffen gibt es Maßbegrenzungen (siehe Stoffkollektion).







Technische Erläuterungen "in der Beschreibung" beachten. Zwischenmaße, sowie Plisseeanlagen mit kleineren Abmessungen als in der Preisliste aufgeführt, werden zum nächsthöheren Tabellenpreis berechnet. Alle Vorhänge werden für Sie speziell auf Maß gefertigt, daher kein Umtausch.








Bitte beachten Sie zusätzlich zur Grundpreisliste die Modellaufpreise.



Artikel	Bezeichnung	Code
	Standard Clip Deckenträger Langloch 20 mm	
	verzinkt	80010
	weiß	80011
	schwarz	80012
	bronze	80013
	Standard Clip Deckenträger Langloch 27 mm	
	verzinkt	80020
	weiß	80021
	schwarz	80022
	bronze	80023
	Standard Clip Deckenträger Langloch 20 mm flach	
	Für Modelle P1600, P1612	
	verzinkt	80030
	weiß	80031
	schwarz	80032
	bronze	80033
	Wandhalter, klein mit Clip 20 mm,	
	einstellbares Abstandsmaß von 13-21 mm	
	verzinkt	80040
	weiß	80041
	schwarz	80042
	bronze	80043
	Wandhalter, klein mit Clip 27 mm,	
	einstellbares Abstandsmaß von 13-21 mm für Motorprofil	
	verzinkt	80050
	weiß	80051
	schwarz	80052
	bronze	80053
	Wandhalter mit Clip 20 mm	
	verzinkt	80060
	weiß	80061
	schwarz	80062
	bronze	80063
	Wandhalter, klein mit Clip 27 mm für Motorprofil	
	verzinkt	80070
	weiß	80071
	schwarz	80072
	bronze	80073
	Wandhalter 60-108 mm, einstellbar mit Clip 20 mm	
	verzinkt	80080
	weiß	80081
	schwarz	80082
	bronze	80083
	Wandhalter 60-108 mm, einstellbar mit Clip 27 mm	
	für Motorprofil	
	verzinkt	80090
	weiß	80091
	schwarz	80092
	bronze	80093





Artikel	Bezeichnung	Code
	Wandhalter klein mit Befestigungsschraube einstellbares Abstandsmaß von 13-21 mm	
	verzinkt	80100
	weiß	80101
	schwarz	80102
	Wandhalter klein für Spannschnurbefestigung	
	verzinkt	80110
	weiß	80111
	schwarz	80112
	bronze	80113
	Wandhalter Spannschnurbefestigung normal	
	verzinkt	80120
	weiß	80121
	schwarz	80122
	bronze	80123
	Befestigungswinkel	
	galvanisiert	80600
	Aufsatz Schnurhalter Set	
	weiß	80620
	grau	80621
	schwarz	80622
	bronze	80623
	Aufsatz Halter für Clip 20 mm	
	weiß	80630
	grau	80631
	schwarz	80632
	bronze	80633
	Aufsatz Halter für Clip 27 mm	
	weiß	80640
	grau	80641
	schwarz	80642
	bronze	80643
	Kappe Befestigungswinkel	
	weiß	80650
	grau	80651
	schwarz	80652
	bronze	80623

Artikel	Bezeichnung	Code
	Klemmträger, Kunststofffenster (ohne bohren) zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflügel für Clip Montage weiß grau schwarz	80130 80131 80132
	Klemmträger, Kunststofffenster (ohne bohren) zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflügel für Spannschuh weiß grau schwarz	80135 80136 80137
	Fensterflügelträger V2a Für Kunststoff - und Holzfenster. Klemmbereich 15-24 mm zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflügel für Spannschuh, oben und unten.	80170
	Aluminiumfenster Klemmbereich 7-15 mm	80171
	Distanzplatte Fensterflügelträger zur Montage mit den V2a Fensterflügelträger auf dem Rahmen grau weiß schwarz bronze	80172 80173 80174 80175
	Spannschnurbefestigung Modell P1615 weiß grau schwarz bronze	80310 80311 80312 80313
	Aufnahme für Spannschnur weiß grau schwarz bronze für Spannschuhe rechts und links	80320 80321 80322 80323
	Träger zum Anschrauben an die Glasleiste für Spannschuhe oben und unten weiß grau schwarz bronze	80140 80141 80142 80143
	Träger zum Anschrauben an die Glasleiste für Clips oben und unten weiß grau schwarz bronze	80150 80151 80152 80153


Artikel	Bezeichnung	Code
	Kettenhaltesatz zur Arretierung der Bedienungskette weiß grau schwarz bronze	80190 80191 80192 80193
	Bediengriff Metall silber	80400
	Einlage Bediengriff Metall weiß grau schwarz bronze	80500 80510 80520 80530
	Bediengriff - verschiebbar weiß grau schwarz bronze	80350 80351 80352 80353
	Montageplatte universal PMA weiß grau schwarz bronze	80560 80562 80564 80566
	Standard Bediengriff universal weiß grau schwarz bronze	80200 80201 80202 80203
	Montagekeil 15° klar transparent	80160

Artikel	Bezeichnung	Code
	Schnurwicklerplatte selbstklebend weiß zur Schnurarretierung	80200
	Schnurklemme weiß	80210
	Montageprofil 25 x 25 mm max. Länge 500 cm weiß silber schwarz bronze	80220 80221 80222 80223
	Klemmset mit Clip 20 mm Clipbefestigung für Montageprofil verzinkt	80230
	Klemmset mit Clip 27 mm Clipbefestigung für Montageprofil verzinkt	80240
	Montagewinkel für Montageprofil biegbar weiß silber schwarz bronze	80250 80251 80252 80253
	Endlager für Montageprofil weiß silber schwarz bronze	80260 80261 80262 80263

Artikel	Bezeichnung	Code
	Bedienstab für Anlagen mit Bediengriff eloxiert 100 cm eloxiert 150 cm eloxiert 200 cm eloxiert 250 cm	80700 80701 80702 80699
	Kurbel Handkurbel für Plafond-Anlagen eloxiert 100 cm eloxiert 150 cm eloxiert 200 cm	80703 80704 80705
	Elektrokurbel für Plafond-Anlagen, inkl. Akku und Ladegerät eloxiert 100 cm eloxiert 150 cm eloxiert 200 cm	80706 80707 80708

Artikel	Bezeichnung	Code
	Klebeleiste Aluminium weiß grau	K20300 K20301
	Endkappe für Klebeleiste rechts oder links weiß grau	K20311 K20312
	Trägerset Cosiflor, Rahmenmontage für Klebeleiste, Beutel mit 2 Stück weiß grau	K20500 K20501
	Trägerset Cosiflor, Falzmontage für Klebeleiste, Beutel mit 2 Stück weiß grau	K20510 K20511

Motorvarianten

Artikel	Bezeichnung	Code
	Motor 24V Bei Motoranlagen im Preis enthalten	80900
	Steckdosentrafo 230/24 V DC Für 1 Anlage	80901
	Tastschalter	80902
	Schalternetzteil Einbau	80903
	Schalternetzteil Aufbaukappe	80904
	Funkempfänger extern	80905
	Funkempfänger intern	80920
	1 Kanal Funk Handsender	80906
	4 Kanal Funk Handsender	80907


Motorvarianten

Artikel	Bezeichnung	Code
	Funk Wandsender	80908
	Funk Programm Schaltuhr	80909
	Netzteil 1.1 DC Bis 3m ² 2 Anlagen Ab 3m ² 1 Anlage	80910
	Gruppennetzteil 1,5 DC Power Bis 3m ² 3 Anlagen Ab 3m ² 2 Anlagen	80911
	Gruppennetzteil Power 2,7 DC Bis 3m ² 6 Anlagen Ab 3m ² 4 Anlagen	80912
	Gruppennetzteil GPS 100 Bis 3m ² 11 Anlagen Ab 3m ² 7 Anlagen	80913


**Für die Planung von Motoranlagen,
sprechen Sie uns für das Sonder
Zubehör bitte an**

HOME MOTION by somfy®


Deckenmontage

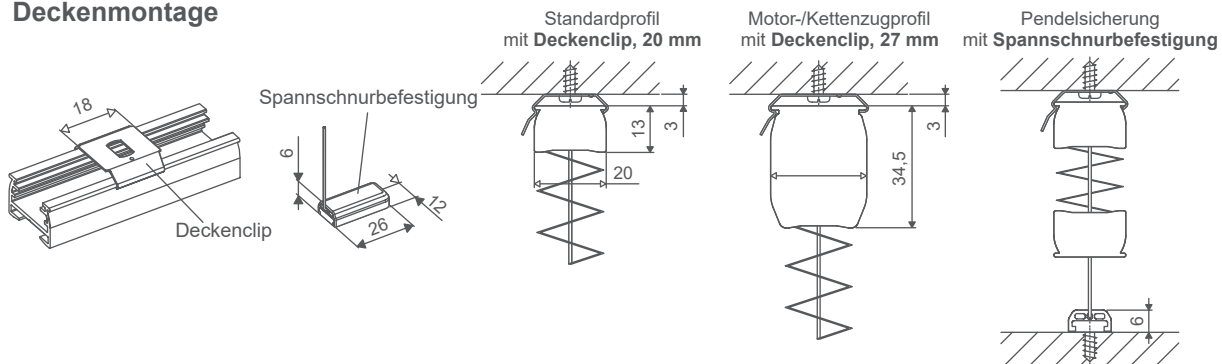


Wandmontage

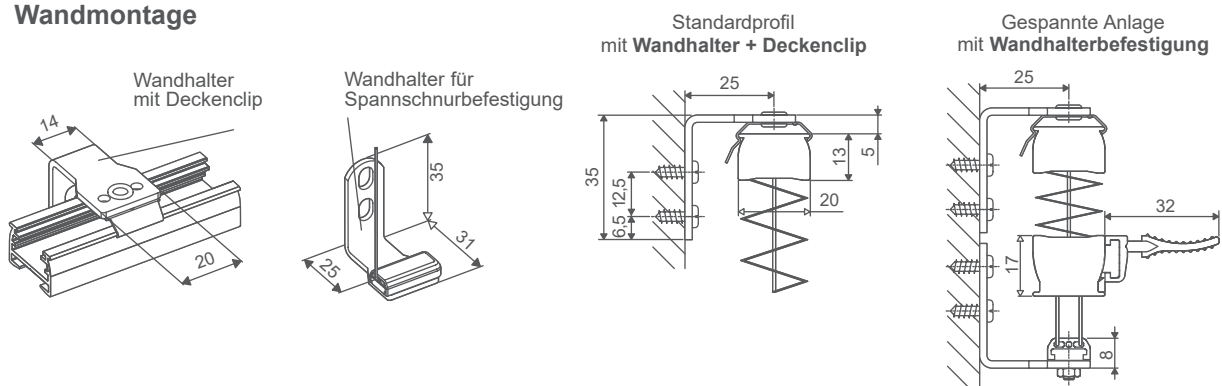

Wandmontage (mit verstellbarem Wandhalter)

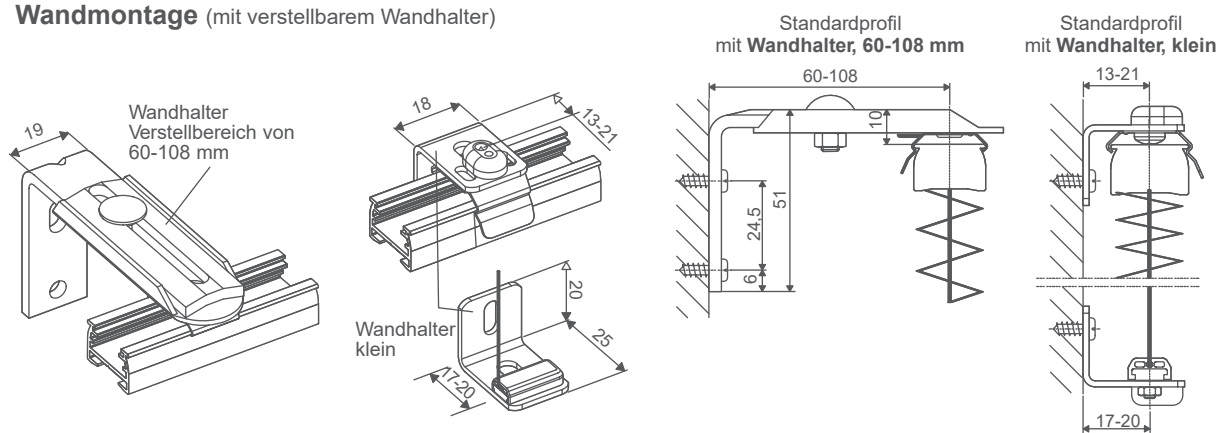

Fensterflügelmontage

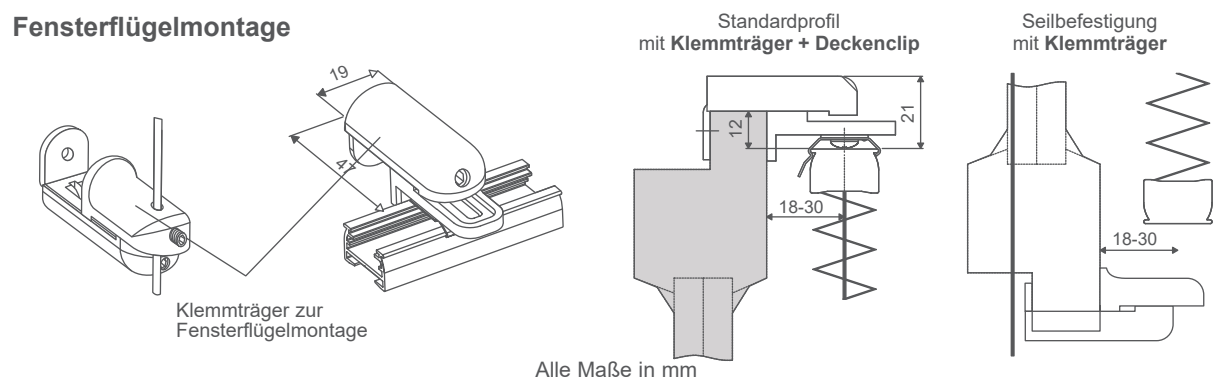

Montage- Spannschuh

Befestigungsplättchen
oben und/oder unten



mit Schraubendreher montieren, nicht mit 




Ermittlung der Position der Befestigungsplättchen durch markieren der Bestellbreite und Berücksichtigung der Abzugmaße.

Hinweis: Die Bestellbreite lässt sich bequem durch anlegen des Plisseevorhanges und markieren der Enden ermitteln.

Befestigungsplättchen in Montagehilfe schieben.


Hinweis: + 3 mm bzw. + 5 mm

ist der gewünschte Mindestabstand zur Glasscheibe (Hinterlüftungsabstand).

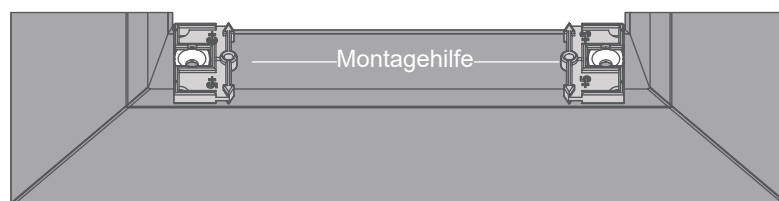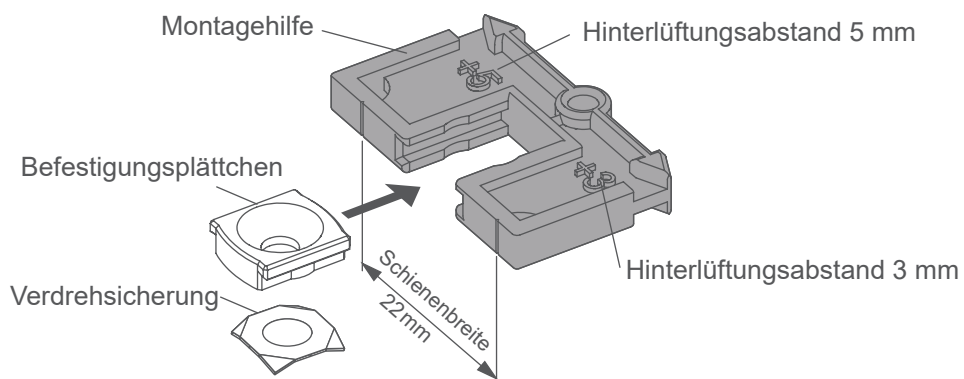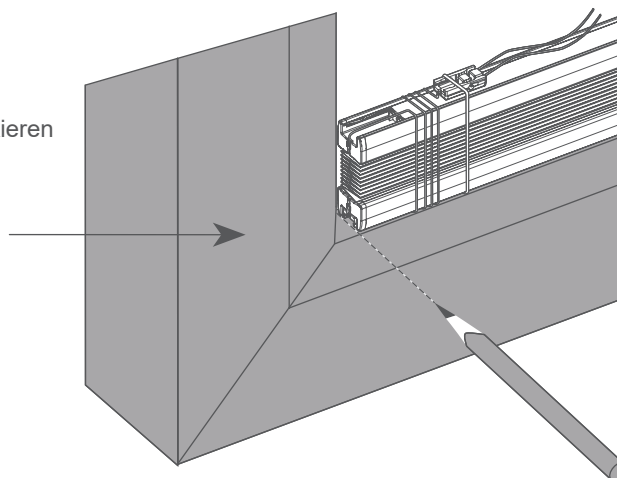

Montagehilfe auf der Glasleiste positionieren.

Vorbohren und dann Befestigungsplättchen anschrauben.

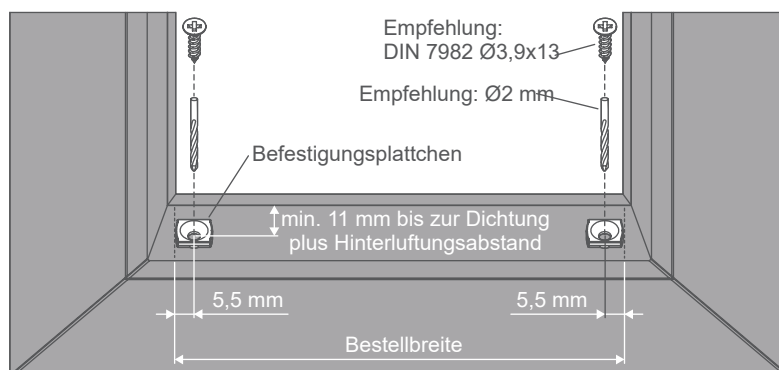


Hinweis:

Um Glasbruchschäden zu vermeiden, muss ein Mindestabstand zur Glasscheibe eingehalten werden!

Empfehlung:


Transparente Stoffe min. 3 mm Hinterlüftungsabstand. Abdunkelnde Stoffe min. 5 mm Hinterlüftungsabstand (Spezialgläser benötigen Aufgrund der Herstelleranweisung evtl. größere Abstände).

Montage zum Anschrauben vor die Glasleiste-Füßchenmontage für alle Anlagen mit Spannschuhe.

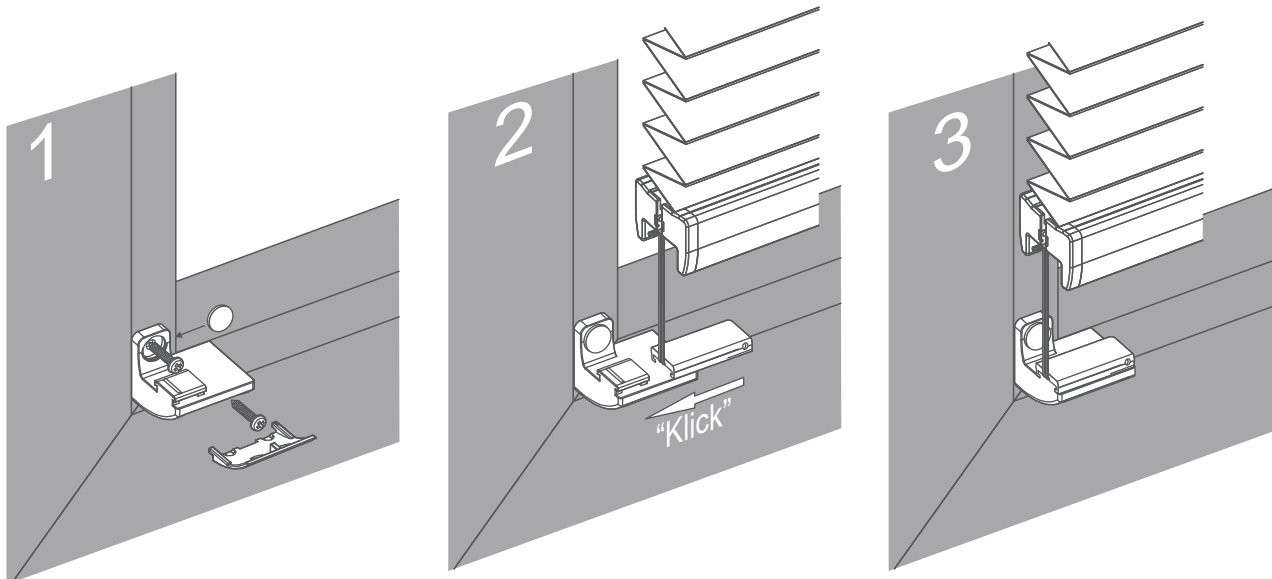


1. Verschrauben Sie die Träger links und rechts, bzw. oben und unten in die Glasleiste.
2. Rasten Sie die Füßchen in die Aufnahme des Trägers ein.

Montage zum Anschrauben vor die Glasleiste Clipmontage.

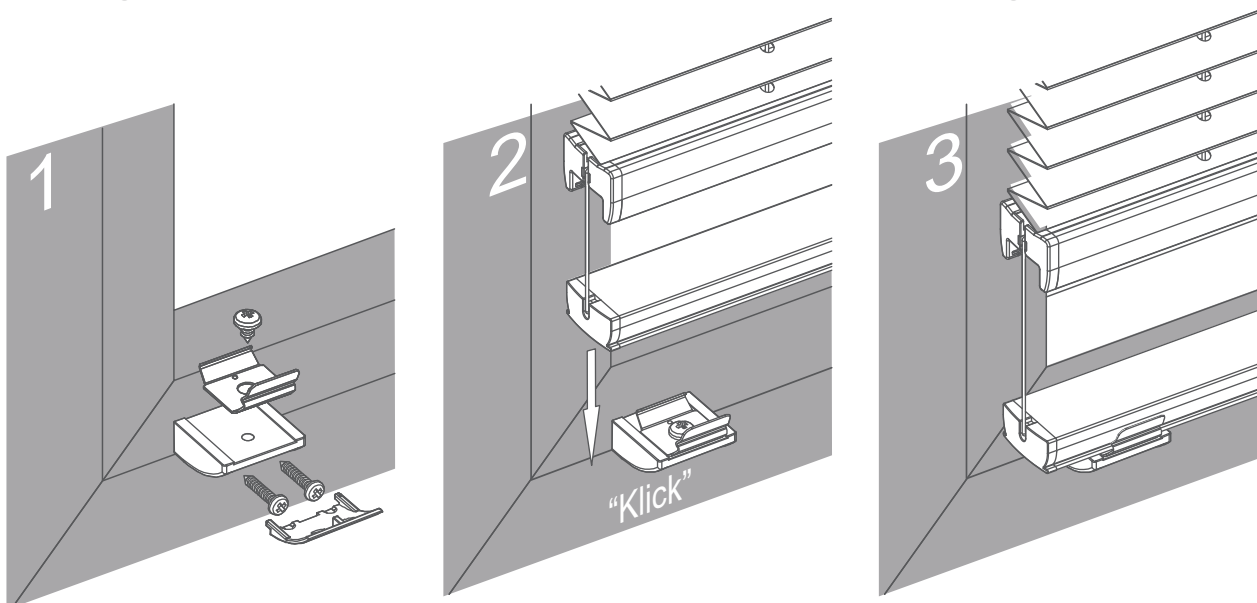


1. Verschrauben Sie die Träger links und rechts, bzw. oben und unten in die Glasleiste.
2. Rasten Sie die Schienen (Profile) in die Clipse ein.

Spannschnurbefestigung mit Verdrehsicherung für schmale Rahmen.

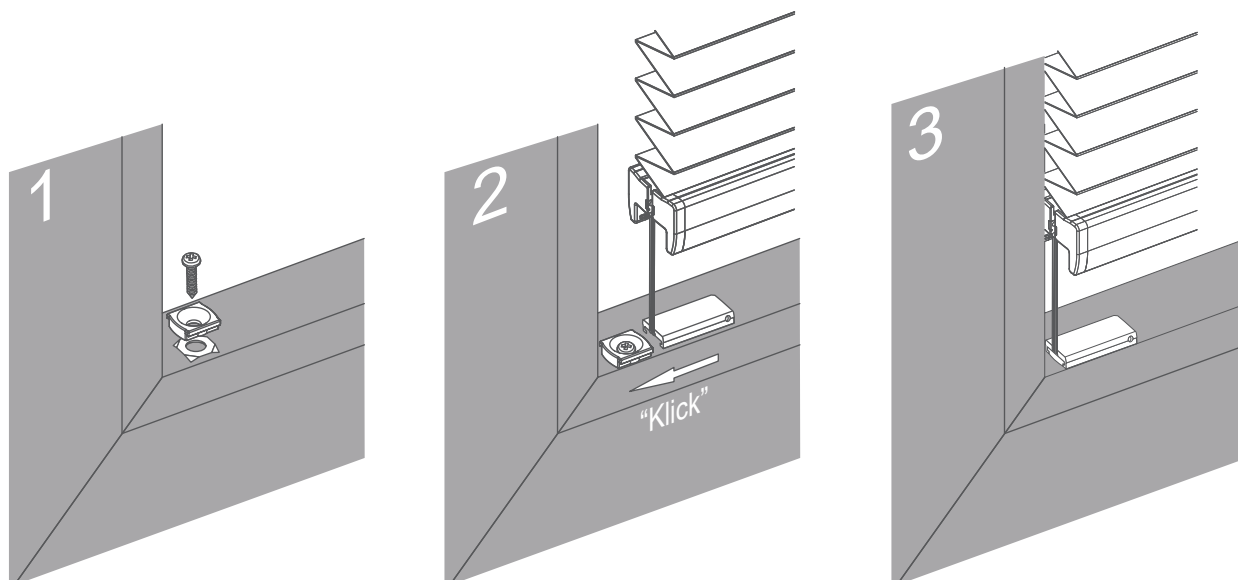

Nicht mit Akkuschrauber befestigen.


Spannschnurbefestigung mit Verdrehsicherung für breite Rahmen.

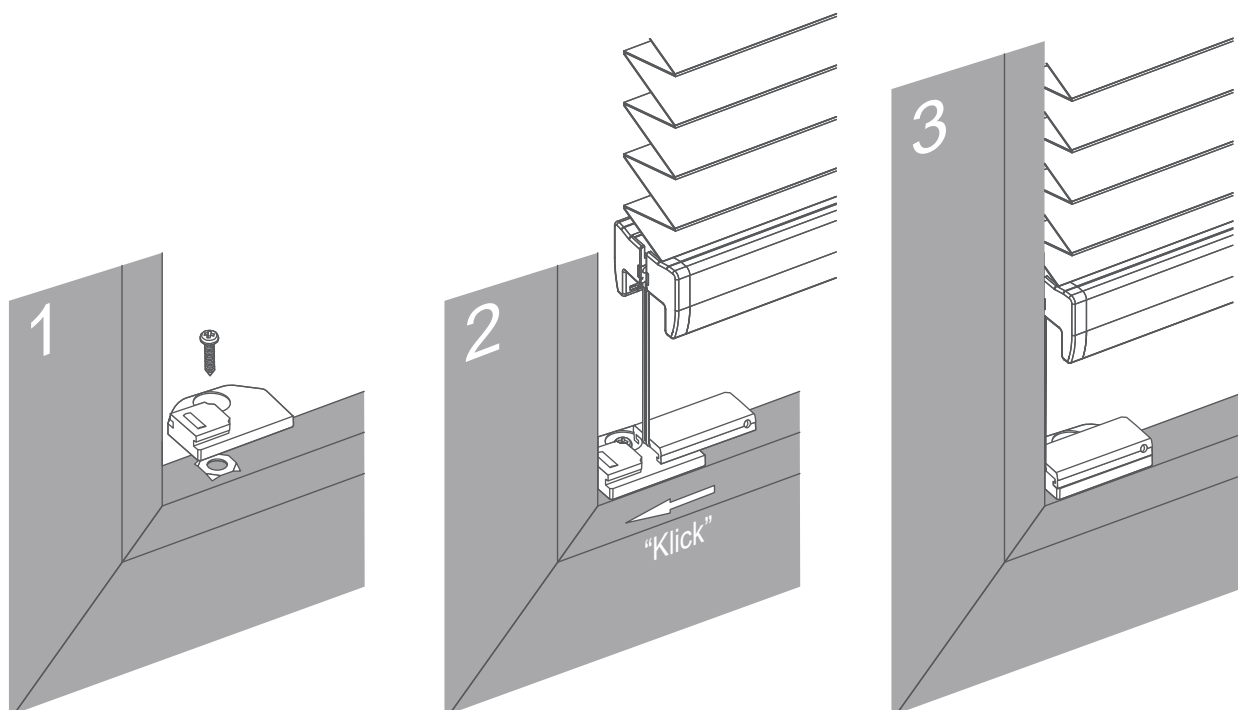

Nicht mit Akkuschrauber befestigen.

Plissee FFT für Typ P1615

- Einfache und schnelle Klemm-Befestigung auf dem Fensterflügel OHNE bohren, OHNE kleben
- Sichere und platzsparende Montageart ab einer Glasleistentiefe von 10 mm.
- Kleiner, unauffälliger und kostengünstiger Klemmträger aus V2A.
- Keine Beschädigung der Fensterdichtung.
- Klemmbereich von 15 mm bis 24 mm*
- Klemmbereich von 7 mm bis 15 mm*

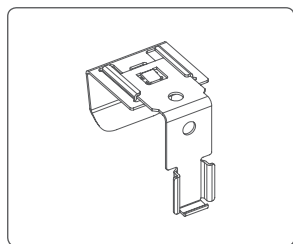

Fensterflügelträger FFT / 15-24 mm

Farbe/Material

Art.-Nr.

V2A

80170

* bei Aluminium-Fenstern bitte auf Klemmbereich achten.






Fensterflügelträger FFT / 7-14 mm

Farbe/Material

Art.-Nr.


V2A

80171

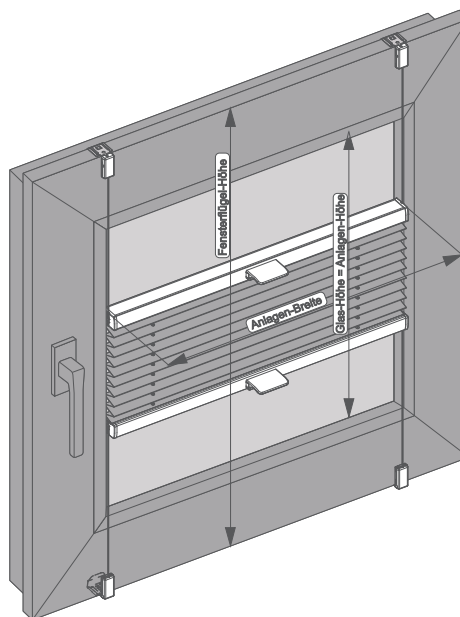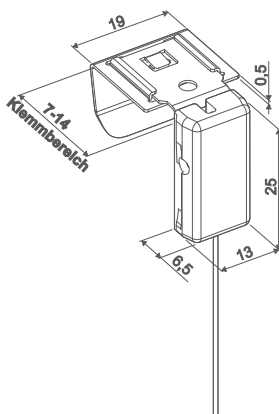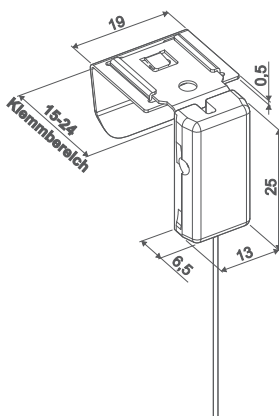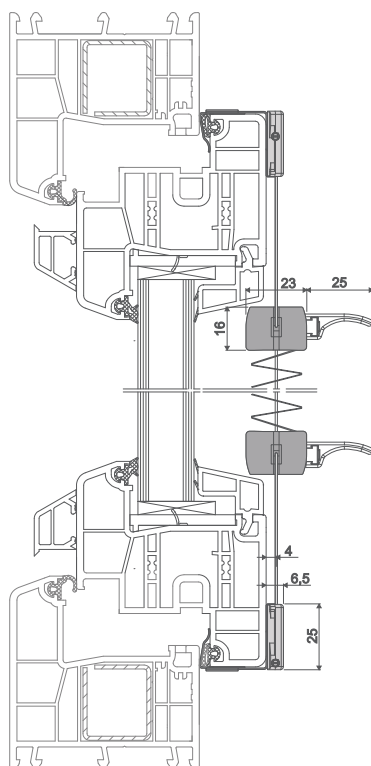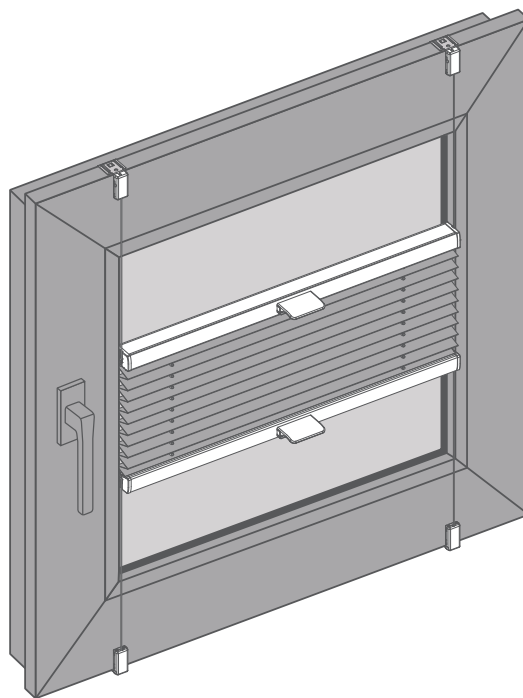


Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie Ihr Plissee schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.
(nur für Kunststoff - und Aluminiumfenster)



Montage verspannt im Falz

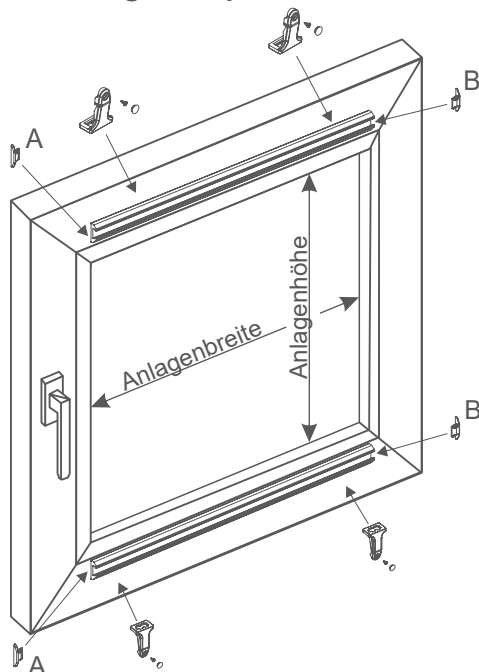


Montage verspannt auf dem Rahmen

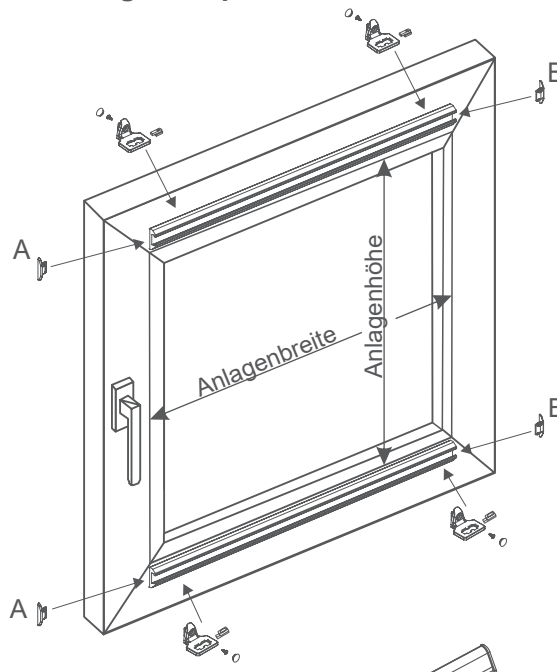

Montage freihängend auf dem Rahmen mit Clips für Plissee Schienen

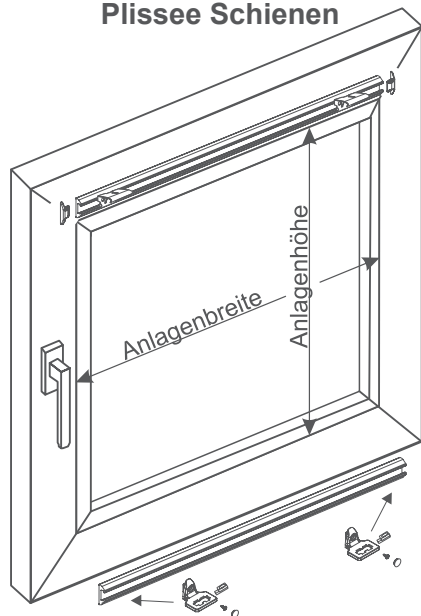


Klebeleiste aus Aluminium
Farben: weiß, silber

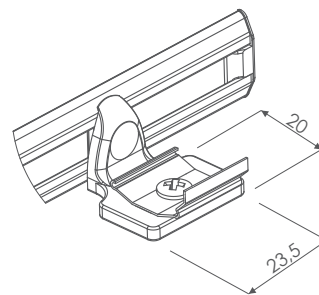


Clip-Befestigung
Farben: weiß, silber

Montage verspannt auf dem Rahmen mit Trägern für Plissee Spannschuhe



Universalträger für Montage auf dem Rahmen
Farben: weiß, grau




Universalträger für Montage im Falz
Farben: weiß, grau

Die Einsätze für die Universalträger werden passend für das jeweilige Plissee Modell geliefert.


Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie Ihr Plissee schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.

(nur für Kunststoff - und Aluminiumfenster)

Montage im Falz

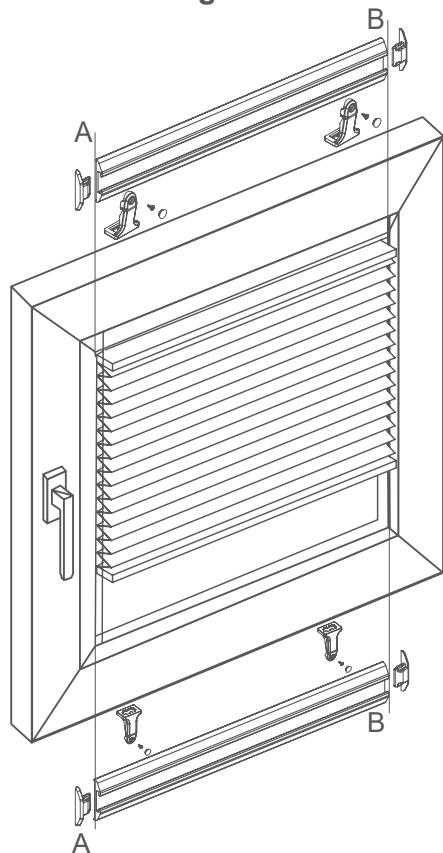

Montage auf dem Rahmen




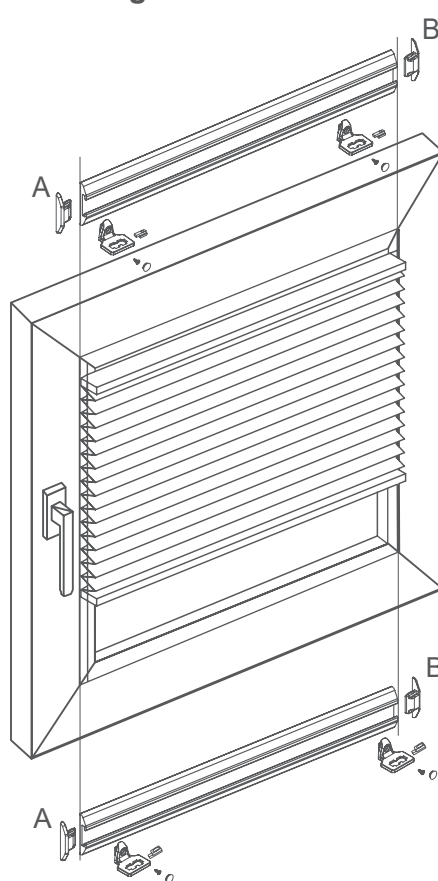


Neu: Aluminium Klebeleiste


Kleben statt Bohren und Schrauben.

Nur für Kunststoff- oder Aluminiumfenster.

Einfach ausmessen und ankleben, Plissee einhängen, fertig.

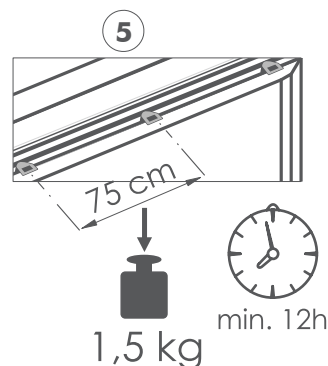





1. Die Zimmertemperatur sollte min. + 15 bis max. + 35 Grad betragen.
2. Die vorgesehene Befestigungsfläche mit dem beigegebenen Reinigungstuch gründlich reinigen und trocknen lassen.
3. Die Träger und Endkappen montieren. Danach die Schutzfolie von der Klebeleiste abziehen und auf die gereinigte Fläche kleben und kräftig andrücken.
4. **Wichtig:** Bitte warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie die Klebeleisten belasten. Danach können Sie die Anlage einhängen







+15°C
bis
+35°C

Montage in der Glasleiste

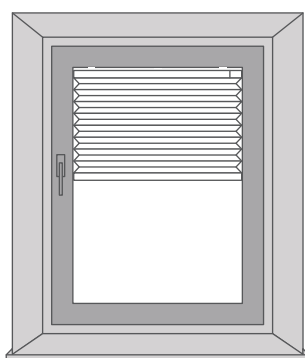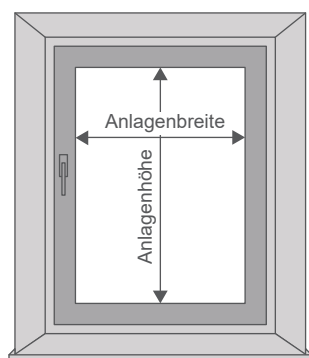





Empfehlung:
Kleinstes gemessenes
Maß abzüglich 2 mm
pro Seite = Bestellmaß
Hinweis:
Mindestglasleistentiefe = 25 mm

Montage auf dem Fensterflügel

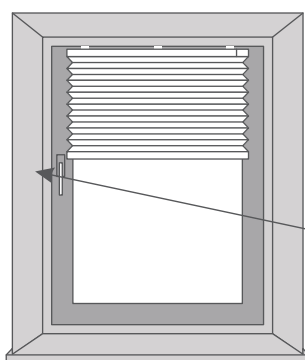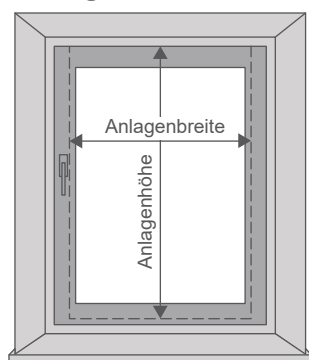





Empfehlung:
Seitlicher Überstand pro Seite
ca. 20 mm (auf Beschläge achten)
Hinweis:
Auf vorstehende Beschläge
achten (Fenstergriff od. ähnl.)

Montage in der Fensternische

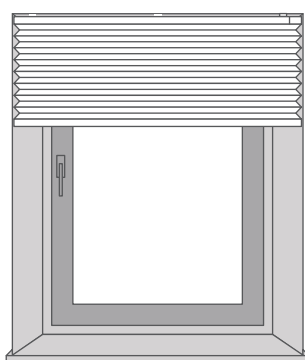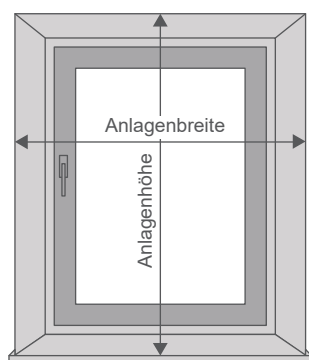


Empfehlung:
Kleinstes gemessenes Maß abzüglich
2 mm pro Seite = Bestellmaß
Hinweis:
Pakethöhe beachten,
wegen Fensteröffnung

Montage vor der Fensternische

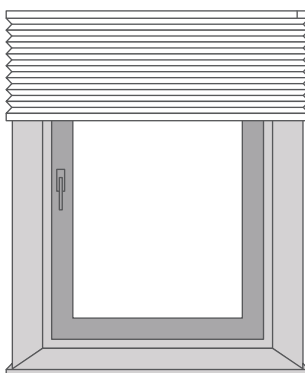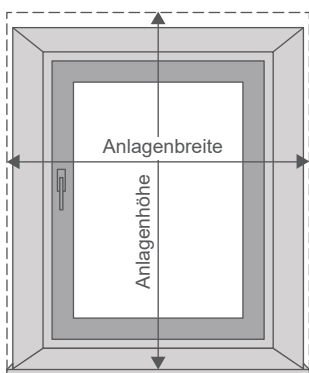


Empfehlung:
Seitlicher Überstand pro Seite
ca. 50 mm
Hinweis:
Auf Montageposition
achten, wegen Fensteröffnung

P1600

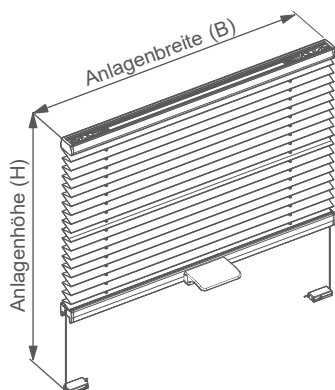



Gespannte Anlage mit Bediengriff und Spannschuhverrastung.

P1615

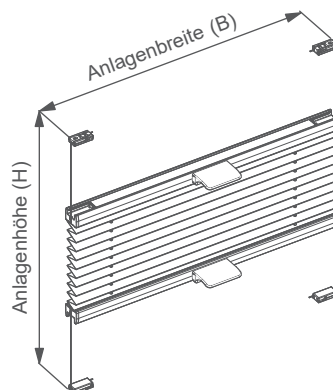



Gespannte Anlage mit Bediengriffen und Spannschuhverrastung, Behang frei verschiebbar.

Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
220 cm



Pakethöhe
34-38 mm
37-45 mm
41-52 mm
45-59 mm
46-62 mm

Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
220 cm



Pakethöhe
37-41 mm
41-48 mm
44-55 mm
48-62 mm
49-65 mm

Anlagenbreite: min. 20 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)

Anlagenhöhe: max. 220 cm

Neigungswinkel: max. 15°

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)

Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)

Bestellmaße: B, H

Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis


Ein Profil, eine Schienenhöhe für alle Breiten. Mit besonders flachem Befestigungsclip, zur Reduzierung des Lichtspaltes auf weniger als 1 mm. Volle Abdeckung der Spannschuhe durch das Profil. Einrasten der Schiene in die Spannschuhe (Klick), dadurch kein nachrutschen des Behanges. Die Spannschnur lässt sich mit Hilfe eines Inbusschlüssels an den Spannfüßchen bei Bedarf nachspannen. Mitgelieferte Montagehilfe zur exakten Positionierung und einfachen Montage der Spannschuhe.




DECOMATIC®

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter




Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel




Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1612

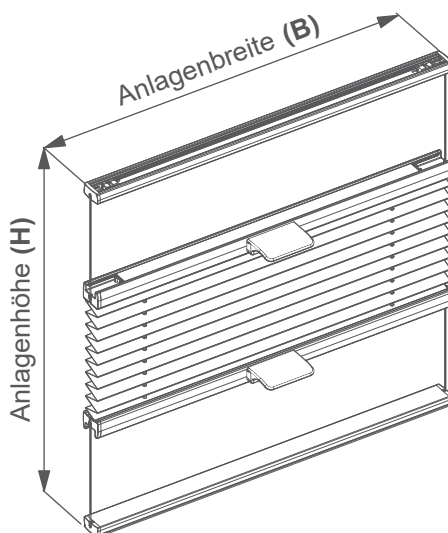


Gespannte Anlage mit Bediengriff, variablem Behang und Spannschiene, oben und unten.



Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
220 cm



Pakethöhe

44-48 mm
48-55 mm
51-62 mm
55-69 mm
56-72 mm

Anlagenbreite: min. 20 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)

Anlagenhöhe: max. 220 cm

Neigungswinkel: max. 15°

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt

Bedienung:

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)

Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)

Bestellmaße: B, H

Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis


Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 (Seite 37)




DECOMATIC®

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter




Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel






Sonder-Zubehör
Siehe Zubehörpreisliste

P1620

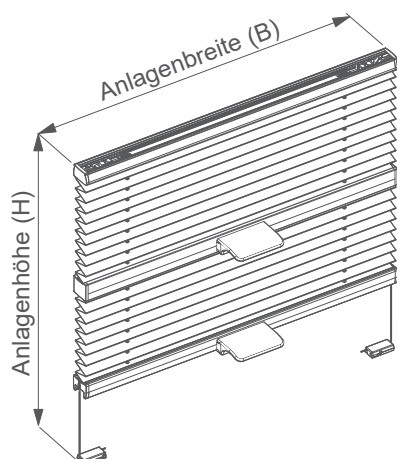

P1622

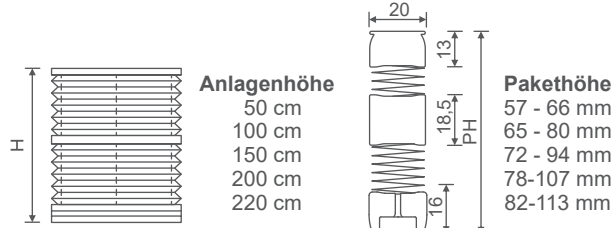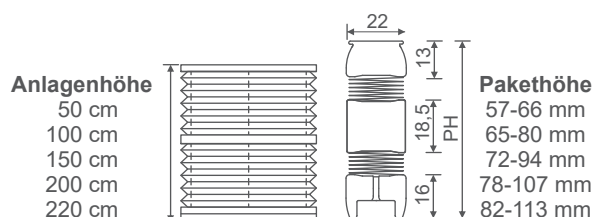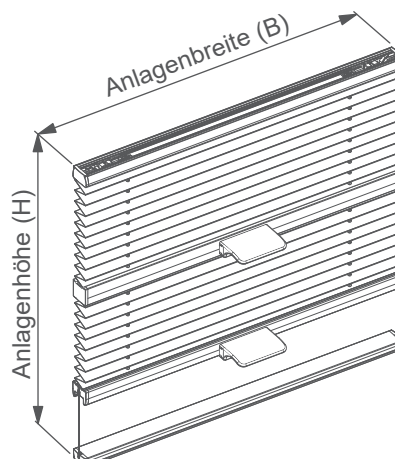

Anlagenbreite: min. 20 cm / min. 30 cm (P1621) stoffabhängig
 max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
 max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)

Anlagenhöhe: max. 220 cm

Neigungswinkel: max. 15°

Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts

Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)

Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)

Bestellmaße: B, H


Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
 = Grundpreis Stoff oben
 + Grundpreis Stoff unten
 + Modellaufpreis
 = Gesamtpreis

Ein Profil, eine Schienenhöhe für alle Breiten. Mit besonders flachem Befestigungsclip, zur Reduzierung des Lichtspaltes auf weniger als 1 mm. Volle Abdeckung der Spannschuhe durch das Profil. Einrasten der Schiene in die Spannschuhe (Klick), dadurch kein nachrutschen des Behanges. Die Spannschnur lässt sich mit Hilfe eines Inbusschlüssels an den Spannfüßchen bei Bedarf nachspannen. Mitgelieferte Montagehilfe zur exakten Positionierung und einfachen Montage der Spannschuhe.




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter




Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel




Sonder-Zubehör
 Siehe Zubehörpreisliste

P1634

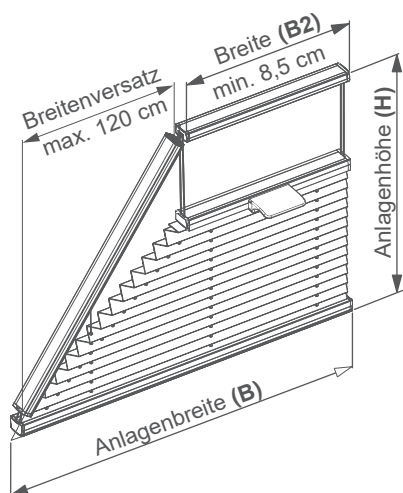


Gespannte Anlage mit Bediengriff und einseitigem schrägem Behang.


P1635

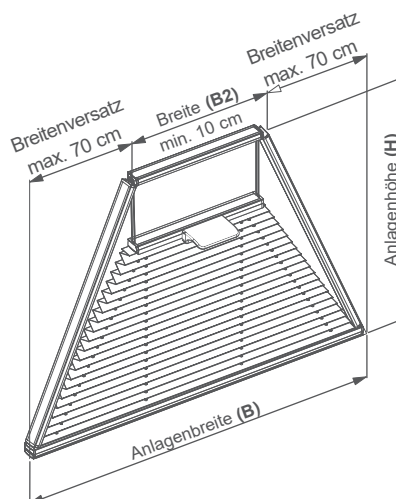

Gespannte Anlage mit Bediengriff und beidseitig schrägem Behang.

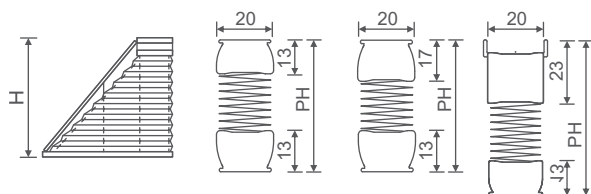

Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm	41-45 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm	44-52 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm	48-59 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm	52-66 mm

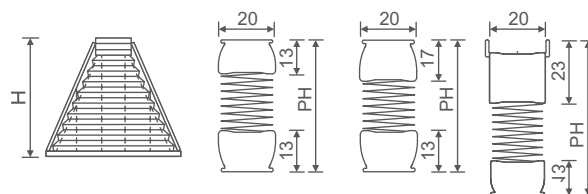

Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm	41-45 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm	44-52 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm	48-59 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm	52-66 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 150 cm (stoffabhängig P1635)

Anlagenhöhe: max. 200 cm

Breitenversatz: min. 5 cm
max. 120 cm (70 cm P1635)

Breite (B2): min. 8,5 cm (10 cm P1635)

Neigungswinkel: max. 15°

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)

Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)

Bestellmaße: B, H


Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis
+ Modellaufpreis = Gesamtpreis

Hinweis: Bitte Skizze beifügen




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip




Wandbefestigung mit Wandhalter




Sonder-Zubehör

Siehe Zubehöreprisliste

P1636

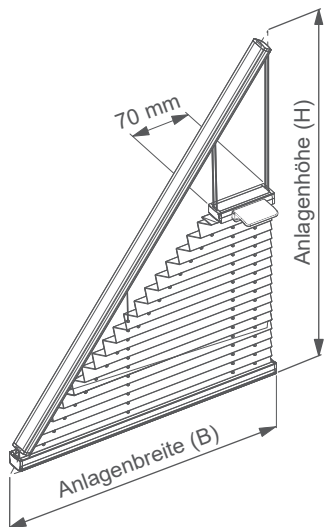

Gespannte Anlage mit Bediengriff und einseitigem schrägem Behang.

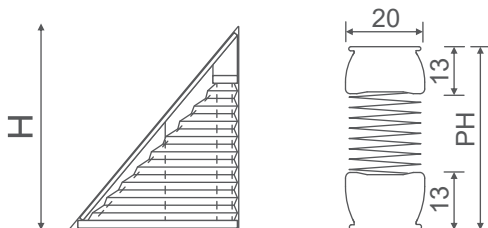


Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm


Pakethöhe

31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm

P1637

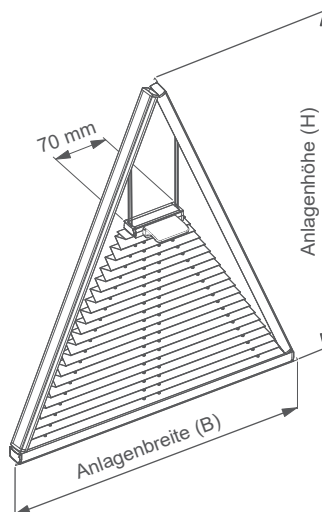

Gespannte Anlage mit Bediengriff und beidseitig schrägem Behang.

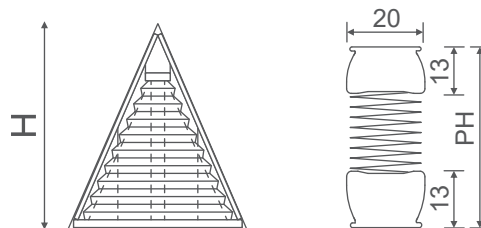

Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe

31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm


Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 120 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 200 cm
Neigungswinkel: max. 15°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis
+ Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis: Bitte Skizze beifügen




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter



Sonder-Zubehör


Siehe Zubehörpreisliste

P1650

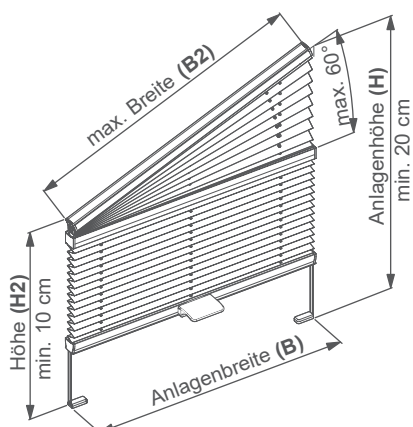


Gespannte Slopeanlage
mit Bediengriff.


P1652

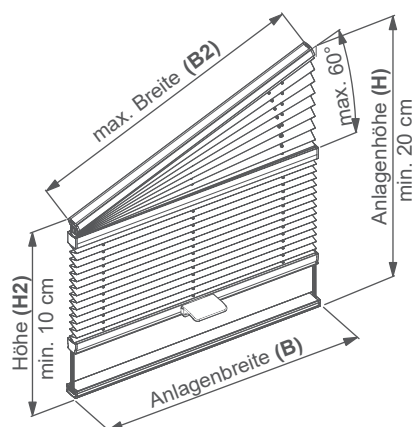


Gespannte Slopeanlage
mit Bediengriff und Spannschiene.




Höhe H2
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
220 cm




Pakethöhe
37-41 mm
41-48 mm
44-55 mm
48-62 mm
49-64 mm




Pakethöhe
41-55 mm
45-53 mm
48-59 mm
52-66 mm
53-68 mm




Pakethöhe
47-61 mm
51-59 mm
54-65 mm
58-72 mm
59-74 mm




Höhe H2
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
220 cm



Pakethöhe
37-41 mm
41-48 mm
44-55 mm
48-62 mm
49-64 mm



Pakethöhe
41-55 mm
45-53 mm
48-59 mm
52-66 mm
53-68 mm



Pakethöhe
47-61 mm
51-59 mm
54-65 mm
58-72 mm
59-74 mm


Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 150 cm
Breite (B2): max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig)
max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 300 cm
Anlagenwinkel: 5° - 60°
Neigungswinkel: max. 15°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze
oder anthrazit matt
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm
oder 250 cm (Seite 37)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H, B2, H2
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: Bitte Skizze beifügen




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter




Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör


Siehe Zubehörpreisliste

P1662

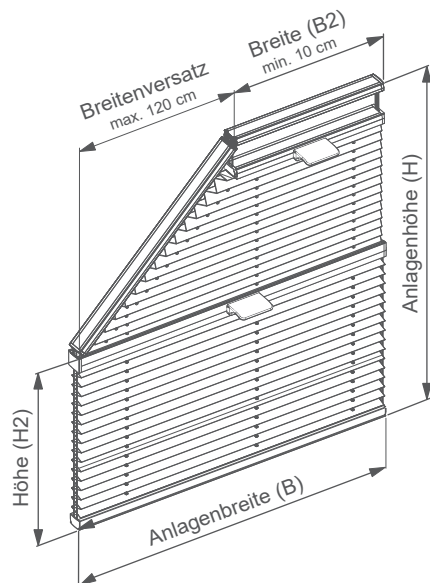


Gespannte 5-Eckanlage mit Bediengriff und Spannschiene.

P1663

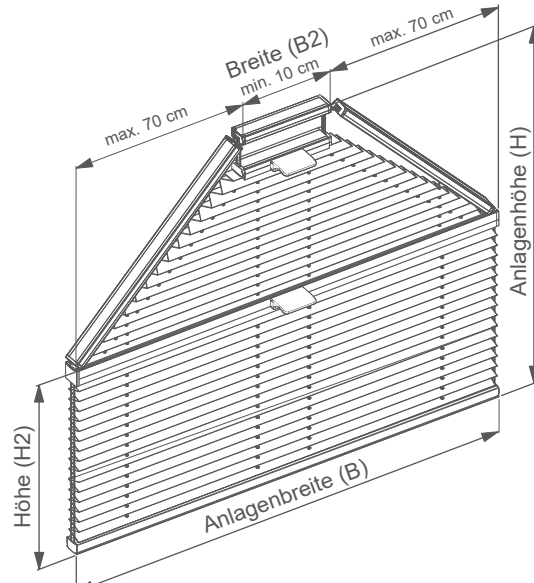


Gespannte 6-Eckanlage mit Bediengriff und Spannschiene.

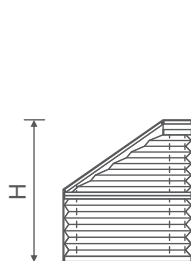


Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm




Pakethöhe

54 - 63 mm
62 - 77 mm
69 - 91 mm
75-104 mm




Pakethöhe

58 - 67 mm
66 - 81 mm
73 - 95 mm
79-108 mm

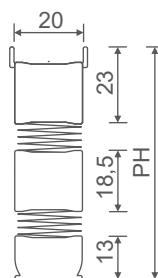

Pakethöhe

64 - 73 mm
72 - 87 mm
79-101 mm
85-114 mm



Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 200 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)

Anlagenhöhe: max. 200 cm

Breitenversatz: 5 cm - 120 cm (P1662)
5 cm - 70 cm (P1663 pro Seite)

Breite (B2): min. 10 cm

Neigungswinkel: max. 15°

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H, B2, H2
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)

= Grundpreis

+ Modellaufpreis


= Gesamtpreis

Hinweis: Bitte Skizze beifügen




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter



Sonder-Zubehör


Siehe Zubehöreprisliste

P1700

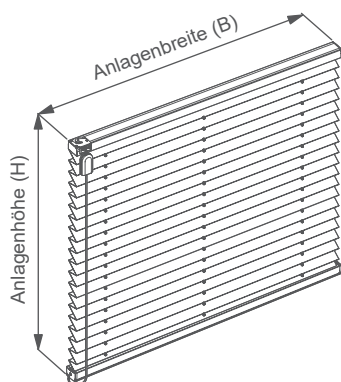


Freihängende Anlage
mit Schnurzugbedienung.

P1705

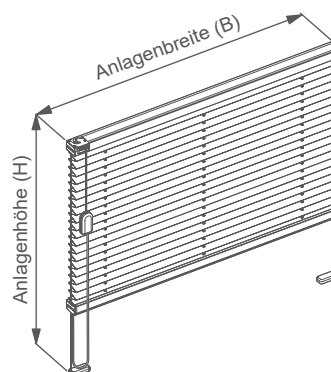

inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.

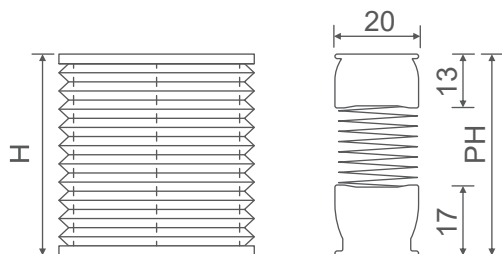


Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm

Pakethöhe

35-39 mm
38-46 mm
42-53 mm
46-60 mm
50-68 mm

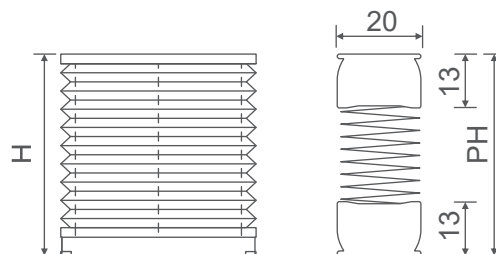

Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm

Pakethöhe

31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm
46-64 mm


Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 260 cm
Neigungswinkel: max. 15° (nur bei P1705)
Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter




Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel




Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1710

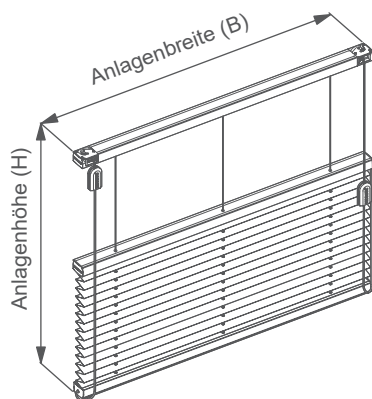

Freihängende Anlage mit zwei
Schnurzugbedienungen
und variablem Behang.

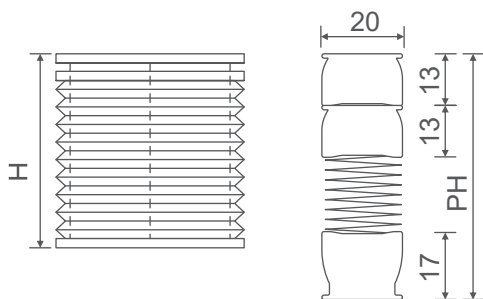


Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm


Pakethöhe

48-52 mm
52-59 mm
55-66 mm
59-73 mm
63-81 mm

P1715

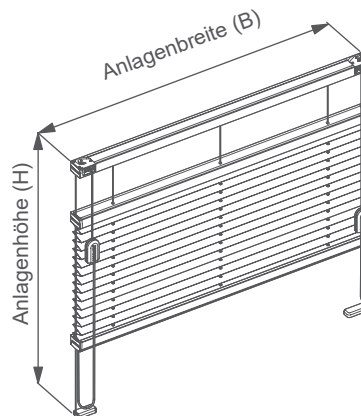

inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.

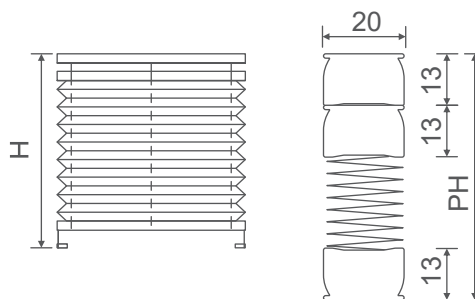

Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm

Pakethöhe

44-48 mm
48-55 mm
51-62 mm
55-69 mm
59-77 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 260 cm
Neigungswinkel: max. 15° (nur bei P1715)
Bedienungsseite: links und rechts
Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis




DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter




Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör


Siehe Zubehörpreisliste

P1720

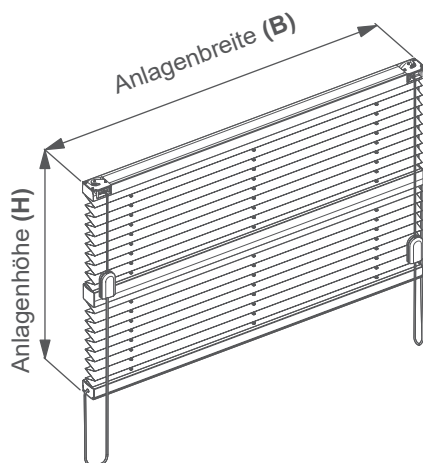


Freihängende Anlage mit zwei Schnurzugbedienungen und zwei Behängen.

P1725

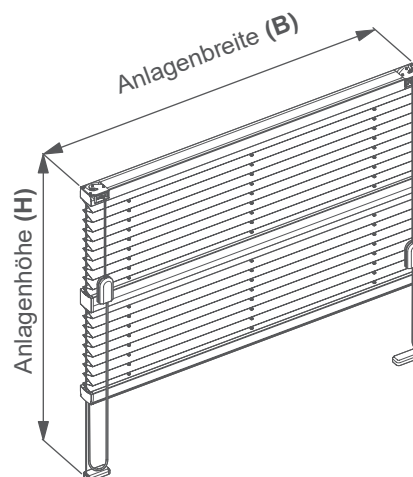

inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.

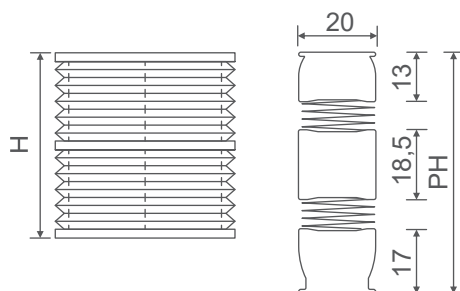


Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
220 cm

Pakethöhe

58 - 67 mm
66 - 81 mm
73 - 95 mm
79-108 mm
83-114 mm

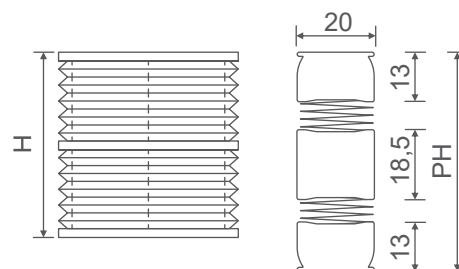

Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
220 cm

Pakethöhe

54 - 63 mm
62 - 77 mm
69 - 91 mm
75-104 mm
89-110 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 260 cm
Neigungswinkel: max. 15° (nur bei P1720/P1725)
Bedienungsseite: links und rechts
Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis




DECOMATIC®

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter




Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör


Siehe Zubehörpreisliste

P1740




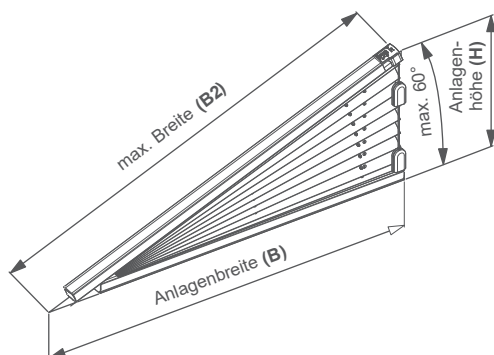


Freihängende Dreieckanlage
mit Schnurzugbedienung.

P1741

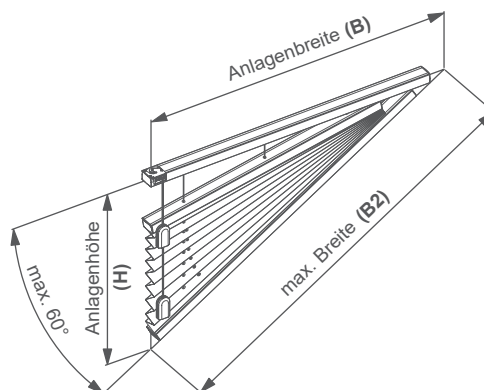

Gespannte Dreieckanlage
mit Schnurzugbedienung.



Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe

31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm

Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe

31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm


Anlagenbreite: min. 50 cm
max. abhängig von B2
Breite (B2): max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig)
max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 170 cm
Anlagenwinkel: 5°-60° (P1741)
5°-60° (Bedienung mit Klemmfunktion)
20°-60° (Bedienung ohne Klemmfunktion)
Bedierungsseite: Auf der hohen Seite der Anlage
Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,6 (von Oberkante Schiene aus gemessen)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profifarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H, B2 (Winkel)
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: Bitte Skizze beifügen




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter



Sonder-Zubehör


Siehe Zubehöreprisliste

P1750

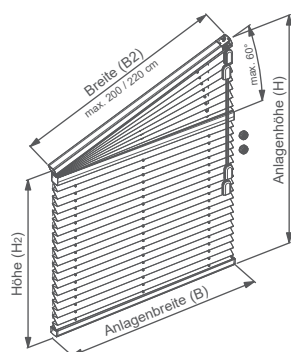


Freihängende Slopeanlage mit Schnurzugbedienung oben. Unterer und dreieckiger Behang ohne Rastfunktion.

P1751





Freihängende Slopeanlage mit Schnurzugbedienung oben und unten. Unterer und dreieckiger Behang mit Rastfunktion.

P1752



Freihängende Slopeanlage mit Schnurzugbedienung unten. Unterer Behang mit Rastfunktion und dreieckiger ohne Rastfunktion.




Anlagenhöhe

100 cm
150 cm
200 cm
250 cm
300 cm


Pakethöhe

54 - 63 mm
62 - 77 mm
69 - 91 mm
75-104 mm
79-110 mm




Anlagenhöhe

100 cm
150 cm
200 cm
250 cm
300 cm




Pakethöhe

54 - 63 mm
62 - 77 mm
69 - 91 mm
75-104 mm
79-110 mm



Anlagenhöhe

100 cm
150 cm
200 cm
250 cm
300 cm



Pakethöhe

54 - 63 mm
62 - 77 mm
69 - 91 mm
75-104 mm
79-110 mm


Anlagenbreite: min. 30 cm
max. abhängig von B2
Breite (B2): max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig)
max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 300 cm
Neigungswinkel: 5° - 60°
Bedienungsseite: Wahlweise oben, unten oder oben/unten
Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,6
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H, B2, H2 (Winkel)
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: Bitte Skizze beifügen




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip




Wandbefestigung mit Wandhalter



Sonder-Zubehör


Siehe Zubehörpreisliste

P1800

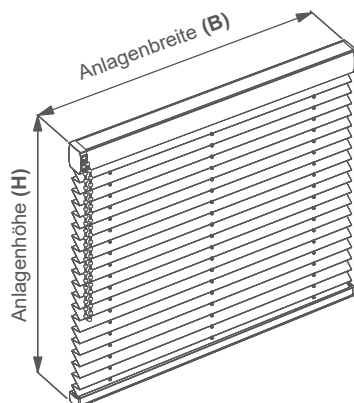


Freihängende Anlage
mit Kettenzugbedienung.

P1805

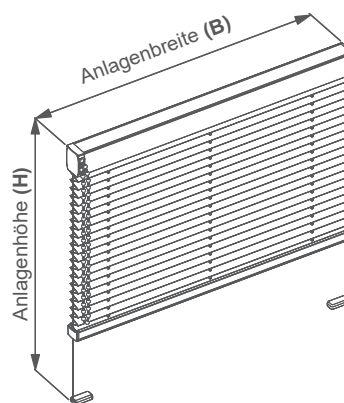


inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.

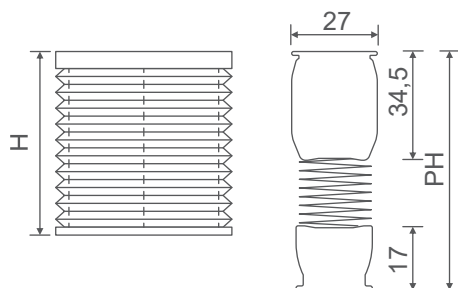

Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm

Pakethöhe
56-60 mm
60-67 mm
63-74 mm
67-81 mm
71-89 mm

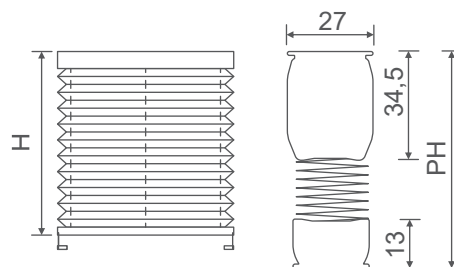

Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm

Pakethöhe
52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm
67-85 mm

Anlagenbreite: min. 40 cm
max. 220 cm (stoffabhängig)

Anlagenhöhe: max. 260 cm

Neigungswinkel: max. 15° (nur bei P1805)

Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts

Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,75
(von Oberkante Schiene aus gemessen)

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)

Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)


Bestellmaße: B, H

Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter




Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel




Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1841


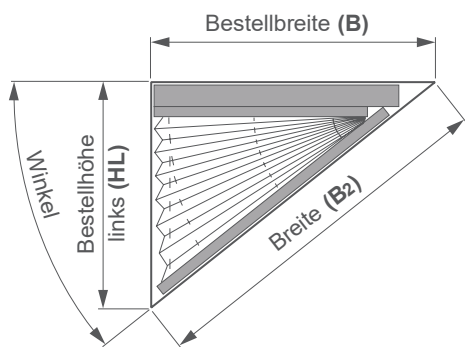


Gespannte Dreieckanlage mit Kettenzugbedienung

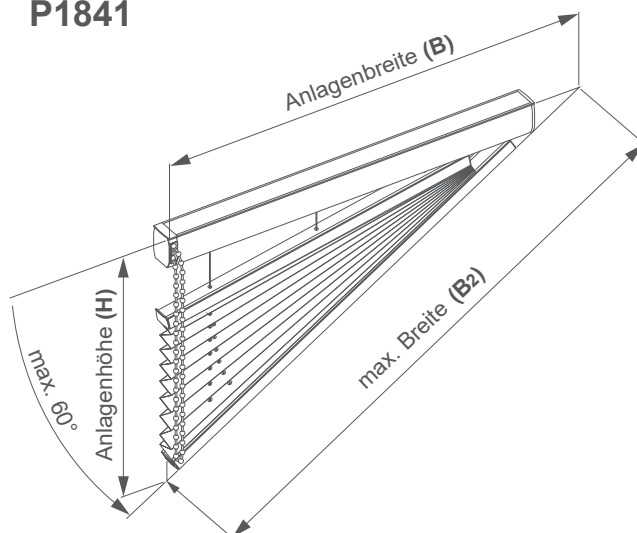

Anlagenhöhe H

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm



Pakethöhe H


31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm

Anlagenbreite:	min. 50 cm max. abhängig von B2	Anlagenbreite	= Bestellbreite
Breite B2:	max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig) max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)	Anlagenhöhe	= Bestellhöhe
Anlagenhöhe:	max. 170 cm	Preisfindung	= Breite (B) x Höhe (H) = Stoffpreis + Typen-Aufpreis
Anlagenwinkel:	5°-20° (Bedienung mit Klemmfunktion)	Bestellmaße	B, HL oder HR, B2 (Winkel)
Bedienungsseite:	Wahlweise links oder rechts	Hinweis	Bitte Skizze beifügen
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,75 (von Oberkante Schiene aus gemessen)		
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)		
Profilfarbe:	Wahlweise silber, weiss, schwarz, bronze oder anthrazit matt		




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter

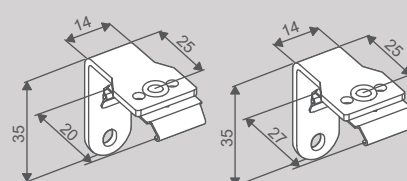



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1500


P1505

Neuartige Plisseetechnik der neuen Generation, vollkommen ohne Bedienungsschnüre. Der Behang wird am Bediengriff oder an der Unterleiste in die Stellung gezogen, die Sie benötigen. Der Behang stoppt immer an der Stelle, die Sie wünschen. Zum Hochfahren des Behanges genügt es, die Unterleiste hochzuschieben.

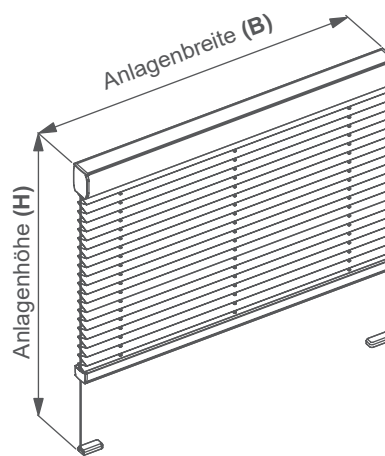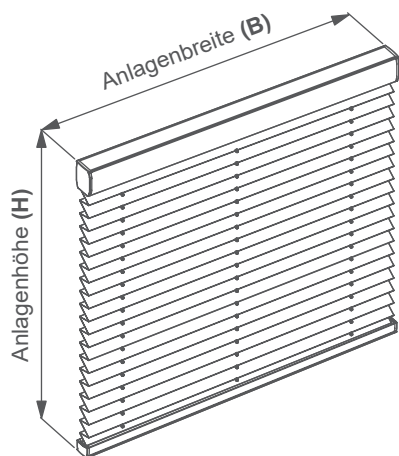

Anlage mit Federzugbedienung Freihängende.

Anlage mit Federzugbedienung inkl. Pendelsicherung.





Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe

55-59 mm
59-66 mm
62-73 mm
66-80 mm




Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe

55-59 mm
59-66 mm
62-73 mm
66-80 mm



Anlagenbreite: min. 70 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 200 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe: max. 150 cm (Anlagenbreite max. 150 cm)
max. 200 cm (Anlagenbreite max. 120 cm)


Hinweis: Maximale Maße sind stoffabhängig
Bedienung: Bewegen des Abschlussprofils per Hand
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis




Standard - Zubehör


Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter




Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1001

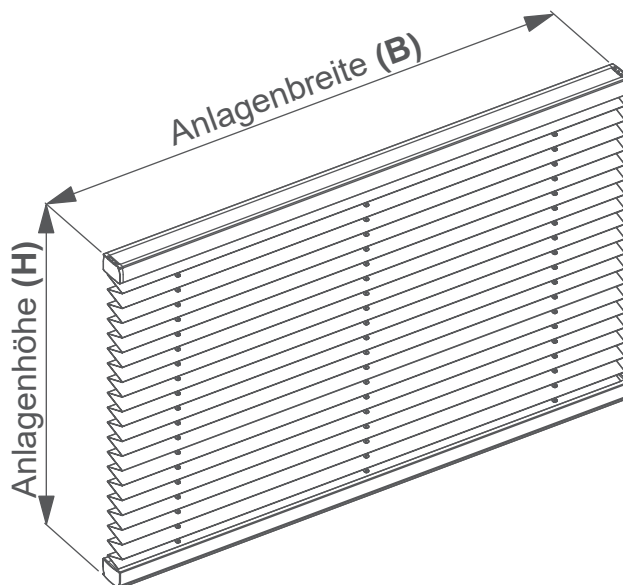

Feststehende Anlage.


Anlagenbreite: min. 20 cm
max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 150 cm
Anlagenwinkel: 5°-60° (stoffabhängig B2)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen
(Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze
oder anthrazit matt

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H, B2,
B (Breite) x H (Höhe)
Preisfindung: = Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: Bitte Skizze beifügen




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter



Sonder-Zubehör


Siehe Zubehörpreisliste

P1043

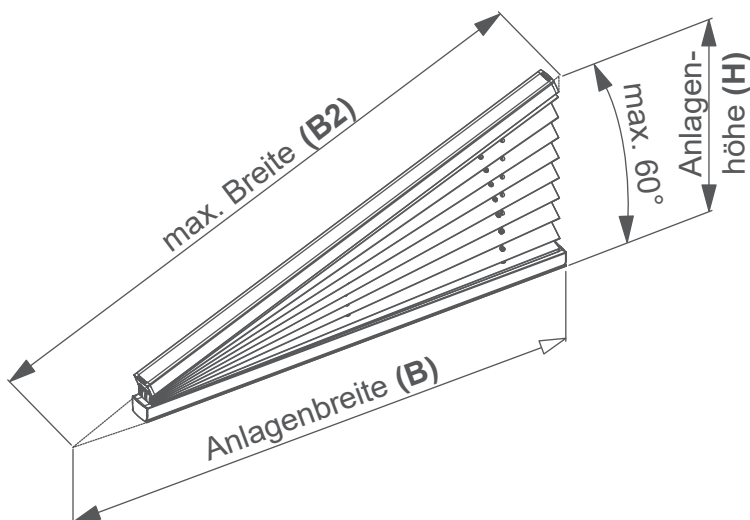

Feststehende Dreieckanlage.

P1044

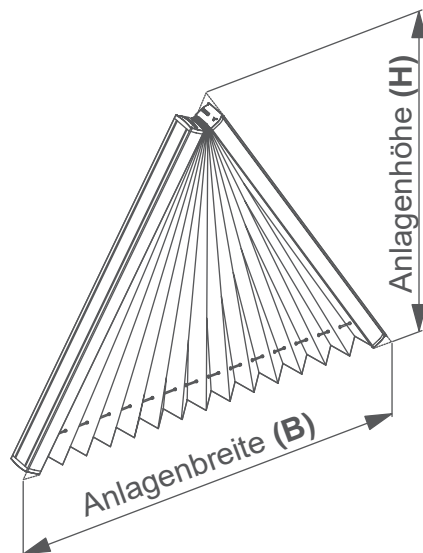

Feststehende Dreieckanlage.


Anlagenbreite: min. 20 cm (P1043 40 cm)
max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 150 cm
Anlagenwinkel: 5° - 60° (P1043 stoffabhängig B2)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen
(Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze
oder anthrazit matt

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H, B2,
B (Breite) x H (Höhe)
Preisfindung: = Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: Bitte Skizze beifügen




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter



Sonder-Zubehör


Siehe Zubehörpreisliste

P1082

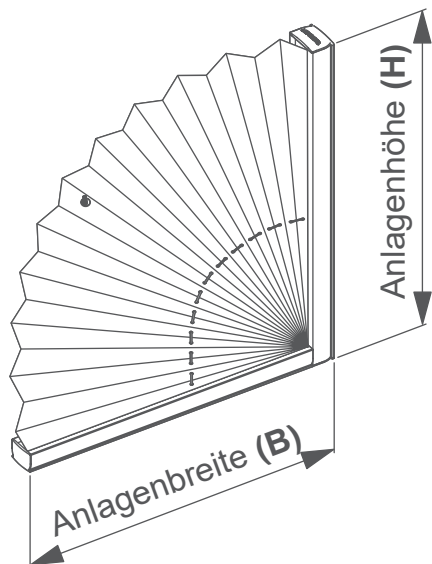

Feststehende Anlage 90°
(Viertelkreis).

P1086

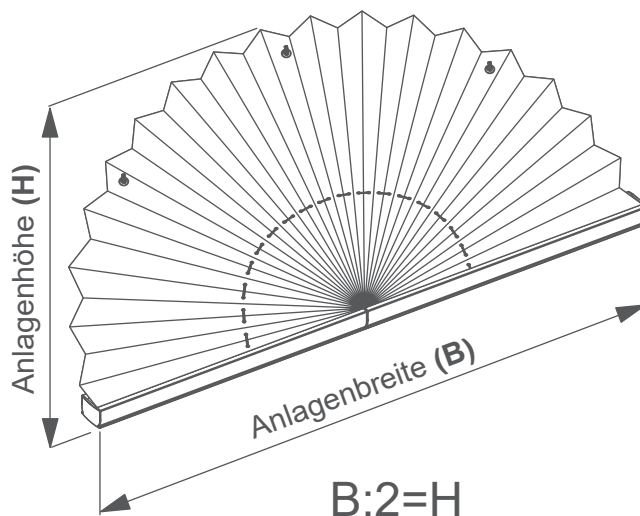

Feststehende Anlage 180°
(Halbkreis).

Anlagenbreite: min. 20 cm / min. 30 cm (P1086)
max. 150 cm (P1086)
max. 100 cm (P1082)

Anlagenhöhe: min. 20 cm
max. 75 cm (P1086)
max. 100 cm (P1082)

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze
oder anthrazit matt

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)

Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)

Bestellmaße: B, H

Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)

= Grundpreis

+ Modellaufpreis

= Gesamtpreis


Hinweis:

**Bitte Skizze beifügen
und Position
der Haken-Ösen angeben.**




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter



Sonder-Zubehör


Siehe Zubehörpreisliste

P1900

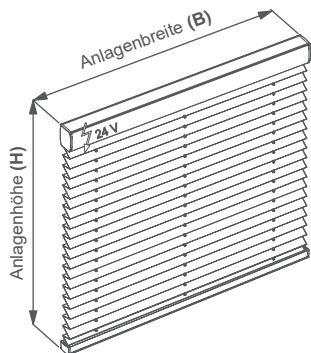


Freihängende Anlage
mit Motorbedienung.

P1902

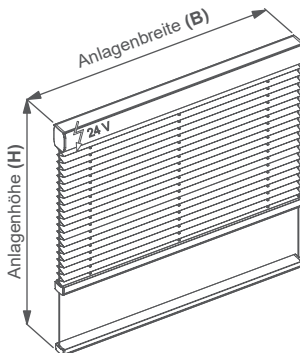


inkl. Pendelsicherung/Schiene.

P1905

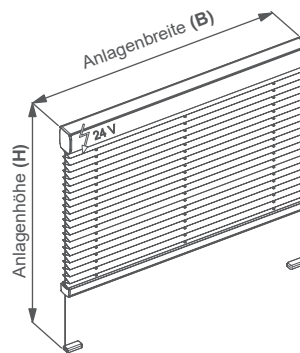

inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.

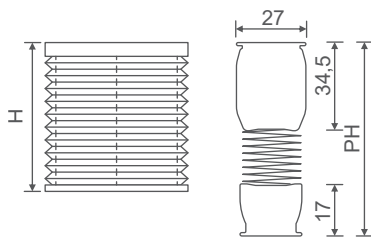


Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm

Pakethöhe

56-60 mm
60-67 mm
63-74 mm
67-81 mm
71-89 mm

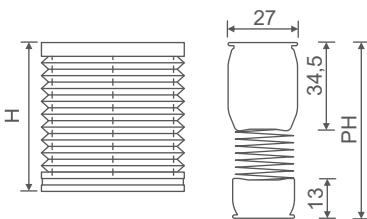


Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm

Pakethöhe

52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm
67-85 mm

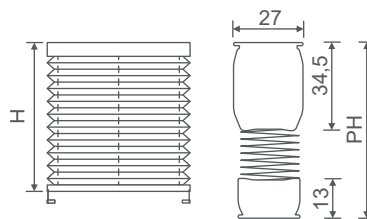

Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm

Pakethöhe

52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm
67-85 mm


- Anlagenbreite:** min. 70 cm
max. 220 cm (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 260 cm
- Neigungswinkel:** max. 15° (nur bei P1902/P1905)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
- Motorvarianten:** Seite 38

- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- Bestellmaße:** B, H
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter




Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel




Sonder-Zubehör

Siehe Zubehöreprisliste

P3600

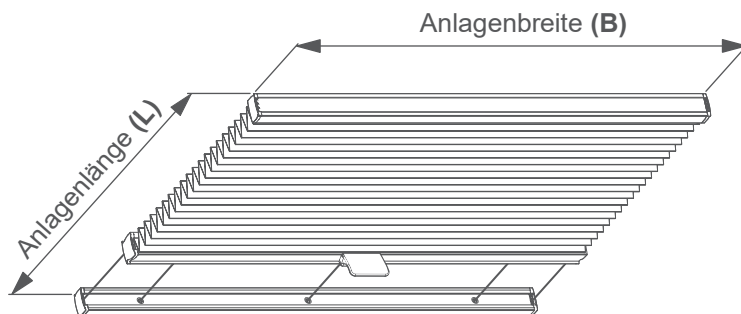

Gespannte Anlage mit Bediengriff, Unterschiene und Drahtspannung.

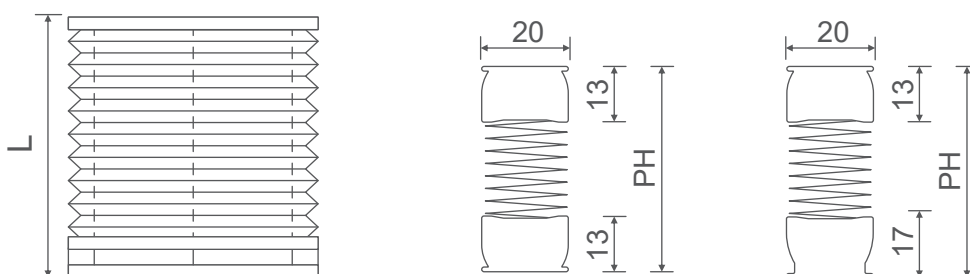

Anlagenlänge

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
250 cm
300 cm
350 cm
400 cm

Pakethöhe

31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm
45-62 mm
49-69 mm
52-76 mm
56-82 mm

Pakethöhe

35-39 mm
38-46 mm
42-53 mm
46-60 mm
49-66 mm
53-73 mm
56-80 mm
60-86 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 150 cm (stoffabhängig)

Anlagenlänge: max. 400 cm

Neigungswinkel: 45°-90°

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen
(Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze
oder anthrazit matt

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm
oder 250 cm (Seite 37)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)

Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)


Bestellmaße: B, L

Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
= Gesamtpreis



Standard - Zubehör


Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör


Siehe Zubehöreprisliste

P3634






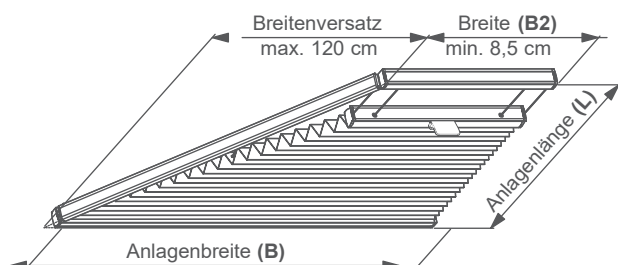


Gespannte Anlage mit Bediengriff, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.

P3635

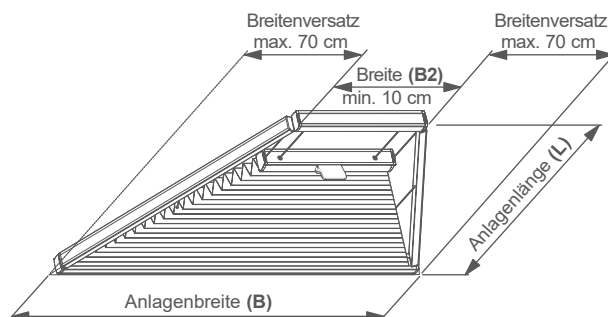

Gespannte Anlage mit Bediengriff, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.



Anlagenlänge

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe

31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm

Pakethöhe

35-39 mm
38-46 mm
42-53 mm
46-60 mm

Anlagenlänge

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe

31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm

Pakethöhe

35-39 mm
38-46 mm
42-53 mm
46-60 mm

- Anlagenbreite:** min. 30 cm + Breitenversatz (2 x Breitenversatz P3635)
max. 150 cm (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 200 cm
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Breitenversatz:** min. 5 cm (5 cm pro Seite P3635)
max. 120 cm (70 cm pro Seite P3635)
- Breite (B2):** min. 8,5 cm (10 cm P3635)
- Behangsschräge:** Wahlweise links oder rechts (P3634)
- Behangsmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
- Bedienungsoption:** Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)


- Anlagenbreite:** Bestellbreite (B)
- Anlagenhöhe:** Bestellhöhe (H)
- Bestellmaße:** B, L, B2
- Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Hinweis: Bitte Skizze beifügen



Standard - Zubehör


Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör


Siehe Zubehöreprisliste

P3636


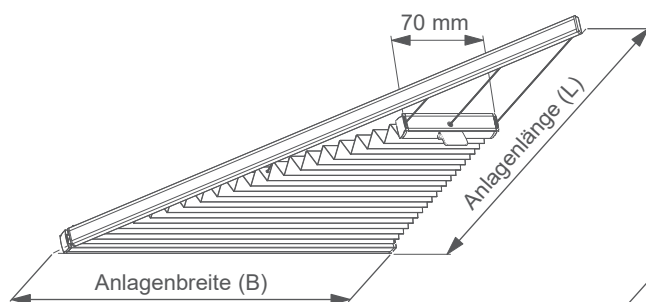


Gespannte Dreieckanlage mit Drahtspannung und Bediengriff (rechtwinkeliges Dreieck).

P3637

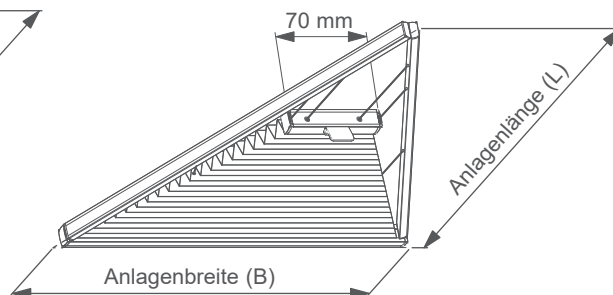

Gespannte Dreieckanlage mit Drahtspannung und Bediengriff (gleichschenkliges Dreieck).





Anlagenlänge

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe

31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm



Anlagenlänge

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe

31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm


Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 120 cm
Anlagenlänge: max. 200 cm
Neigungswinkel: 45°-90°
Behangschräge: Wahlweise links oder rechts (P3436)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis: Bitte Skizze beifügen



Standard - Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip




Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste


P3650

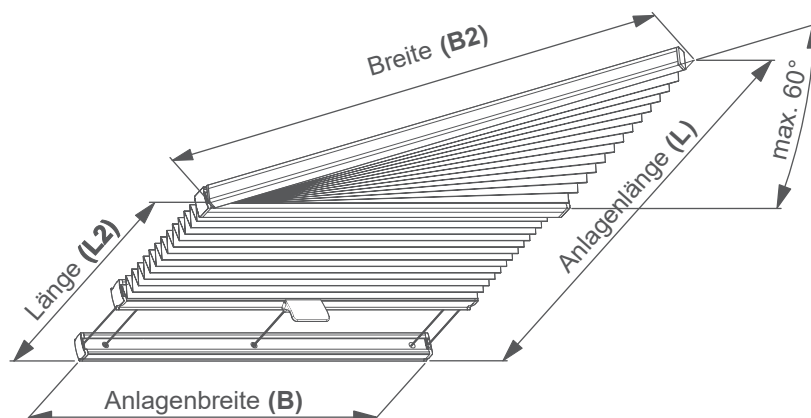


Gespannte Slopeanlage mit Bediengriff und Drahtspannung.



Länge L2
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
220 cm



Pakethöhe
37-41 mm
41-48 mm
44-55 mm
48-62 mm
49-64 mm



Pakethöhe
41-55 mm
45-53 mm
48-59 mm
52-66 mm
53-68 mm


Anlagenbreite: min. 30 cm
max. abhängig von B2
Breite (B2): max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig)
max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max. 300 cm
Anlagenwinkel: 5°- 60°
Neigungswinkel: 45°- 90°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen
(Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze
oder anthrazit matt
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm
oder 250 cm (Seite 37)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L, L2 (Winkel)
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis




Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör
Siehe Zubehöreprisliste

P3662

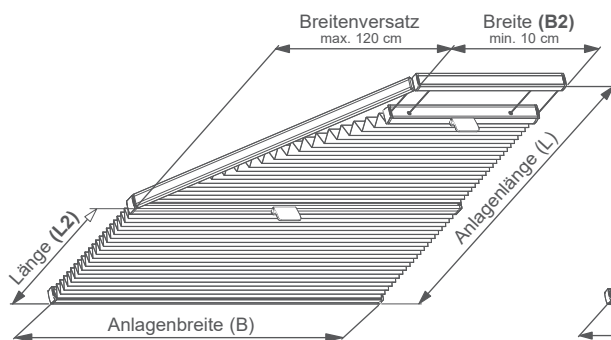


Gespannte 5-Eckanlage mit Drahtspannung und Bediengriff.

P3663

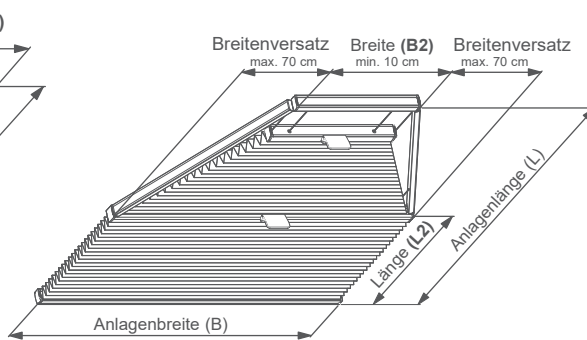

Gespannte 6-Eckanlage mit Drahtspannung und Bediengriff.

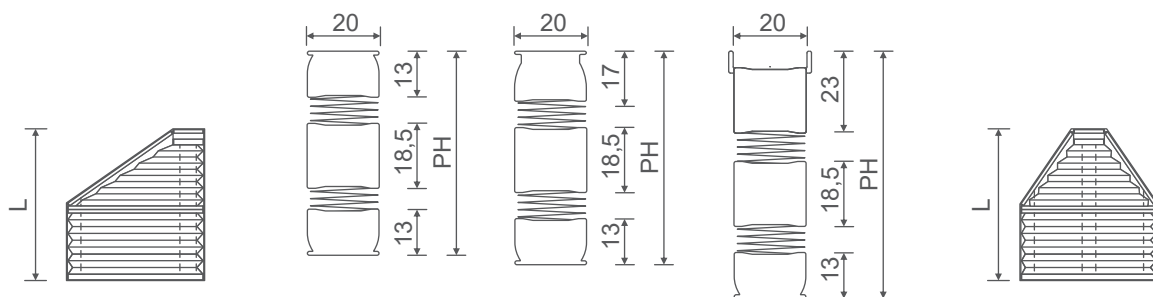

Anlagenlänge
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe
54-63 mm
62-77 mm
69-91 mm
75-104 mm

Pakethöhe
58-67 mm
66-81 mm
73-95 mm
79-108 mm

Pakethöhe
64-73 mm
72-87 mm
79-101 mm
85-114 mm

Anlagenlänge
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 200 m)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 m)

Anlagenlänge: max. 200 cm
Breitenversatz: min. 5 cm (pro Seite P3663)
max. 120 cm (70 cm pro Seite P3663)

Breite (B2): min. 10 cm
Neigungswinkel: max. 45° - 90°

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)

Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)

Bestellmaße: B, L, L2, B2

Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)


= Grundpreis

+ Modellaufpreis


= Gesamtpreis

Hinweis:

Bitte Skizze beifügen




P3800

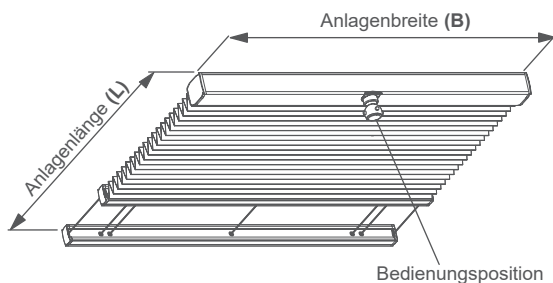


Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung, Unterschiene und Drahtspannung.

P3802

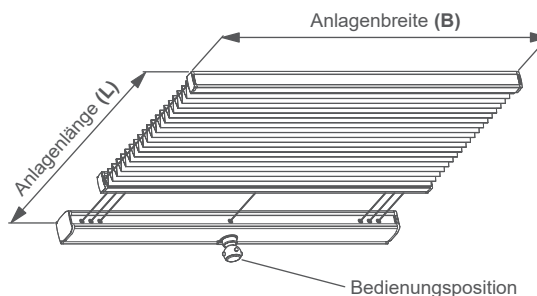


Kurbelbedienung in der Unterschiene.




Anlagenlänge

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
250 cm
300 cm
350 cm
400 cm




Pakethöhe

52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm
67-84 mm
70-91 mm
74-97 mm
77-104 mm



Anlagenlänge

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
250 cm
300 cm
350 cm
400 cm



Pakethöhe

31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm
45-62 mm
49-69 mm
52-76 mm
56-82 mm

Anlagenbreite:	min. 25 cm max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge:	max. 400 cm
Neigungswinkel:	45° - 90°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
Bedienungsposition:	Mitte (links und rechts - Abstand zwischen Kurbel und Schienenkante - min. 15 cm)
Bedienungsoption:	Kurbel bzw. Motorstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm


Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, L
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	Bitte Skizze beifügen



DECOMATIC®


Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip




Sonder-Zubehör
Siehe Zubehörrpreisliste

P3900

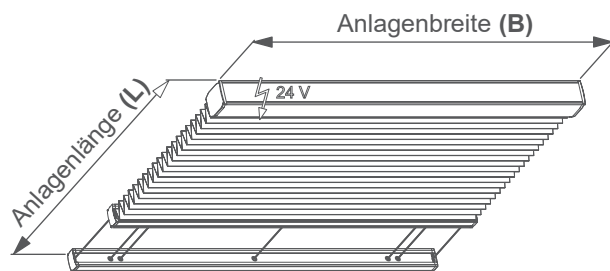


Gespannte Anlage mit Motorbedienung.

P3902

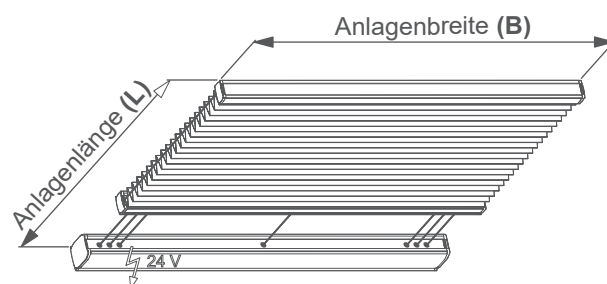


inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.




Anlagenlänge

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
250 cm
300 cm
350 cm
400 cm




Pakethöhe

52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm
67-84 mm
70-91 mm
74-97 mm
77-104 mm



Anlagenlänge

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
250 cm
300 cm
350 cm
400 cm



Pakethöhe

31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm
45-62 mm
49-69 mm
52-76 mm
56-82 mm


Anlagenbreite: min. 80 cm (Motorprofil)
max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max. 400 cm
Neigungswinkel: 45° - 90°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze
oder anthrazit matt

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis



Standard - Zubehör


Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P2600



Gespannte Dachfenster-Anlage mit Behang oben und Spannschienenverrastung.




Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm


Pakethöhe

37-41 mm
40-48 mm
44-55 mm

P2615



Gespannte Dachfenster-Anlage mit Bediengriffen und variablem Behang und Spannschienenverrastung.




Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm


Pakethöhe

37-41 mm
41-48 mm
44-55 mm

P2620



Gespannte Dachfenster-Anlage mit 2 Behängen oben (Tag-/Nacht-Variante) und Spannschienenverrastung.

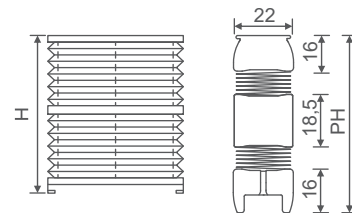


Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm

Pakethöhe

58-67 mm
66-81 mm
73-95 mm



- Anlagenbreite:** min. 20 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
- Anlagenhöhe:** max. 220 cm
- Neigungswinkel:** max. 60°
- Rahmentiefe** min. 2,5 cm (3 mm Hinterlüftung)
min. 2,7 cm (5 mm Hinterlüftung)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Bedienung:** Optional: Bediengriff schwenkbar (siehe Zubehör)
- Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
- Bedienungsoption:** Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

Fenstermarke: Velux, Fakro und Roto*


Preisfindung: Fenstertyp + PG (Behang) = Grundpreis
P2620 Fenstertyp + PG (Behang oben)
Fenstertyp + PG (Behang unten) = Gesamtpreis

Sonstige Fenster

Preisfindung: Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH) = Grundpreis
P2620 Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH) = Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
= Gesamtpreis

Standard - Zubehör


Befestigungsclip Spannschuhhalter Bediengriff Standard feststehend Optional schwenkbarer Bediengriff (transparent) lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben. Nicht in Verbindung mit Bedienstab.



Sonder-Zubehör


Siehe Zubehörpreisliste

P2601




Gespannte Dachfenster-Anlage mit zusätzlichem Blendenprofil und Behang oben.

P2616







Gespannte Dachfenster-Anlage mit Bediengriffen, variablem Behang und zwei Seitenführungsschienen.

P2621



Gespannte Dachfenster-Anlage mit zusätzlichem Blendenprofil und 2 Behängen oben (Tag-/Nacht-Variante).

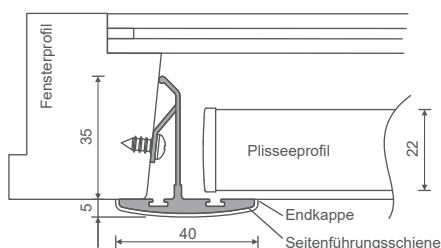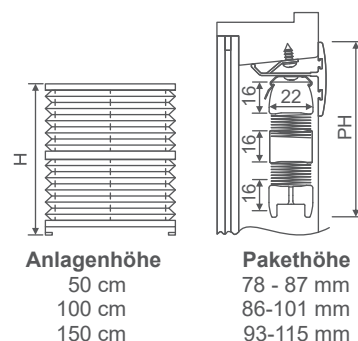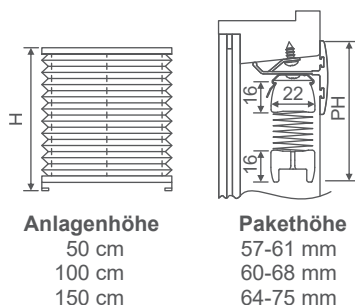

- Anlagenbreite:** min. 20 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
max. 220 cm
- Anlagenhöhe:** max. 60°
min. 3,8 cm
- Neigungswinkel:**
- Rahmentiefe:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
- Behangmuster:** Optional: Bediengriff schwenkbar (siehe Zubehör)
- Bedienung:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt
- Profilfarbe:**
- Bedienungsoption:** Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

Fenstermarke: Velux, Fakro und Roto*

Preisfindung: Fenstertyp + PG (Behang) = Grundpreis
P2621 Fenstertyp + PG (Behang oben)
Fenstertyp + PG (Behang unten)
+ Modellaufpreis = Gesamtpreis

Sonstige Fenster Preisfindung:

Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH)
= Grundpreis + Modellaufpreis
= Gesamtpreis
P2621 Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH)
= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis





Standard - Zubehör

Befestigungsclip

Bediengriff Standard
feststehend

Optional schwenkbarer
Bediengriff
(transparent) lieferbar.
Bitte bei Bestellung
angeben
Nicht in Verbindung
mit Bedienstab.



Sonder-Zubehör
Siehe Zubehörrpreisliste

