



Rollo einhängen – Typ 1100

Den Vierkantstift des Rollos in den Träger mit dem „Kreuz“ stecken (1). Den runden Stift anschließend rechts in den Träger mit der „L-förmigen“ Öffnung einsetzen (2). Das Rollo etwas nach oben drücken und mit dem Sicherungssplint (3) den Träger verriegeln.

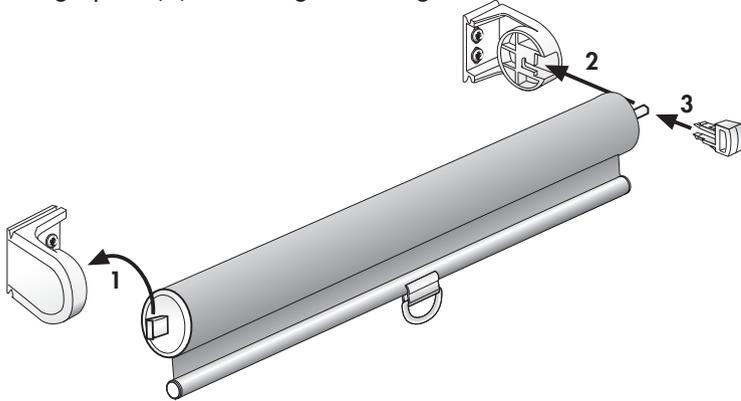


Rollo einhängen – Typ 2000

Das Kettenzuggetriebe des Rollos in den Träger mit der „Krone“ stecken (1). Den runden Stift anschließend rechts in den Träger mit der „L-förmigen“ Öffnung einsetzen (2). Das Rollo etwas nach oben drücken und mit dem Sicherungssplint (3) den Träger verriegeln.

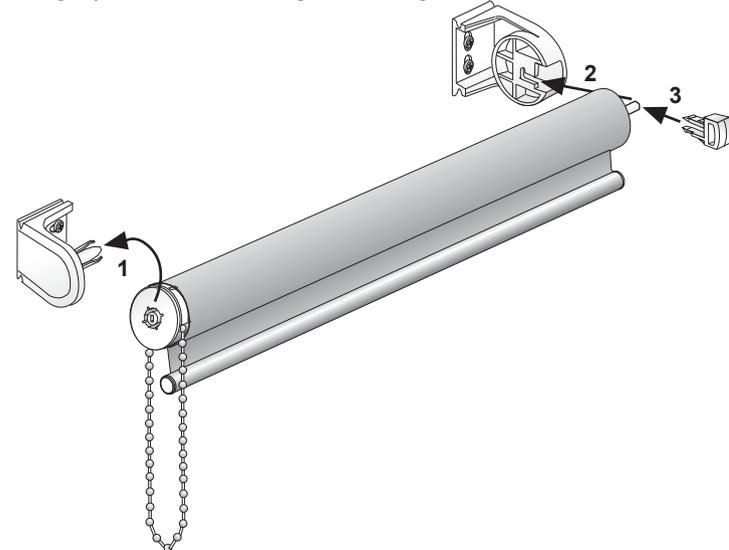


Montageanleitung Rollo

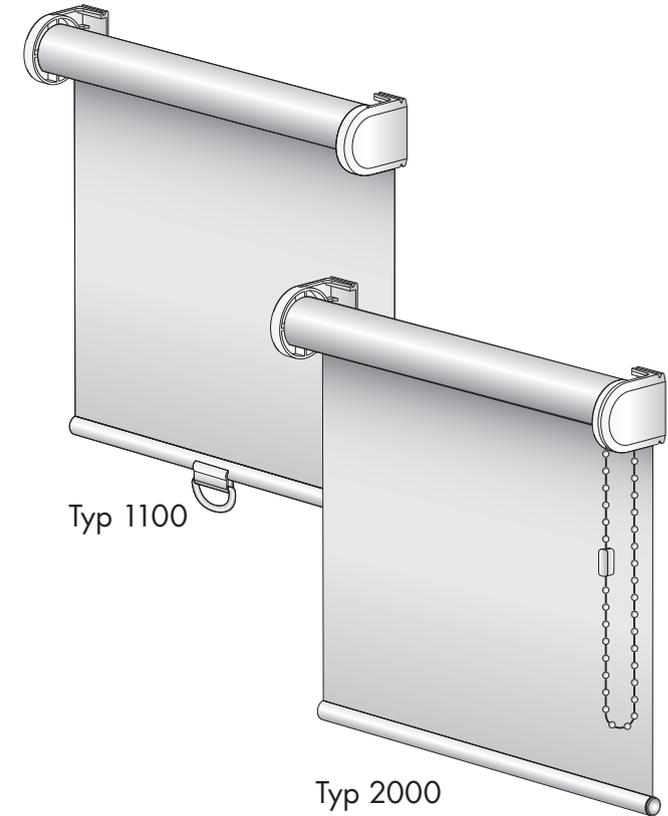

Dieses Rollo wurde auf Maß speziell für Sie gefertigt. Für eine einwandfreie Funktion beachten Sie bitte die folgenden Seiten dieser Anleitung. Eine Gewähr bei Montage- und Bedienungsfehler wird nicht übernommen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Träger vorbereiten

Vor der Montage der Träger den Sicherungsclip (falls eingesteckt) mit den Fingern oder vorsichtig mit einem Schraubendreher nach vorne herausdrücken.

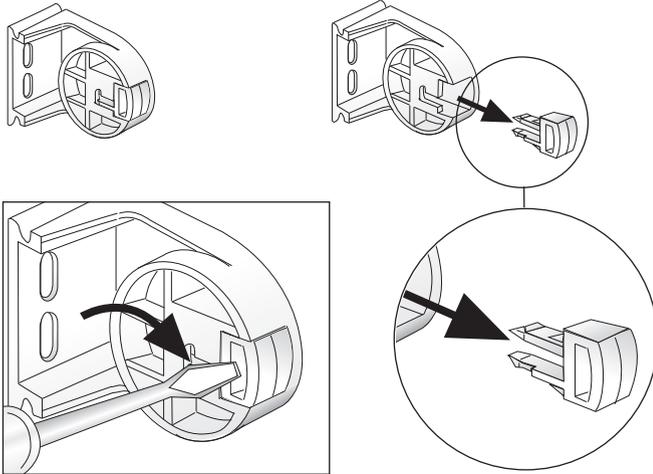

Wichtiger Hinweis

Das Rollo muss unbedingt in der Waage montiert werden. Sollte dies nicht der Fall sein, kann es zum Schief-
lauf des Stoffes kommen, was diesen ggf. beschädigt!

Hinweis Typ 1100




Achtung: Die Träger müssen so montiert werden, dass der Vierkantstift des Rollos in den Träger mit dem „Kreuz“ eingreift!

Anzeichnen


Das Bestellmaß ist das Außenmaß des Rollos inkl. Träger.



Das Außenmaß des Rollos anzeichnen. Dabei darauf achten, dass die Träger in der Waage sein müssen!

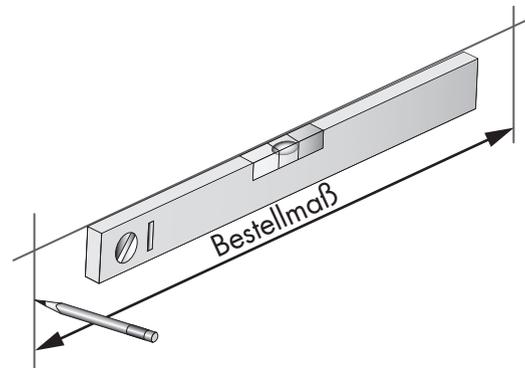


Träger exakt an die Markierungen halten und Schraublöcher anzeichnen.

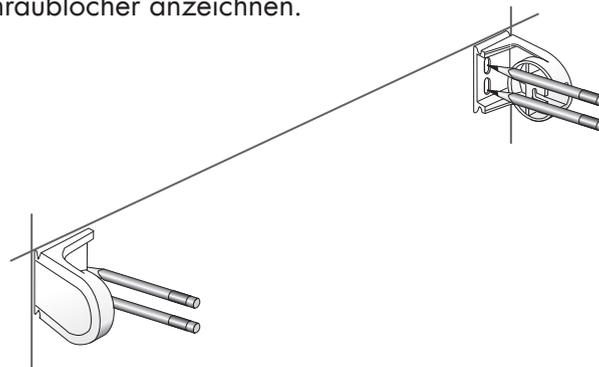


Vorbohren

Schraublöcher vorbohren!

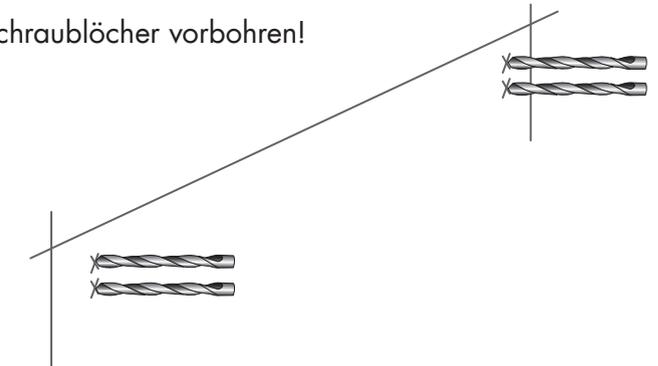

Träger montieren

Träger festschrauben.
Je nach Untergrund Dübel verwenden.

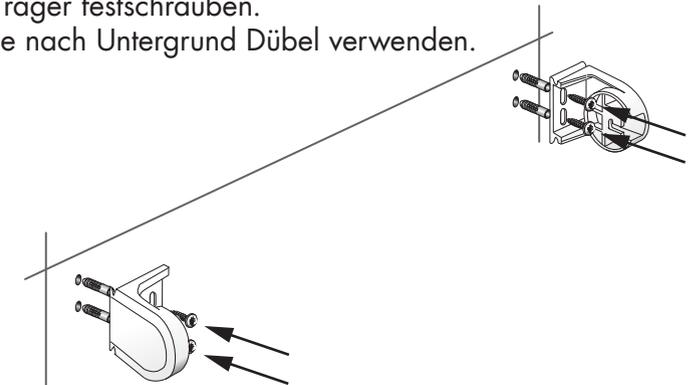

Kontrolle

Kontrollieren, ob die Träger in Waage sitzen und gegebenenfalls korrigieren.

